

# LVT QuickShip™ Lieferungen

Interface®



Über 500 modulare Bodenbeläge von Interface sind dank des QuickShip™ Programms innerhalb von 24 Stunden ab Lager verfügbar\*. Diese Broschüre gibt einen Überblick über die Serviceleistungen für unsere erste LVT-Kollektion Level Set™.

Ein blauer Punkt ● bedeutet, dass bis zu 1000 m<sup>2</sup> des Produkts für den Versand am nächsten Tag bestellt werden können, ein oranger Punkt ● steht für 500 m<sup>2</sup> und ein roter Punkt ● für 200 m<sup>2</sup>.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen sowie für Musterbestellungen an unseren Customer Service.

Sie finden eine Übersicht unserer QuickShip Produkte auf unserer Website.

**\* QuickShip Bedingungen:**

Interface behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit der Liste hinzuzufügen oder aus dieser zu entfernen.

Der 24-Stunden-Versand gilt für direkte Bestellungen über Interface von bestehenden Kunden, die ihr Kreditlimit nicht überschritten haben und keine ausstehenden Zahlungen haben.

24-Stunden-Versand bedeutet, dass Aufträge, die vor 14.00 Uhr (GMT) telefonisch eingegangen sind, am nächsten Werktag von Interface versendet werden. Für die Versandzeit innerhalb von 24 Stunden übernimmt Interface keine Haftung.

## Boundary Metallics



A00601 DAYLIGHT



A00605 FAWN



A00606 ECLIPSE



A00607 DESERT SHADOW



A00608 EVENING DUSK




A00609 MORNING MIST

## Technische Spezifikationen

Oberflächenbeschichtung:	Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion:	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Rückenkonstruktion:	Sound Choice™ Akustik-Rückenbeschichtung
Gesamtgewicht:	6700 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Gesamtdicke:	4.5 mm
Beanspruchungsklasse:	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Schwerentflammbarkeit:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Trittschallverbesserungsmaß:	16 dB (EN ISO 10140-3)
VE:	2.5m <sup>2</sup>

## Quick Ship Farben

● Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 200m<sup>2</sup>\*



Ashlar Herringbone



BOUNDARY METALLICS - A00607 DESERT SHADOW, A00608 EVENING DUSK  
INSTALLED: ASHLAR



## Level Set Collection - Natural Woodgrains



A00212 CEDAR



A00210 TEAK



A00204 BEECH



A00203 CHESTNUT



A00208 SAND DUNE



A00207 WASHED WHEAT



A00206 WINTER GREY



A00205 STORM



A00201 BLACK WALNUT




A00213 COASTAL BLACK



## Technische Spezifikationen

Oberflächenbeschichtung:	Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion:	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Rückenkonstruktion:	Sound Choice™ Akustik-Rückenbeschichtung
Gesamtgewicht:	6700 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Gesamtdicke:	4.5 mm
Beanspruchungsklasse:	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Schwerentflammbarkeit:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Trittschallverbesserungsmaß:	16 dB (EN ISO 10140-3)
VE:	2.5m <sup>2</sup>



Ashlar Herringbone

## Quick Ship Farben

● Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 500m<sup>2</sup>\*

● Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 200m<sup>2</sup>\*



LEVEL SET NATURAL WOODGRAINS - CEDAR INSTALLED: ASHLAR  
UR102 - FLAX INSTALLED: NON DIRECTIONAL



## Level Set Collection - Textured Woodgrains



A00406 ANTIQUE LIGHT OAK



A00403 DISTRESSED HICKORY



A00414 ANTIQUE MAPLE



A00404 DISTRESSED BLACK WALNUT



A00407 WHITE WASH



A00405 GREY DUNE



A00413 ANNODIZED ASH



A00411 DARK WALNUT




## Technische Spezifikationen

Oberflächenbeschichtung:	Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion:	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Rückenkonstruktion:	Sound Choice™ Akustik-Rückenbeschichtung
Gesamtgewicht:	6700 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Gesamtdicke:	4.5 mm
Beanspruchungsklasse:	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Schwerentflammbarkeit:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Trittschallverbesserungsmaß:	16 dB (EN ISO 10140-3)
VE:	2.5m <sup>2</sup>

## Quick Ship Farben

- Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 1000m<sup>2</sup>\*
- Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 500m<sup>2</sup>\*
- Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 200m<sup>2</sup>\*



Ashlar Herringbone






LEVEL SET TEXTURED WOODGRAINS - ANTIQUE MAPLE  
INSTALLED: ASHLAR

## Level Set Collection - Natural Stones



A00103 COOL  
IMPALA MARBLE



A00101 JET MIST



A00102 MARONE  
DARK MARBLE




A00104 WARM  
IMPALA MARBLE

## Technische Spezifikationen

Oberflächenbeschichtung:	Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion:	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Rückenkonstruktion:	Sound Choice™ Akustik-Rückenbeschichtung
Gesamtgewicht:	6700 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Gesamtdicke:	4.5 mm
Beanspruchungsklasse:	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Schwerentflammbarkeit:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Trittschallverbesserungsmaß:	16 dB (EN ISO 10140-3)
VE:	2.5m <sup>2</sup>

## Quick Ship Farben

● Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 200m<sup>2</sup>\*



LEVEL SET NATURAL STONES - JET MIST  
INSTALLED: NON DIRECTIONAL



## Level Set Collection - Textured Stones



A00302 COOL  
POLISHED CEMENT



A00303 WARM  
POLISHED CEMENT



A00301 POLISHED  
CEMENT



A00304  
EMPERADOR GRAY



A00305  
EMPERADOR TAUPE




A00307 CHESTNUT  
HORSE HAIR

## Technische Spezifikationen

Oberflächenbeschichtung:	Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion:	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Rückenkonstruktion:	Sound Choice™ Akustik-Rückenbeschichtung
Gesamtgewicht:	6700 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Gesamtdicke:	4.5 mm
Beanspruchungsklasse:	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Schwerentflammbarkeit:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Trittschallverbesserungsmaß:	16 dB (EN ISO 10140-3)
VE:	2.5m <sup>2</sup>

## Quick Ship Farben

- Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 1000m<sup>2</sup>\*
- Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 500m<sup>2</sup>\*
- Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 200m<sup>2</sup>\*




LEVEL SET TEXTURED STONES - COOL POLISHED CEMENT  
INSTALLED: NON DIRECTIONAL



## Studio Set



A00701 SILVERLIGHT



A00702 PEWTER



A00703 PEPPER



A00705 TITANIUM



A00706 MUSHROOM



A00707 LIME



A00708 IRIS



A00709 OCEAN



A00710 POPPY



A00711 MANDARIN



A00712 MARIGOLD



A00713 SLATE

## Technische Spezifikationen

Oberflächenbeschichtung:	Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion:	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Rückenkonstruktion:	Sound Choice™ Akustik-Rückenbeschichtung
Gesamtgewicht:	6700 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Gesamtdicke:	4.5 mm
Beanspruchungsklasse:	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Schwerentflammbarkeit:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleignung:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Trittschallverbesserungsmaß:	16 dB (EN ISO 10140-3)
VE:	2.5m <sup>2</sup>

## Quick Ship Farben

● Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 200m<sup>2</sup>\*



Ashlar Herringbone





STUDIO SET - A00703 PEPPER, A00707 LIME, A00712 MARIGOLD, A00709 OCEAN  
INSTALLED: ASHLAR

## Drawn Lines



A00902 TOPAZ



A00903 BRONZE




A00904 SMOKEY QUARTZ



A00905 AMBER



A00906 AQUAMARINE

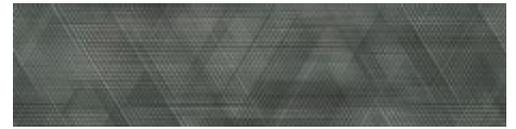

A00907 ONYX



A00908 SILVER



A00909 DIAMOND



A00910 OPAL



A00911 AMETHYST

## Technische Spezifikationen

Oberflächenbeschichtung:	Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion:	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Rückenkonstruktion:	Sound Choice™ Akustik-Rückenbeschichtung
Gesamtgewicht:	6700 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Gesamtdicke:	4.5 mm
Beanspruchungsklasse:	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Schwerentflammbarkeit:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Trittschallverbesserungsmaß:	16 dB (EN ISO 10140-3)
VE:	2.5m <sup>2</sup>

## Quick Ship Farben

● Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 200m<sup>2</sup>\*



Ashlar Herringbone





RAWN LINES - A00904 SMOKEY QUARTZ, A00909 DIAMOND  
INSTALLED: ASHLAR

## Native Fabric



A00801 FLAX



A00802 SEAGRASS



A00803 TATAMI




A00804 STRAW




A00805 LINEN



A00806 TWINE



A00807 BLUEGRASS




A00808 MULBERRY

## Technische Spezifikationen

Oberflächenbeschichtung:	Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion:	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Rückenkonstruktion:	Sound Choice™ Akustik-Rückenbeschichtung
Gesamtgewicht:	6700 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Gesamtdicke:	4.5 mm
Beanspruchungsklasse:	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Schwerentflammbarkeit:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Trittschallverbesserungsmaß:	16 dB (EN ISO 10140-3)
VE:	2.5m <sup>2</sup>

## Quick Ship Farben

- Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 1000m<sup>2</sup>\*
- Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 500m<sup>2</sup>\*
- Versand innerhalb von 24 Stunden für Bestellungen bis zu 200m<sup>2</sup>\*





LEVELSET TEXTURED STONES - COOL POLISHED CEMENT  
INSTALLED: NON DIRECTIONAL

## Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

