

Barricade



Carbon Neutral Floors™

Interface®





PRODUCT BARRICADE TWO COLOUR 4200001 GREY INSTALLED MONOLITHIC



EN

Studies show that 80% of the soil entering a building is walked in through the front door. An effective barrier matting system can stop more than 90% of this dirt going any further.

By protecting floors from dirt, Barricade reduces maintenance costs and extends the lifetime of your flooring. It also improves indoor air quality by trapping fine dust particles – and so contributes to the overall health, wellbeing and productivity of employees.

FR

Les études montrent que 80 % de la saleté entre dans un bâtiment par la porte d'entrée. Un revêtement de protection efficace peut permettre d'éviter que 90 % de cette saleté n'aille plus loin.

Ainsi, en protégeant les sols de la saleté, Barricade réduit les frais d'entretien et rallonge la durée de vie de votre revêtement de sol. Cette solution améliore également la qualité de l'air intérieur en piégeant les particules fines. Il contribue ainsi à l'amélioration de la santé, du bien-être et de la productivité des employés.

DE

Studien belegen, dass 80 % der Verschmutzungen in einem Gebäude durch den Eingangsbereich hereingetragen werden. Ein effektives Schmutzfangsystem kann mehr als 90 % des Schmutzes aufhalten und sein Eindringen in das Gebäude verhindern.

Indem Barricade den Boden vor Verschmutzung schützt, reduzieren Sie Instandhaltungskosten und verlängern die Lebensdauer Ihres Bodenbelages. Gleichzeitig wird die Luftqualität innerhalb des Gebäudes verbessert, weil feine Staubpartikel aufgefangen werden – das wirkt sich positiv auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und schließlich auch auf die Produktivität Ihrer Mitarbeiter aus.



NL

Onderzoeken tonen aan dat 80% van vuil van schoenen en laarzen in een gebouw binnenkomt via de voordeur. Een mattensysteem als effectieve barrière kan voorkomen dat meer dan 90% van dit vuil zich verder verspreidt.

Dus door vloeren te beschermen tegen vuil, vermindert Barricade de onderhoudskosten en verlengt het de levensduur van uw vloeren. Het verbetert tevens de luchtkwaliteit in gebouwen door stof op te vangen en draagt ook bij aan de algemene gezondheid, het welzijn en de productiviteit van werknemers.

ES


Los estudios demuestran que el 80% de la suciedad que entra en un edificio lo hace a través de la puerta principal. Un eficaz sistema de felpudos que actúen como barrera antisuciedad puede evitar que más del 90% de dicha suciedad llegue más lejos.

Por ello, al proteger los suelos de la suciedad, Barricade reduce los costes de mantenimiento y alarga la vida útil de sus suelos. También mejora la calidad del aire interior al atrapar las finas partículas de polvo, con lo que contribuye a la salud general, el bienestar y la productividad de los empleados.

SE

Studier visar att 80 % av den smuts som finns i en byggnad kommer in genom ytterdörren. Med en effektiv entrématta kan du se till att över 90 % av denna smuts stannar vid dörren.


Genom att skydda golven på din arbetsplats från smuts minskar våra entrémattor underhållskostnaderna och förlänger livslängden på din investering. Mattorna förbättrar också luftkvaliteten inomhus genom att fånga upp fina dammpartiklar. På så vis bidrar de till de anställdas övergripande hälsa, välbefinnande och produktivitet.

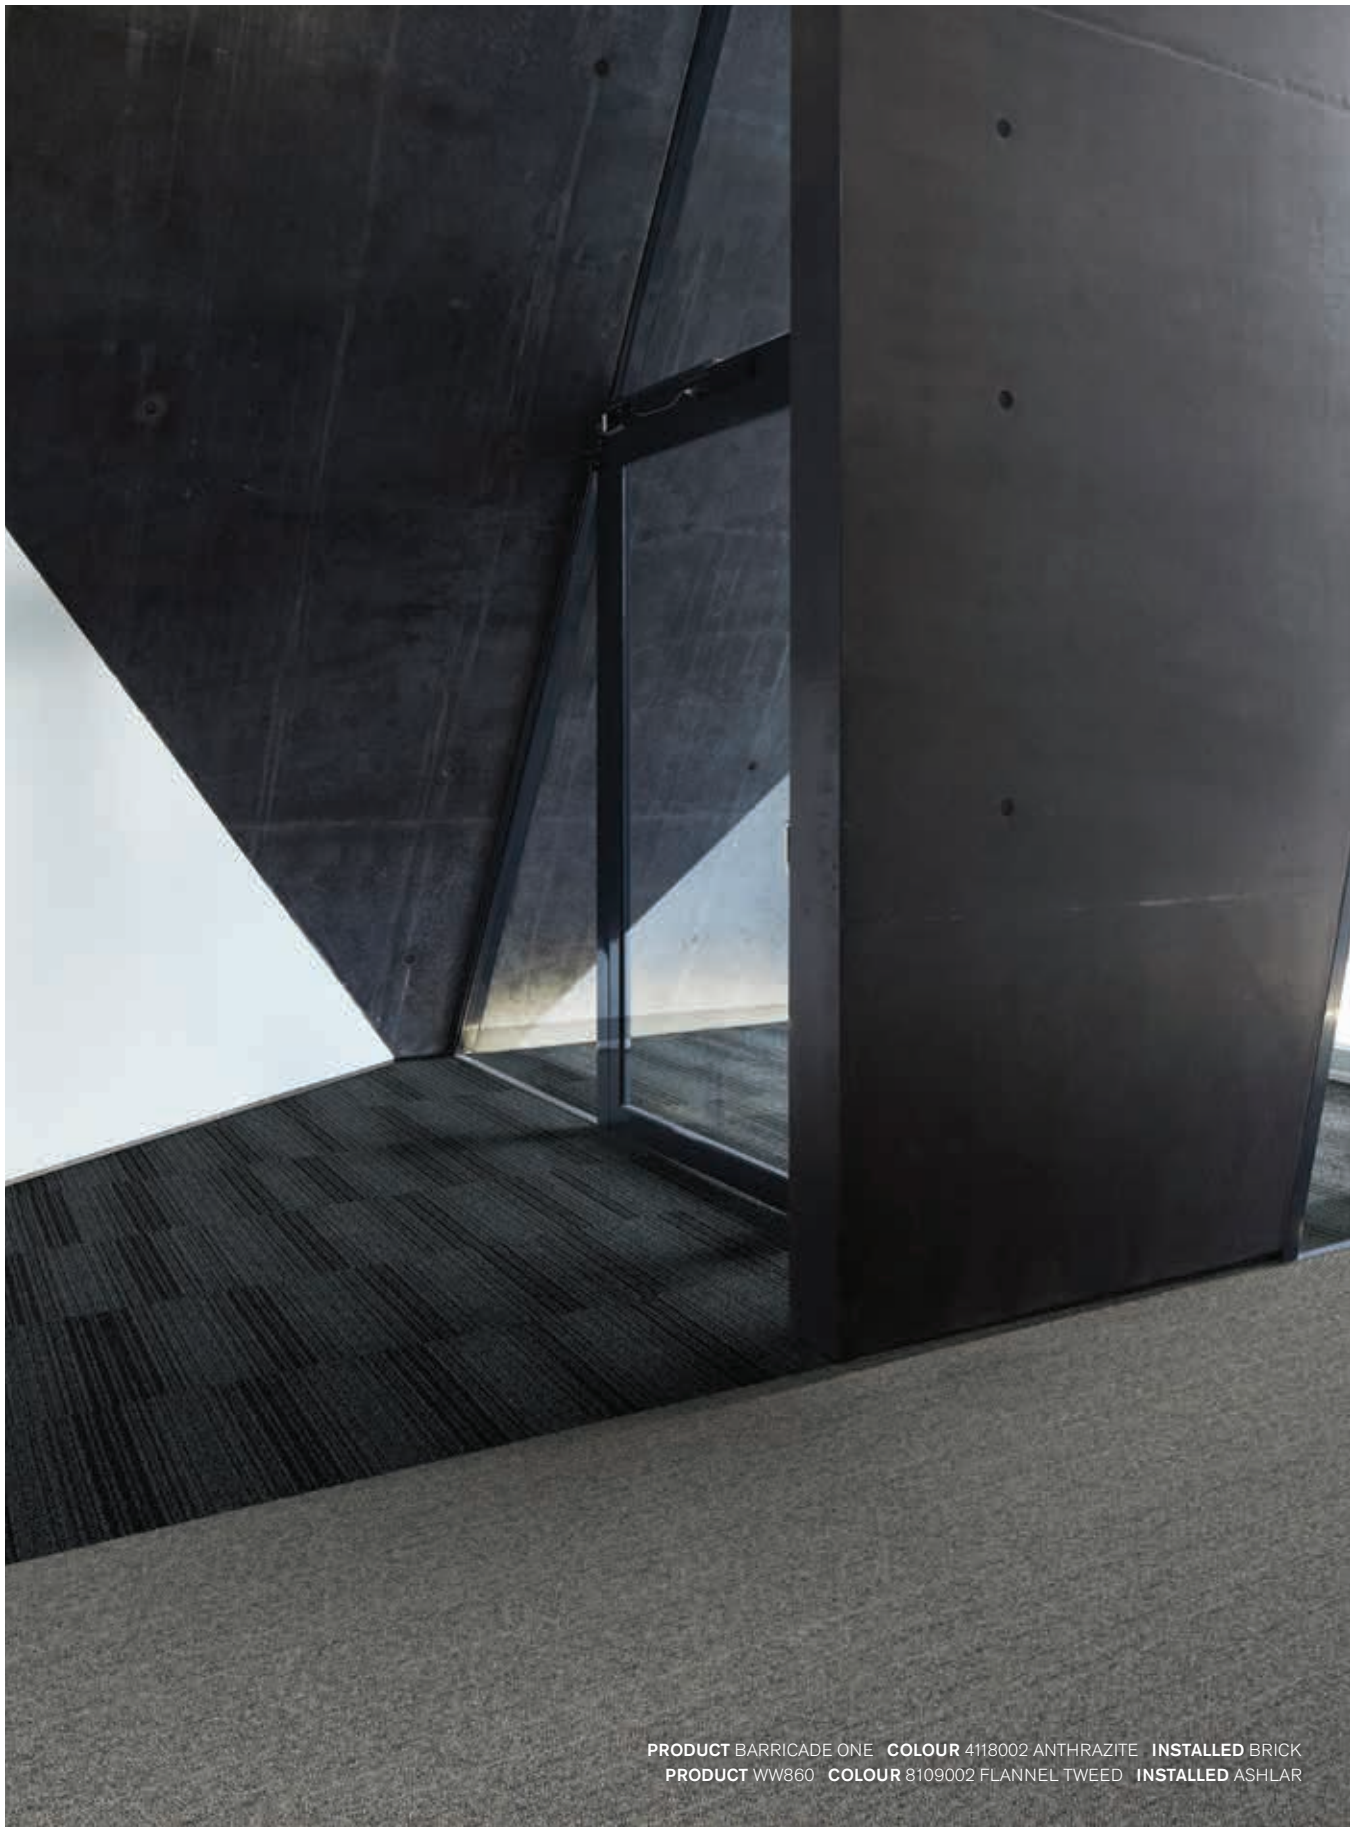

PRODUCT BARRICADE ONE COLOUR 4118002 ANTHRAZITE INSTALLED BRICK
PRODUCT WW860 COLOUR 8109002 FLANNEL TWEED INSTALLED ASHLAR



PRODUCT BARRICADE TWO COLOUR 4200003 BROWN INSTALLED MONOLITHIC

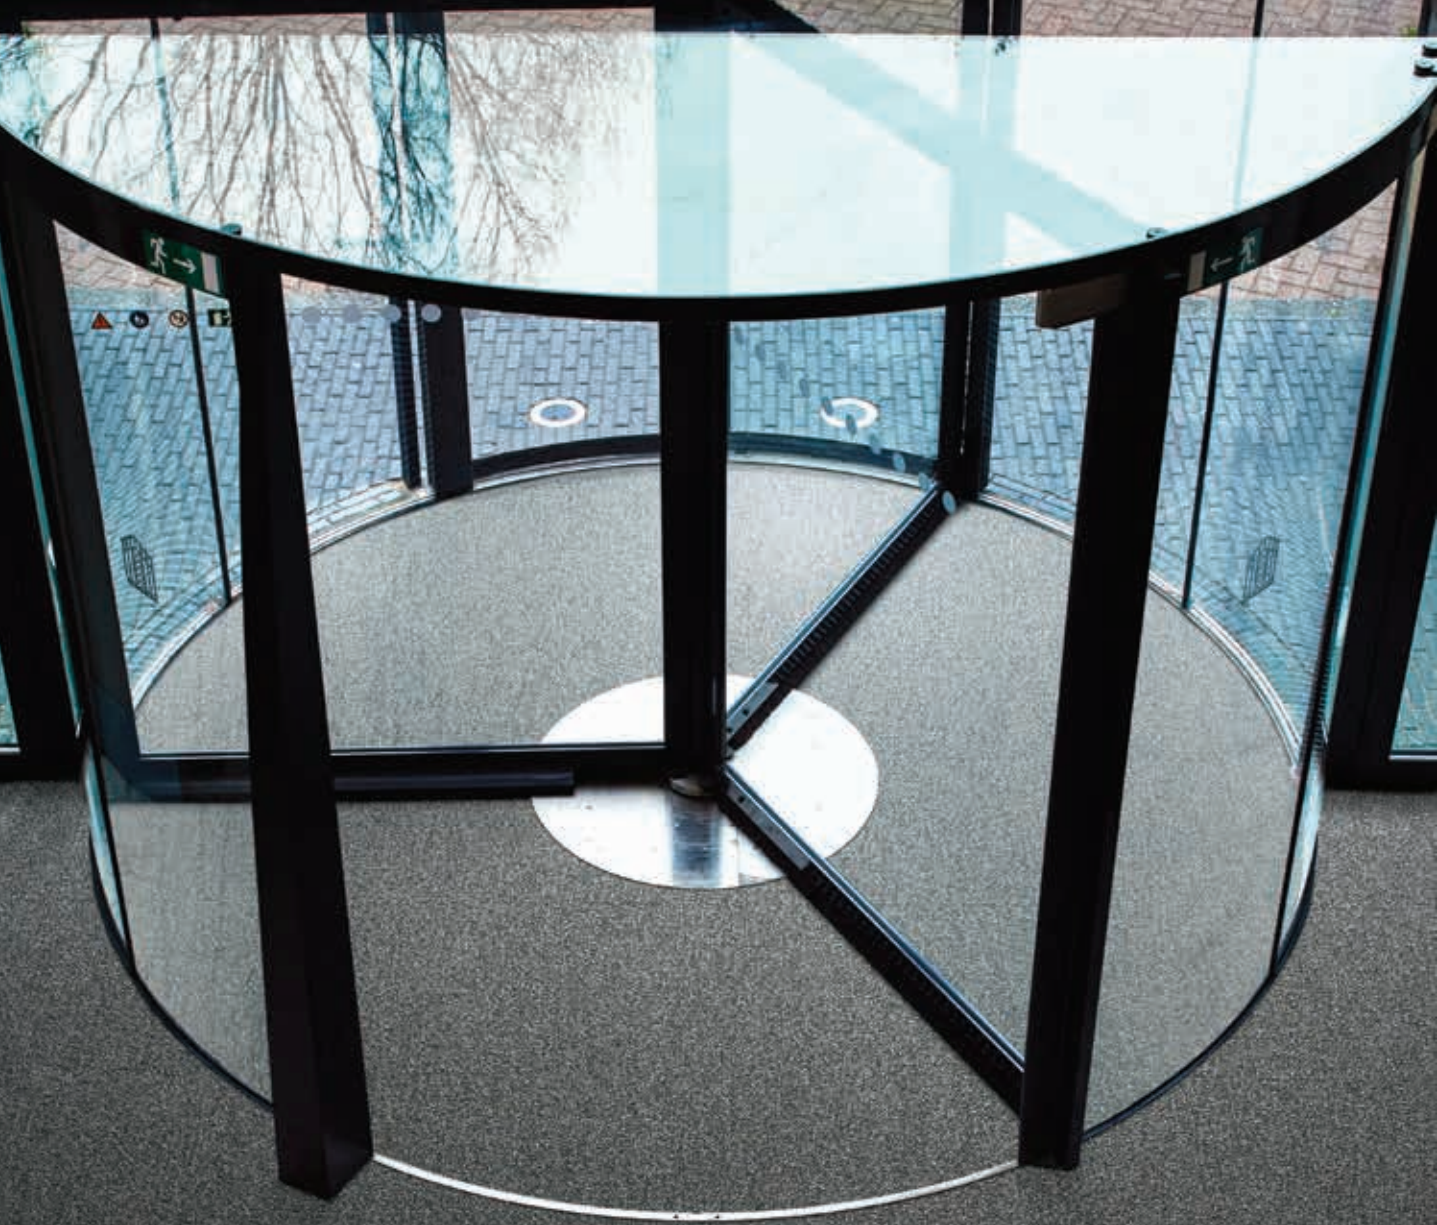

PRODUCT BARRICADE TWO COLOUR 4200001 GREY INSTALLED MONOLITHIC

Barricade One Colourline



4118001 GREY



4118002 ANTHRAZITE



4118003 BROWN

Barricade Two Colourline



4200001 GREY



4200002 ANTHRAZITE



4200003 BROWN

Sustainability - Barricade



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)

Barricade One

Pending

Barricade Two

3.43 kg CO₂

Total Recycled and Bio-Based Content

Barricade One



72.5%

Barricade Two



92.0%

*Please see [interface.com/barricade](https://www.interface.com/barricade) for the most up to date numbers from our EPD.


Total Virgin Content *(non recycled and non bio-based)*

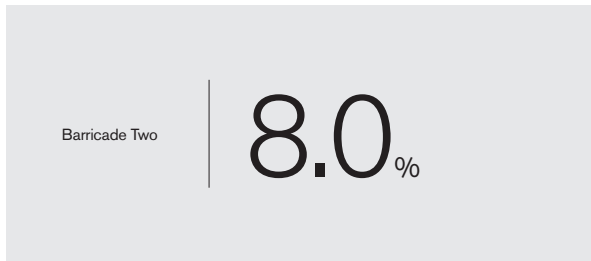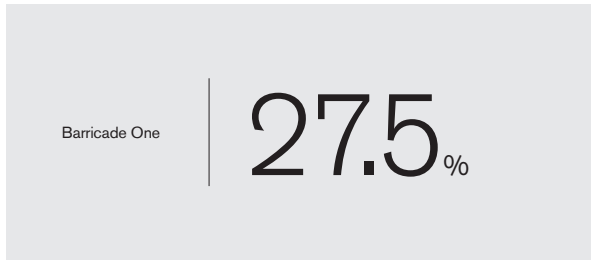

Yarn Recycled Content

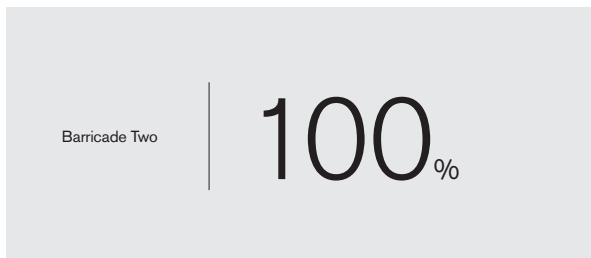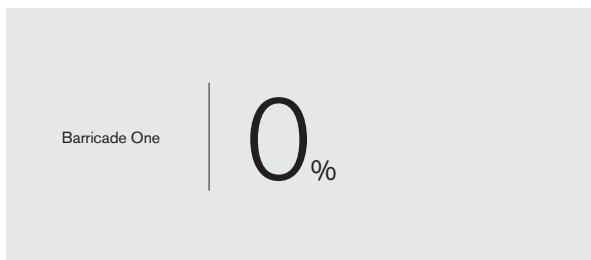

Installation Waste

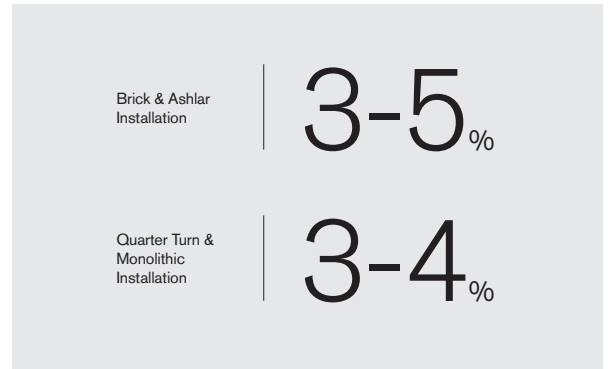

Potential Green Building Contribution

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
160 14029 x16 EN 13364
Institut Heeres
und Umwelt e.V.

BREEAM
Cert. ENP 477

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL
MEMBER

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

See contributions for each at [interface.com/barricade](https://www.interface.com/barricade)



Wear Classification

Class 32 General Contract

Certifications



Barricade One



Barricade Two



For more information visit interface.com/barricade

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits neutres en carbone, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificceert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

Barricade One

Product Definition	Tufted Patterned Textured Cut Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Veloursqualität
Descripción	Moqueta modular tufting pelo cortado con diseño tipo barrera antisuciedad
Description	Dalle de moquette à velours tufté coupé texturé à motifs
Type	Getufte vuilvangtegel
Descrizione	Bouclé tufted strutturato
Pile Material	100% Nylon
Polfasermaterial	100% Polyamid
Composición Fibra	100% Poliamid
Compositión	100% Polyamide
Poolmateriaal	100% Polyamide
Fibra	100% Poliammide
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	750 g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3879 g/m ² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	4.0 mm + 15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	7.5 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/8 - 31.5
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	118,800 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	General Contract (EN 1307:32) Class 32 / LC2

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale coustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	≤ 0.2% (EN 986)

Style 4118 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

EN 14041

DOP: 1037/118729
textile floor covering
EN 1307

Brick
 Quarter Turn
 Ashlar
 Monolithic

Barricade Two

Product Definition	Tufted Plain Textured Loop Pile
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingen-Qualität
Descripción	Moqueta modular tufting bucle
Description	Velours tufté bouclé texturé uni
Type	Getufte Bouclé met Structuur
Descrizione	Bouclé tufted a grosso riccio
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Compositión	100% Polyamide recyclé teint masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide tinta in massa ricicciata
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	726 g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4005 g/m ² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3.6 mm + 15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6.7 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	5/32 - 25.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	100,800 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	General Contract (EN 1307:32) Class 32 / LC2

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale coustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico	≤ 0.2% (EN 986)

Style 4200 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

EN 14041

DOP: 1037/121937
textile floor covering
EN 1307

Monolithic

100%
Recycled Nylon

* Bfl s1 on request / Bfl s1 auf Anfrage / Bfl s1 Bajo pedido / Bfl s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande / Bfl s1 Op aanvraag

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Barricade One	4118001	Grey	24.2	4.2
	4118002	Anthrazite	19.6	2.9
	4118003	Brown	19.0	2.7
Barricade Two	4200001	Grey	24.6	4.3
	4200002	Anthrazite	26.6	4.9
	4200003	Brown	22.2	3.6

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.