

Heuga 580



Carbon Neutral Floors™

Interface®





PRODUCT HEUGA 580 COLOURS 1267057 LIME, 1267056 WINDSOR GREEN, 1267055 GREEN INSTALLED MONOLITHIC

Heuga 580



EN

A colourful classic

Heuga 580 has been a market leader for decades, and is a reliable level loop carpet tile. The range of 60 colourways offers many neutral shades, as well as brights that make for great accents. Heuga 580 can be installed monolithic or quarter-turn and is rated for heavy contract use.

FR

Un classique coloré

Heuga 580 est une dalle bouclée dont la fiabilité en fait la référence du marché depuis des décennies. Les 60 coloris différents offrent plusieurs nuances neutres, ainsi que des teintes lumineuses, parfaites pour permettre certains contrastes. La collection Heuga 580 peut être installée en monolithique ou en damier et est classée pour des zones de trafic intense.

DE

Ein farbenprächtiger Klassiker

Heuga 580 ist seit vielen Jahrzehnten Marktführer und eine zuverlässige Schlingenqualität. Die Kollektion umfasst 60 Farben und beinhaltet viele ruhige und dezenten Farbtöne sowie kräftige Farben, die sich hervorragend dazu eignen Akzente zu setzen.

Heuga 580 kann in eine Richtung (monolithisch) und im Schachbrett verlegt werden und zeichnet sich durch hohe Strapazierfähigkeit aus.



NL

Een kleurrijke klassieker

Heuga 580 is al vele jaren het best verkochte product en een vertrouwd product onder de laagpolige bouclé tapijttegels. Met een reeks van 60 kleuren is er zowel een brede keuze in neutrale kleuren als heldere kleuren om bijzondere accenten aan te brengen. Heuga 580 kan in één richting of om-en-om geïnstalleerd worden en is geschikt voor intensief projectgebruik.

ES

Un clásico colorido

Heuga 580, es un resistente pavimento modular textil de bucle que ha sido un líder en el mercado desde hace décadas. La gama de 60 combinaciones de colores ofrece muchos tonos neutros, así como tonos más vivos para poder dar acentos de color. Heuga 580 se puede instalar en monolítico o en damero y está clasificado para el uso de tráfico intenso.

SE

En färgglad klassiker

Heuga 580 har varit marknadsledande i årtionden, och är en pålitlig strukturerad, öglad textilplatta. Utbudet av 60 färger erbjuder många neutrala nyanser, liksom färgklattar som gör sig utmärkt som accenter. Heuga 580 kan installeras monolitisk eller kvartsvidret och är klassad för kommersiell användning.



PRODUCT HEUGA 580 COLOUR 1267006 OYSTER INSTALLED MONOLITHIC



PRODUCT HEUGA 580 COLOUR 1267049 LAGOON INSTALLED MONOLITHIC

Heuga 580 Colourline



We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



* Light colours are more critical in terms of maintenance and broadloom appearance. They require extra attention during installation or should be used in small areas as accent colours only.

Helle Farben erweisen sich als kritischer in Bezug auf die Pflege und ein nahtloses Flächenbild. Deshalb erfordern sie eine höhere Aufmerksamkeit bei der Verlegung und sollten insbesondere als Akzentfarbe für kleine Flächen eingesetzt werden.

Los colores claros son más delicados en términos de mantenimiento y apariencia de moqueta en rollo. Requerien una atención especial durante la instalación o deben utilizarse en áreas pequeñas sólo como acento de color.

Les coloris clairs nécessitent une plus grande attention à la pose pour obtenir un effet tapis ainsi que pour leur entretien . Il est recommandé de les utiliser, de préférence, pour des petites surfaces décoratives.

Lichte kleuren zijn veeleisend op het gebied van onderhoud en kamerbrede uitstraling. Geef daarom extra aandacht tijdens de installatie of gebruik ze alleen voor kleine oppervlaktes als accentkleur.

Lusa färger är mer krävande när det kommer till underhåll och vid installation behövs extra varsamhet för att skapa en heltäckande känsla utan visuella skarvar. De fungerar bäst i mindre utrymmen och som accentinslag i större ytor.

Sustainability & Performance - Heuga 580



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

Pending

Total Recycled and Bio-Based Content

72.1 %

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

27.9 %

Yarn Recycled Content

0 %

* Please see interface.com/heuga580 for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Monolithic & Quarter Turn
Installation

3-4%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

25 dB

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.15

Potential Green Building Contribution



DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

See contributions for each at interface.com/heuga580

Certifications



For more information visit interface.com/heuga580

Sustainability - Heuga 580



Standard Backing CQuest™Bio



EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composit met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.


SE

CQuest™Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varket vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



ReEntry®



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits neutres en carbone, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.

ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL


Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

Product Definition	Tufted Plain Level Loop Pile Getuftete Schlingenqualität Moqueta modular tufting boucle Velours tufté bouclé uni Getuftete bouclé Bouclé tufted piano					
Konstruktion Descripción Description Type Descrizione	100% Nylon 100% Polyamid 100% Poliamida 100% Polyamide 100% Polyamide 100% Poliamide					
Pile Material						
Polfasermaterial Composición Fibra Composition Poolmateriaal Fibra						
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	580 g/m ² ± 5%					
Effective Pile Yarn Weight / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra / Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo	360 g/m ² ± 10%					
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3844 g/m ² ± 5%					
Pile Height / Polschichdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	2.8 mm +15% / - 10%					
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	5.9 mm ± 0.5 mm					
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4					
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	164,000 ± 5%					
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio					
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1 U3 P3 E1 C0					
UPEC - CSTB France	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) ≤ 0.2% (EN 986)					
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	25 dB (EN ISO 10140-3)					
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabilititeit / Test Stabilità dimensionale						
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico						
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α_w 0.15 (EN ISO 11654)					
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.06	1000Hz 0.17	2000Hz 0.26	4000Hz 0.34	(EN ISO 354) α_s
Style	1267					5m ² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

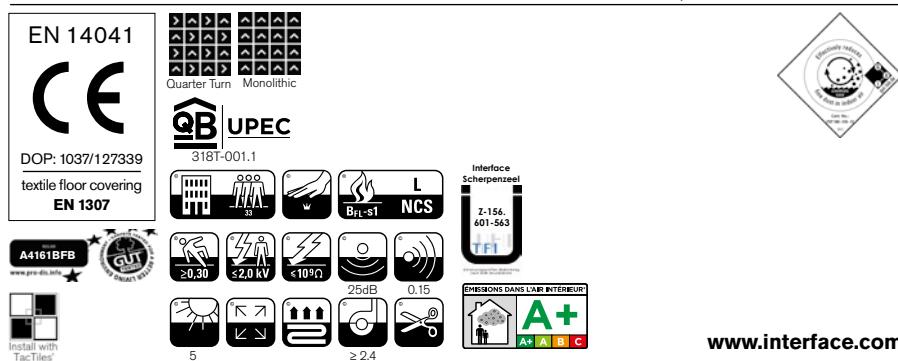

Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party
verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Heuga 580	1267001	Nickel	47.0	16.0
	1267002	Elephant	39.8	11.1
	1267003	Granite	31.6	6.9
	1267004	Twilight	25.1	4.4
	1267005	Grey	45.3	14.8
	1267006	Oyster	45.3	14.8
	1267007	Onyx	29.1	5.9
	1267008	Black	22.3	3.6
	1267009	Quartz	45.8	15.1
	1267010	Zircon	37.7	9.9
	1267011	Earth	31.3	6.8
	1267012	Ebony	24.2	4.2
	1267013	Flax	46.9	15.9
	1267014	Timber	35.2	8.6
	1267015	Cacao	29.7	6.1
	1267016	Wenge	25.5	4.6
	1267017	Rosewood	45.7	15.0
	1267018	Sisal	49.3	17.8
	1267019	Teak	36.7	9.4
	1267020	Chocolate	24.0	4.1
	1267021	Lemon Grass	57.4	25.3
	1267022	Ginger	50.3	18.7
	1267023	Mahogany	28.4	5.6
	1267024	Chili Chocolate	24.0	4.1
	1267025	Curcuma	50.7	19.0
	1267026	Chili	38.6	10.4
	1267027	Tandoori	34.6	8.3
	1267028	Opera	31.3	6.8
	1267029	Magenta	35.9	9.0
	1267030	Firecracker	28.4	5.6
	1267032	Aubergine	24.9	4.4
	1267033	Lavender	40.0	11.3
	1267034	Velvet	27.9	5.4
	1267035	Mauve	28.2	5.5
	1267036	Blackcurrant	23.3	3.9
	1267037	Sky	43.6	13.6
	1267038	Cornflower	28.9	5.8
	1267039	Opal Blue	27.4	5.2
	1267040	Lobelia	24.3	4.2
	1267041	Leak Blue	43.6	13.6
	1267042	Blue Moon	27.2	5.2
	1267043	Blueberry	27.8	5.4
	1267044	Ultra Marine	23.2	3.9
	1267045	Santorin	42.9	13.1
	1267046	Crete	33.4	7.7
	1267047	Deep River	28.1	5.5
	1267048	Indigo	25.2	4.5
	1267049	Lagoon	46.2	15.4
	1267050	Curacao	46.9	15.9
	1267051	Reef	36.8	9.4
	1267052	Antilles	35.1	8.5
	1267053	Apple	47.6	16.5
	1267054	Poison	48.8	17.4
	1267055	Green	38.0	10.1
	1267056	Windsor Green	27.9	5.4
	1267057	Lime	49.2	17.8
	1267058	Kiwi	40.2	11.4
	1267059	Palm	39.2	10.8
	1267060	The Shire	33.7	7.9

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493



Carbon Neutral Floors™

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärgar. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 556881979
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270