

New Horizons II



Carbon Neutral Floors™

Interface®







EN

Quiet quality

New Horizons II is a low-level loop that offers great value for money. It features a subtle design and is rated for heavy contract use (class 33). Pick from 18 colourways and monolithic or quarter-turn installation and use this classic carpet tile as the high-performing foundation for your workspace.

FR

La qualité sans faille

New Horizons II est une dalle à velours bouclé qui offre un très bon rapport qualité-prix. Cette collection au design subtil est adaptée à un usage professionnel à trafic intense (classe 33). Choisissez parmi 18 coloris, deux modes d'installation - monolithique et damier - et faites d'une dalle classique une base très performante pour votre espace de travail.

DE

Schlichte Eleganz

New Horizons II in getufteter Schlingenqualität überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Produkt erscheint in subtilem und zugleich spannendem Design und ist äußerst strapazierfähig (Beanspruchungsklasse 33). Die Kollektion ist in 18 aufeinander abgestimmten Farbtönen erhältlich und wird monolithisch, das heißt in eine Richtung, oder schachbrettartig verlegt. Durch klassische Ästhetik in Kombination mit erstklassiger Interface Qualität bietet dieses Produkt das optimale Fundament für Ihre Arbeitsbereiche.



NL

Stille kracht

New Horizons II biedt uitzonderlijk veel waar voor zijn geld met een subtiel design en klasse 33 voor intensief gebruik. Kies uit de 18 beschikbare kleuren en installeer éénrichting of om-en-om. Zo vormt deze klassieke tapijttegel een stevige basis voor uw werkruimte.

ES


Calidad y calma

New Horizons II es un bucle de bajo perfil que ofrece una gran relación calidad-precio. Cuenta con un diseño sutil y está clasificado para tráfico intenso (clase 33). Elige entre las 18 combinaciones de colores e instalación monolítica o damero y utiliza este clásico pavimento textil como base de alto rendimiento en tu área de trabajo.

SE

Lugn kvalitet

New Horizons II är en microtuftad textilplatta som ger mycket för pengarna. Kollektionen har en diskret design och är framtagen för högt trafikerade miljöer (klass 33). Det finns 18 färger i paletten och plattorna kan installeras monolitiskt eller kvartsvidet. Använd denna klassiska textilplatta som högpresterande grund för din arbetsplats.

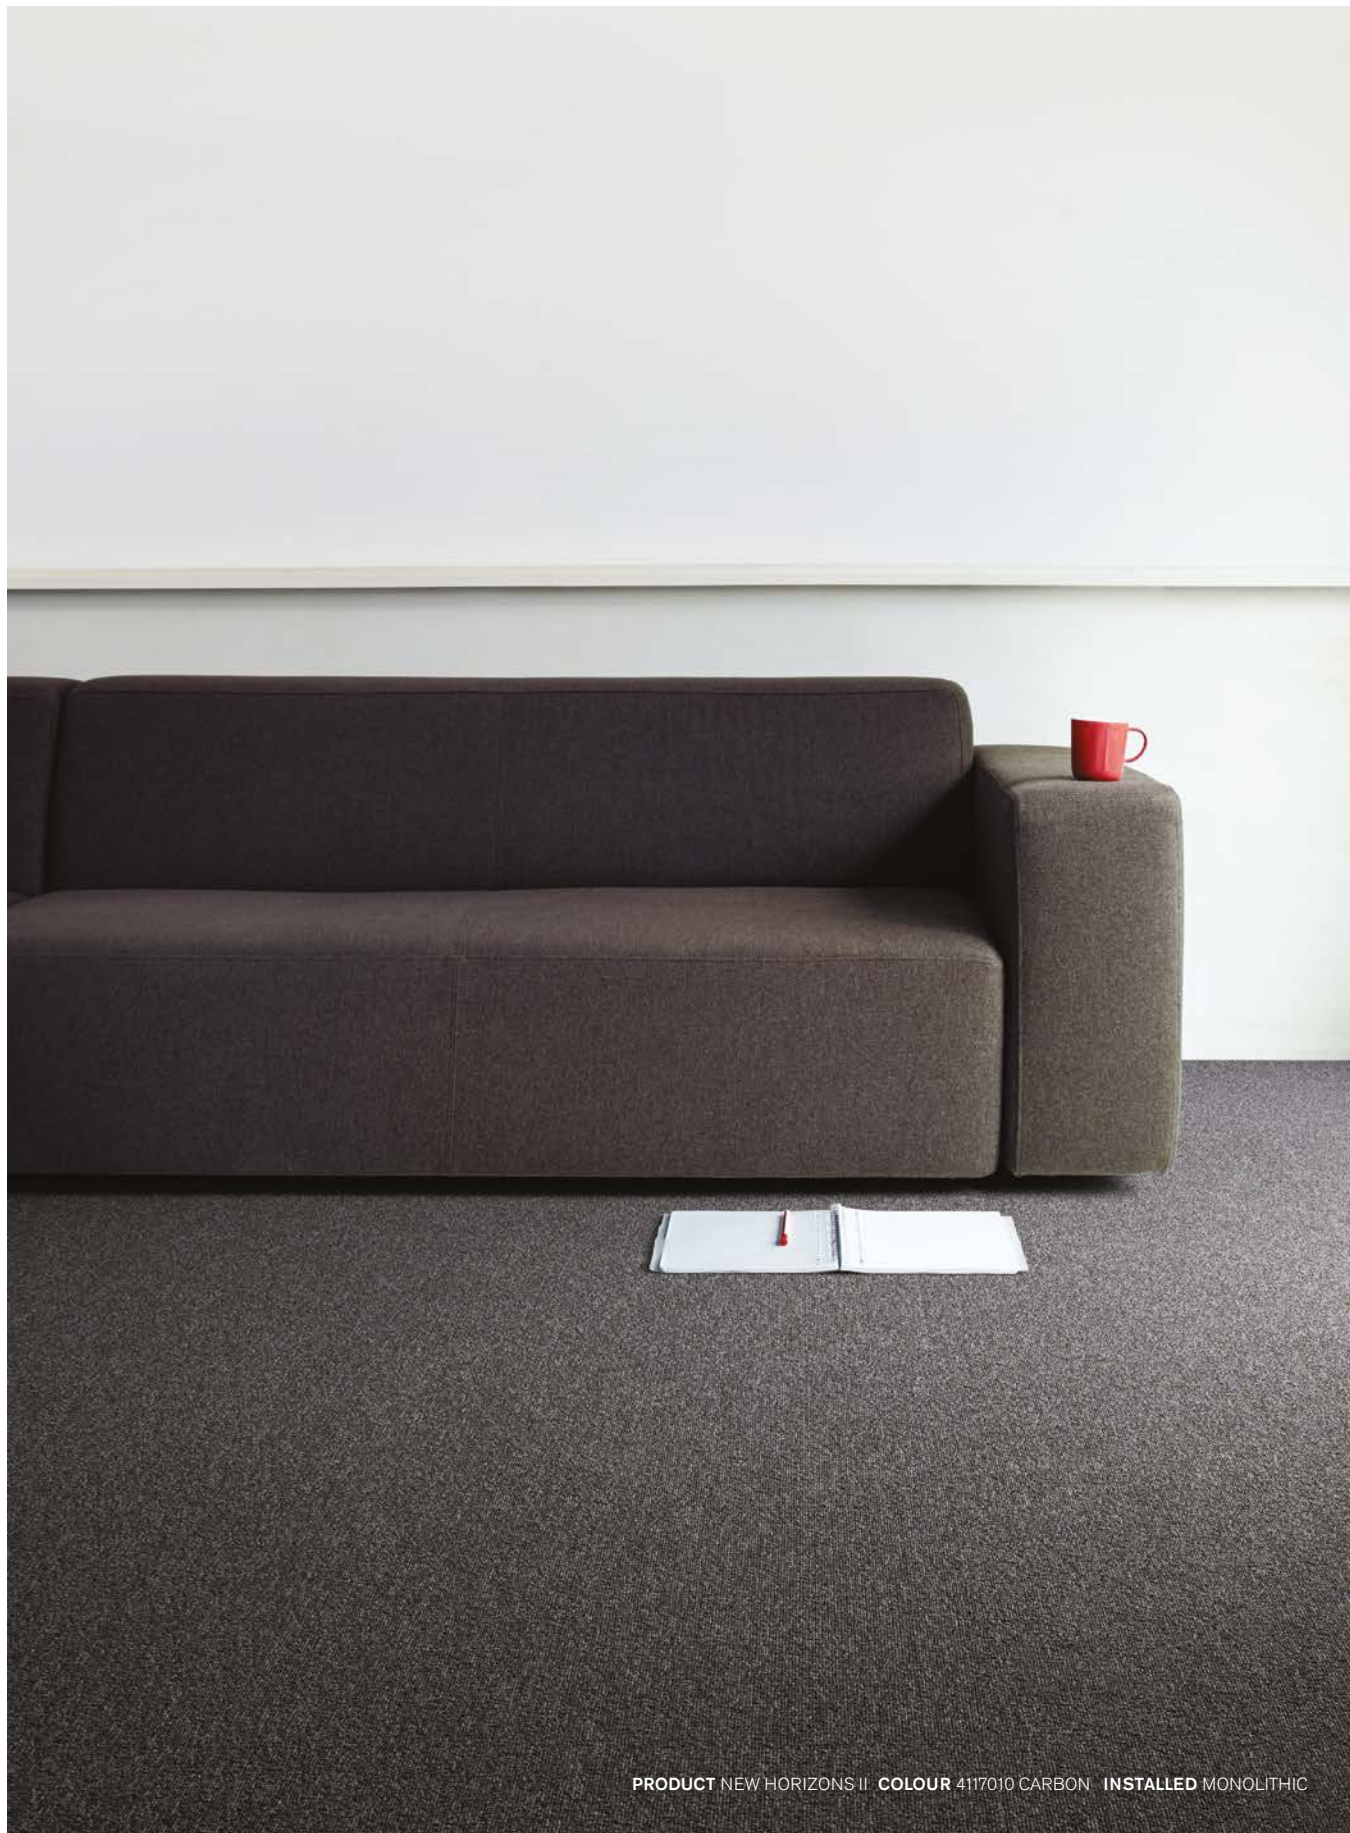

PRODUCT NEW HORIZONS II COLOUR 4117010 CARBON INSTALLED MONOLITHIC



PRODUCT NEW HORIZONS II COLOUR 4117007 ASH INSTALLED MONOLITHIC

New Horizons II Colourline



4117002 Wheat



4117003 Oak



4117004 Nougat




4117005 Chameleon*



4117006 Pebbles



4117007 Ash



4117008 Silver



4117009 Platin



4117010 Carbon

-
- * Light colours are more critical in terms of maintenance and broadloom appearance. They require extra attention during installation or should be used in small areas as accent colours only.

Helle Farben erweisen sich als kritischer in Bezug auf die Pflege und ein nahtloses Flächenbild. Deshalb erfordern sie eine höhere Aufmerksamkeit bei der Verlegung und sollten insbesondere als Akzentfarbe für kleine Flächen eingesetzt werden.


Los colores claros son más delicados en términos de mantenimiento y apariencia de moqueta en rollo. Requieren una atención especial durante la instalación o deben utilizarse en áreas pequeñas sólo como acento de color



4117011 Sky



4117012 Marine




4117013 Amaryllis



4117014 Steel



4117015 Cobalt



4117016 Navy



4117017 Petrol



4117018 Palm



4117019 Windsor

* Les coloris clairs nécessitent une plus grande attention à la pose pour obtenir un effet tapis ainsi que pour leur entretien . Il est recommandé de les utiliser, de préférence, pour des petites surfaces décoratives.

Lichte kleuren zijn veeleisend op het gebied van onderhoud en kamerbrede uitstraling. Geef daarom extra aandacht tijdens de installatie of gebruik ze alleen voor kleine oppervlaktes als accentkleur.

Ljusa färger är mer krävande när det kommer till underhåll och vid installation behövs extra varsamhet för att skapa en heltäckande känsla utan visuella skarvar. De fungerar bäst i mindre utrymmen och som accentinslag i större ytor.



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

6.57_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

79.1_%

Total Virgin Content *(non recycled and non bio-based)*

20.9_%

Yarn Recycled Content

0_%

* Please see [interface.com/NewHorizonsII](https://www.interface.com/NewHorizonsII) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Quarter Turn & Monolithic
Installation

3-4%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

25_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.15

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at interface.com/NewHorizonsII

Certifications



For more information visit interface.com/NewHorizonsII



Standard Backing CQuest™ Bio

CQUEST™ BIO

Backing

EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits neutres en carbone, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

Product Definition

Konstruktion
Descripción
Description
Type
Descrizione

Tufted Plain Level Loop Pile
Getuftete Schlingenqualität
Moqueta modular tufting bucle
Velours tufté bouclé uni
Getufte bouclé
Bouclé tufted piano

Pile Material

Polfasermaterial
Composición Fibra
Composition
Poolmaterialaal
Fibra

100% Nylon
100% Polyamid
100% Poliamida
100% Polyamide
100% Polyamide
100% Poliammide

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /

550 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Effective Pile Yarn Weight / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra /

345 g/m² ± 5%

Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /

3714 g/m² ± 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /

2.3 mm + 15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /

5.3 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /

1/10 – 39.4

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /

184,500 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /

CQuest™Bio

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /

Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura

Class 33 / LC1

UPEC - CSTB France

U3 P3 E1 C0

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /

(EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe

Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /

≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_n) / Trittschallverbesserungsmaß /

25 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/

α_w 0.15 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

(EN ISO 354)

0.02

0.03

0.06

0.17

0.26



0.34

α_s

Style

4117

5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)



318T-012.2



www.interface.com

* Bfl s1 on request / Bfl s1 auf Anfrage / Bfl s1 Bajo pedido / Bfl s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande / Bfl s1 Op aanvraag



Carbon Neutral Floors™
Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral.
See more at interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
New Horizons II	4117002	Wheat	47.2	16.2
	4117003	Oak	45.2	14.7
	4117004	Nougat	23.6	4.0
	4117005	Chameleon	53.0	21.1
	4117006	Pebbles	50.9	19.2
	4117007	Ash	36.0	9.0
	4117008	Silver	49.9	18.4
	4117009	Platin	45.7	15.1
	4117010	Carbon	23.9	4.1
	4117011	Sky	36.8	9.5
	4117012	Marine	29.8	6.2
	4117013	Amaryllis	27.7	5.4
	4117014	Steel	31.9	7.0
	4117015	Cobalt	25.3	4.5
	4117016	Navy	22.0	3.5
	4117017	Petrol	31.5	6.9
	4117018	Palm	28.8	5.7
	4117019	Windsor	25.5	4.6

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 556881979
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.