Interface®

Work**book** 2019

Work**book** 2019



LEVEL SET TEXTURED WOODGRAINS - A00406 ANTIQUE LIGHT OAK & A00416 ANTIQUE DARK OAK
WW890 - 8113006 NATURAL DOBBY INSTALLED - DESIGN BY TILE

Inhalt



Auf eine positive Sache folgt die nächste	**4**
Better products	**6**
Happier people	**8**
Healthier planet	**10**
LVT Kollektionen	**12**
Teppichfliesen Kollektionen	**30**
Schmutzfangfliesen	**214**
Index	**218**



PHOTOGRAPHER: COUTANT DELPHINE

Auf eine positive Sache folgt die nächste.



Dank neuer Denkweisen bei der Produktgestaltung und -entwicklung schaffen wir modulare Bodenbeläge, die sich nachhaltig positiv auf das Wohl der Menschen und der Umwelt auswirken.


Mit jedem neuen Interface-Produkt wollen wir ein wenig besser werden und dadurch so viel wie möglich im Leben der Menschen bewegen. Das gilt auch für unsere Rückenkonstruktionen.

Für CircuitBac Green beispielsweise verwenden wir sowohl biobasierte als auch recycelte Materialien, um konventionellen Trägermaterialien eine Alternative mit negativer CO_2-Bilanz gegenüberstellen zu können. Das heißt, es wird mehr CO_2 absorbiert als während der Herstellung entsteht, und das ist wesentlich besser für die Umwelt.

Dies ist unsere bisher nachhaltigste Rückenkonstruktion – und ein weiterer Schritt in Richtung des Ziels, das wir mit unserer Kohlenstoff speichernden Teppichfliese Proof Positive anstreben.

Mit CircuitBac Green liegt der gesamte recycelte und biobasierte Anteil einer Teppichfliese bei bis zu 87%. Wie andere Rückenkonstruktionen von Interface entspricht auch diese den höchsten Ansprüchen. Sie ist mit einer Vielzahl an Teppichfliesen von Interface kompatibel und verfügt über die erforderliche Formstabilität für die klebstofffreie Verlegung mit TacTiles®.

Neben unserer natürlichen Umwelt berücksichtigen wir immer auch die von den Menschen genutzten Lebens- und Arbeitsräume. Wie können wir das Leben dort komfortabler machen? Ein wesentlicher Faktor, insbesondere bei hartem Bodenbelag, ist die Schallabsorption. Deshalb sind unsere LVT-Produkte (Luxury Vinyl Tiles) mit dem Akustikrücken Sound Choice™ ausgestattet. Die akustisch wirksame Rückenkonstruktion wurde von Quiet Mark, einem internationalen Programm zur Förderung lärmarmer Technologien, ausgezeichnet.

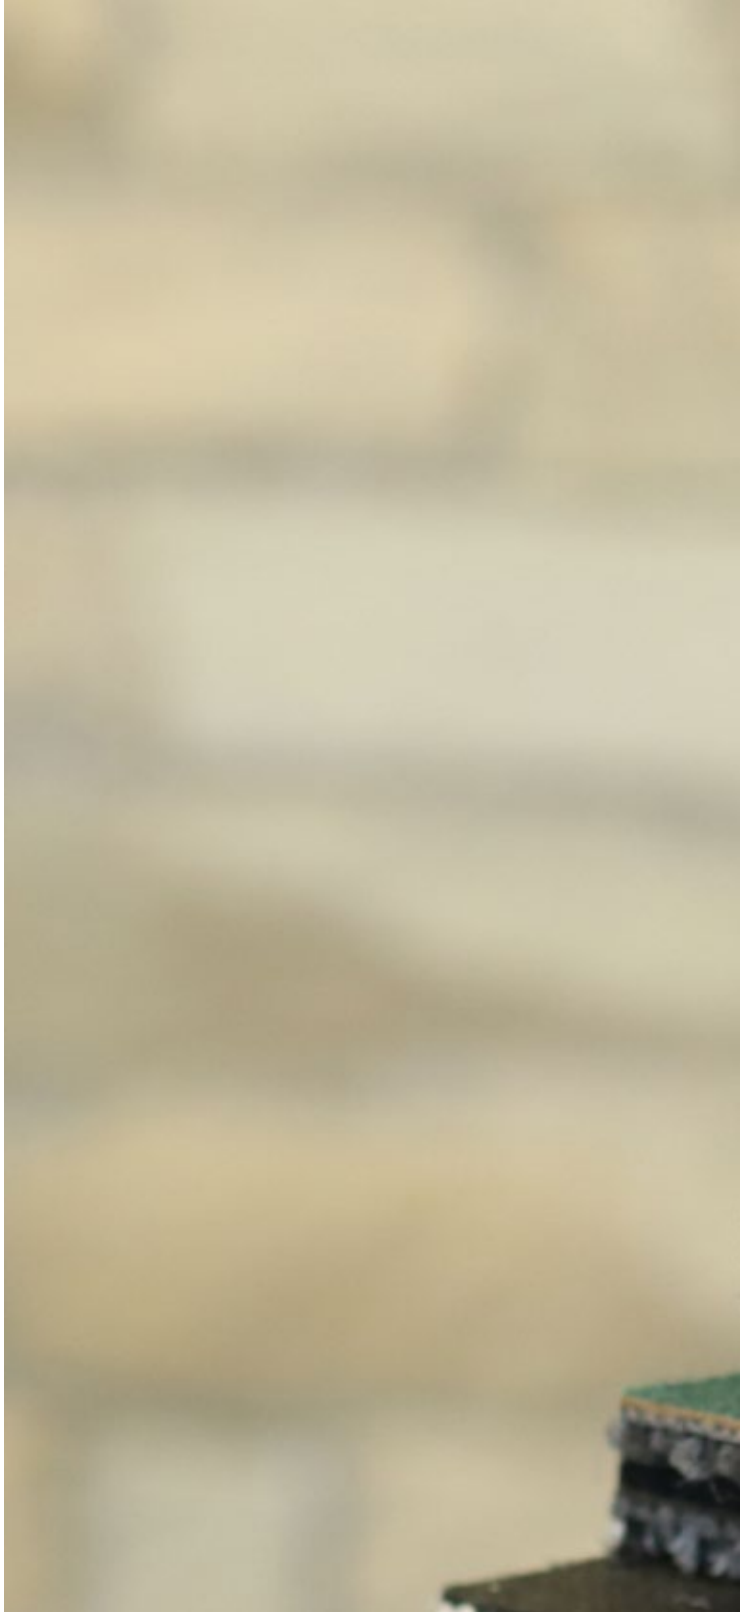



Better products.



Happier people.



Design: Pallavi Dean - Design By Roar

Gutes Design schafft Räume, die das körperliche und geistige Wohlbefinden ihrer Nutzer unterstützen. Ganz gleich, ob in Arbeits- oder Wohnumgebungen – sorgfältig durchdachte Elemente helfen den Menschen, sich wohlzufühlen und ihr Bestes zu geben.

Bei der Entwicklung unserer Produkte haben wir stets im Blick, wie wir mehr Gesundheit und Zufriedenheit erreichen können – etwa indem wir helfen, Stress abzubauen und die Kreativität zu beflügeln oder ein Gefühl von Ruhe und Zufriedenheit zu fördern.

Insbesondere das sogenannte Biophilic Design, das durch die Verbindung zur Natur unsere Art zu fühlen, zu arbeiten und zu interagieren beeinflusst, kann das Wohlbefinden der Menschen nachhaltig verbessern. Beispielsweise sind wir zufriedener und entspannter, wenn Arbeitsplätze über Bezüge zur Natur verfügen. Modulare Bodenbeläge können hierbei eine wichtige Rolle spielen: Durch den bewussten Einsatz von Mustern, Farben und Texturen tragen unsere Teppichfliesen und LVT in Innenräumen dazu bei, ein Gefühl der Nähe zur natürlichen Umgebung zu schaffen. Dies verbessert die Grundstimmungen und -einstellungen und lässt angenehmere Räume für zufriedenere Menschen entstehen.

Wir haben zahlreiche Leitfäden über Biophilic Design und den WELL Building Standard zur Gestaltung von Arbeitsplätzen erstellt. Sie können diese unter interface.com herunterladen.

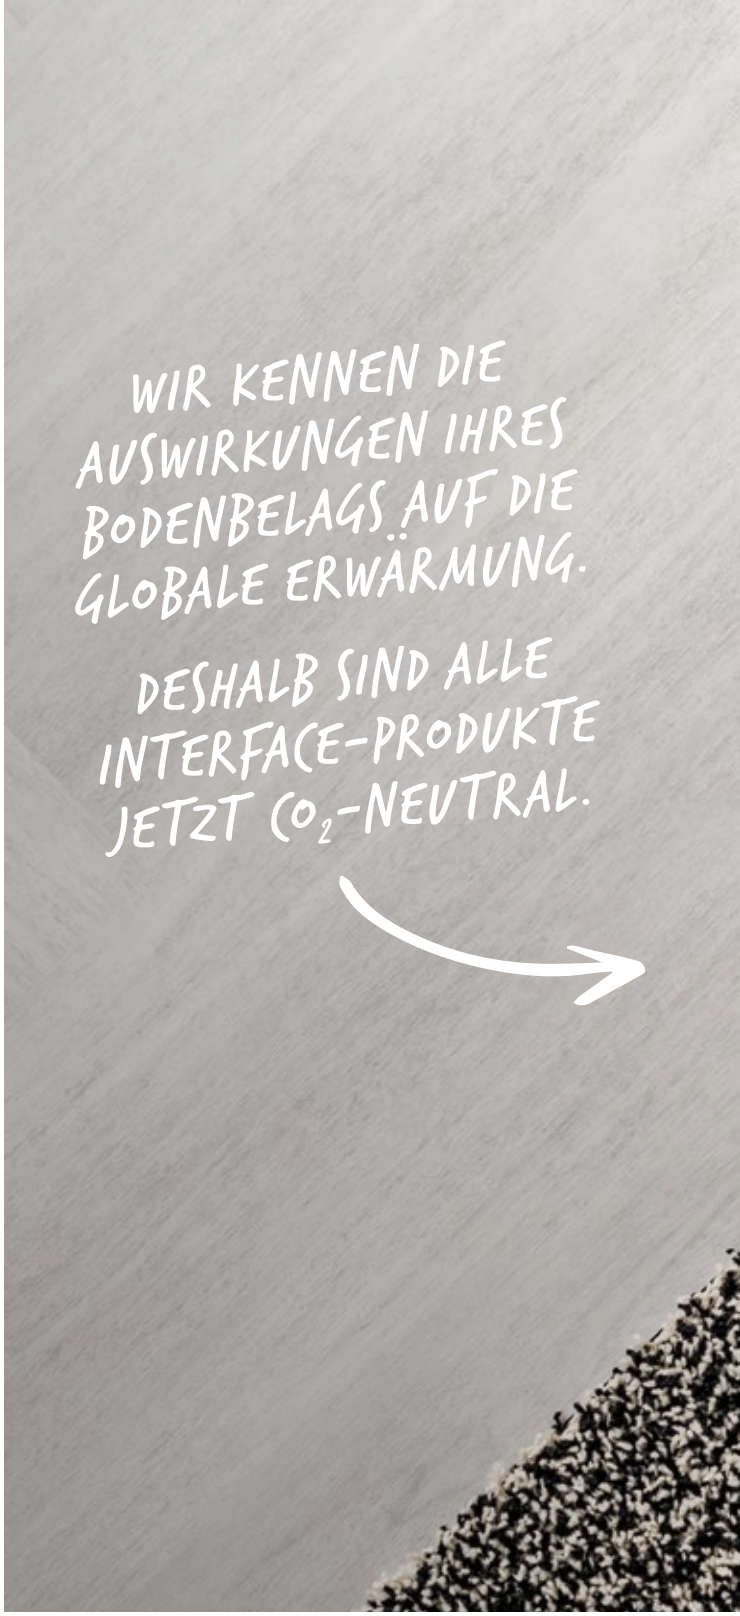

Carbon Neutral Floors™
Alle Produkte. CO_2-neutral.

Wir kennen die Auswirkungen Ihres Bodenbelags auf die globale Erwärmung. Deshalb sind alle Interface-Produkte – Teppichfliesen und LVT – CO_2-neutral. Wir berechnen die Klimaauswirkungen Ihres Bodenbelags und sorgen dafür, dass sie ausgeglichen werden – ohne zusätzliche Kosten für Sie.

Mit Carbon Neutral Floors™ unterstützen wir Sie, Ihre Ziele zur Verringerung der CO_2-Emissionen zu erreichen. Die nächsten Schritte liegen in Ihrer Hand.



Healthier planet.



LVT Kollektionen.

PREZZO, UK
LEVEL SET TEXTURED WOODGRAINS - GREY DUNE. TEXTURED STONES - COOL POLISHED CEMENT
©info@josephtraylenphotography.com

Boundary Metallics



A00601 DAYLIGHT



A00605 FAWN



A00606 ECLIPSE



A00607 DESERT SHADOW



A00608 EVENING DUSK



A00609 MORNING MIST

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ -UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6700 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R9 (DIN 51130)



Ashlar Herringbone

QUIET MARK

BOUNDARY METALLICS - A00606 ECLIPSE
INSTALLED - ASHLAR

Drawn Lines


A00902 TOPAZ


A00903 BRONZE


A00904 SMOKEY QUARTZ


A00905 AMBER


A00906 AQUAMARINE


A00907 ONYX


A00908 SILVER


A00909 DIAMOND


A00910 OPAL


A00911 AMETHYST

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ -UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6700 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)


Ashlar Herringbone

QUIET MARK

DRAWN LINES - A00904 SMOKEY QUARTZ & A00909 DIAMOND
INSTALLED - ASHLAR

Level Set® Collection - Natural Stones



A00101 JET MIST



A00103 COOL IMPALA MARBLE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ -UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6700 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 - Jet Mist, R9 - Cool Impala Marble (DIN 5113)



Non Directional Brick Quarter Turn Ashlar Monolithic

QUIET MARK

LEVEL SET NATURAL STONES - A00101 JET MIST
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Level Set® Collection - Textured Stones


A00301 POLISHED CEMENT


A00302 COOL POLISHED CEMENT


A00303 WARM POLISHED CEMENT


A00304 EMPERADOR GRAY


A00307 CHESTNUT HORSEHAIR


A00308 LIGHT CONCRETE


A00309 MEDIUM CONCRETE


A00310 DARK CONCRETE


A00311 DISTRESSED CONCRETE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Sound Choice™	
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ -UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht	
Konstruktion	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese	
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)	
Gesamtgewicht	6700 g/m^2 (EN ISO 23997)	
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)	
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial	
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)	
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)	
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)	
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)	
VPE	2,5 m^2	
Rutschhemmung	R10 (DIN 5113)	Light Concrete, Medium Concrete, Dark Concrete, Distressed Concrete, Chestnut Horsehair
	R9 (DIN 5113)	Emperador Gray, Polished Cement, Warm Polished Cement, Cool Polished Cement


Non Directional Brick Quarter Turn Ashlar Monolithic

QUIET MARK

LEVEL SET TEXTURED STONES - A00311 DISTRESSED CONCRETE
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Level Set® Collection - Natural Woodgrains


A00201 BLACK WALNUT


A00203 CHESTNUT


A00204 BEECH


A00205 STORM


A00206 WINTER GREY


A00207 WASHED WHEAT


A00208 SAND DUNE


A00210 TEAK


A00212 CEDAR


A00214 BAMBOO

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ -UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6700 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 5113) Cedar, Teak, Bamboo
	R9 (DIN 5113) Black Walnut, Chestnut, Beech, Washed Wheat, Storm, Winter Grey, Sand Dune


Ashlar Herringbone

QUIET MARK

LEVEL SET NATURAL WOODGRAINS - A00214 BAMBOO
INSTALLED - ASHLAR

Level Set® Collection - Textured Woodgrains


A00403 DISTRESSED HICKORY


A00405 GREY DUNE


A00406 ANTIQUE LIGHT OAK


A00407 WHITE WASH


A00414 ANTIQUE MAPLE


A00415 ANTIQUE OAK


A00416 ANTIQUE DARK OAK


A00417 SILVER DUNE


A00418 CHARCOAL DUNE


A00419 ANTIQUE ASH OAK


A00420 RUSTIC CASHEW


A00421 RUSTIC OAK


A00422 RUSTIC HICKORY


A00423 RUSTIC ASH


A00424 RUSTIC BIRCH

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Sound Choice™	
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ -UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht	
Konstruktion	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese	
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)	
Gesamtgewicht	6700 g/m² (EN ISO 23997)	
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)	
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial	
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)	
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)	
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)	
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)	
VPE	2,5 m²	
Rutschhemmung	R10 (DIN 5113)	Antique Light Oak, Grey Dune, Antique Oak Antique Dark Oak, Silver Dune, Charcoal Dune, Antique Ash Oak, Rustic Birch, Rustic Ash, Rustic Hickory, Rustic Cashew, Rustic Oak
	R9 (DIN 5113)	Antique Maple, White Wash, Distressed Hickory


Ashlar Herringbone

QUIET MARK

LEVEL SET TEXTURED WOODGRAINS - A00415 ANTIQUE OAK
INSTALLED - HERRINGBONE

Luxury Vinyl Tile

Native Fabric


A00801 FLAX


A00802 SEAGRASS


A00803 TATAMI


A00804 STRAW


A00805 LINEN


A00806 TWINE


A00807 BLUEGRASS


A00808 MULBERRY

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ -UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6700 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)


Non Directional Brick Quarter Turn Ashlar Monolithic

QUIET MARK



NATIVE FABRIC - A00808 MULBERRY
INSTALLED - MONOLITHIC

Studio Set


A00701 SILVERLIGHT


A00702 PEWTER


A00703 PEPPER


A00705 TITANIUM


A00706 MUSHROOM


A00707 LIME


A00708 IRIS


A00709 OCEAN


A00710 POPPY


A00711 MANDARIN


A00712 MARIGOLD


A00713 SLATE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ -UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige luxuriöse Vinyl-Fliese
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6700 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)


Ashlar Herringbone

QUIET MARK

STUDIO SET - A00701 SILVERLIGHT INSTALLED - ASHLAR
RADIAL - 4272004 SIGNAL INSTALLED - NON DIRECTIONAL



Teppichfliesen Kollektionen



MULTICHROME - 4262006 PLATINUM CHROME, MONOCHROME - 346/17 DAMSON
INSTALLED - MONOLITHIC

Composure


4169002 DIFFUSE


4169003 SOLITUDE


4169005 SERENE


4169007 TRANSCRIBE


4169008 ISOLATION


4169009 CONTENT


4169011 SOOTHE


4169012 RETREAT


4169014 CONTEMPLATE


4169015 HARMONIOUS


4169016 RESERVED


4169017 SECLUSION


4169018 REGARD


4169019 PATIENCE


4169020 SECURE


4169021 DELIBERATE


4169058 SAPPHIRE


4169059 MARINE


4169060 SAILING


4169061 PEWTER


4169062 LAVENDER


4169063 AUBERGINE


4169064 BERRY


4169065 CRANBERRY


4169066 ABYSS


4169067 HARBOUR


4169068 WAVE


4169069 WILLOW


4169070 FERN


4169071 OLIVE


4169072 AMBER


4169073 SUNBURST

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	570 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	70016FA2
VPE	4 m²


Non Directional


**Bfl s1 auf Anfrage*

COMPOSURE - 4169060 SAILING
INSTALLED - NON DIRECTIONAL


Composure Edge



4274001 PEWTER/
ISOLATION



4274002 WAVE/
ISOLATION



4274003 OLIVE/
SECLUSION



4274004 SUNBURST/
SECLUSION



4274005 ABYSS/
DIFFUSE



4274006 SAPPHIRE/
DIFFUSE



4274007 AUBERGINE/
SOLITUDE



4274008 BERRY/
SOLITUDE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	665 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,0 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C46D295E
VPE	4 m²



Non Directional

**Bfl s1 auf Anfrage*

COMPOSURE EDGE - 4274002 WAVE/ISOLATION INSTALLED - DESIGN BY TILE
COMPOSURE - 4169068 WAVE & 4169008 ISOLATION INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Conscient


4195001 TRACE


4195002 FACTOR


4195003 EMISSION


4195004 REFINED


4195005 ELEMENT


4195006 FRAGMENT

Technische Daten

Rückenkonstruktion	CircuitBac Green
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt, 62,5% biobasiert
Poleinsatzgewicht	686 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	8139DF56
VPE	5 m²


Non Directional



CONSCIENT - 4195006 FRAGMENT
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Contemplation


4263001 HOMESPUN


4263002 PASTORAL


4263003 ELEMENT


4263004 RUSTIC


4263005 ARCADIAN


4263006 HANDICRAFT


4263007 FUNDAMENTAL


4263008 ARTISAN


4263009 PRIMITIVE


4263010 ETHEREAL


4263011 ASPECT


4263012 RURAL

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	580 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	64ACFACF
VPE	4 m²


Non Directional Brick Ashlar

**Bfl s1 auf Anfrage*

CONTEMPLATION - 4263003 ELEMENT
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Current


4192004 ZINC


4192006 COTTON


4192005 PECAN


4192001 PAVEMENT


4192002 SHADOW


4192003 PEPPER


4192007 NAVY


4192008 LOBELIA

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	531 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	αw 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	49BAADDD
VPE	4 m²


Non Directional



CURRENT - 4192008 LOBELIA
INSTALLED - NON-DIRECTIONAL

Duet


303400 PARCHMENT


303401 PECAN


303403 DOVE


303405 LUNA


303406 MOLESKIN


303407 THUNDER


303408 LAPIS


303410 SUEDE


303413 JET


311400 CORNFIELD


311401 COCOA


311402 FLAME


311403 COBALT


311404 LIME


311405 SAFFRON


311406 AUBERGINE


311407 SHADOW


311408 BLUEBERRY

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	3250B94C
VPE	4 m²


Non Directional Monolithic

DUET - 303403 DOVE
INSTALLED - MONOLITHIC

Elevation III


4199001 COLLETINO


4199002 BROCATELLO


4199003 PALISSANDRA


4199004 CIOCCOLATO


4199005 FIOR DI PESCO


4199006 CEPPO DI GRE


4199007 GRIGIO NILO


4199008 PORTORO


4199009 CARRARA


4199010 JURA


4199011 VALDEORRAS


4199012 NERO MAQUINA


4199013 BOTTICINO


4199014 ROMANO CLASSICO


4199015 CREMA LUNA


4199016 OPALE NATURALE


4199017 CIPOLLINO


4199018 AQUA MARINA


4199019 AZURO CIELO


4199020 ZIRCONA

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	360 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	4,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	12 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B2E536BF
VPE	5 m²


Quarter Turn

100%
Recyceltes
Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

ELEVATION III - 4199011 VALDEORRAS & 4199013 BOTTICINO
INSTALLED - QUARTER TURN


Employ Dimensions



4271001 VOLUME



4271002 SURFACE



4271003 CONNECT



4271004 PARALLEL



4271005 TIME




4271006 SCALE




4271007 LINE



4271008 MEASURE



4271009 SEGMENT



4271010 OBJECT

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	462 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BDCC61CD
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

EMPLOY DIMENSIONS - 4271003 CONNECT
INSTALLED - HERRINGBONE

Employ Lines



4223001 HARVEST



4223002 FORMATION


4223003 QUARRY


4223004 WATERFALL


4223005 SUNSET


4223006 MEADOW


4223007 IRRIDESCENT


4223008 CARIBBEAN

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	462 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BFF1D27C
VPE	5 m²


Non Directional Quarter Turn Monolithic

EMPLOY LINES - 4223005 SUNSET INSTALLED - DESIGN BY TILE
EMPLOY LOOP - 4197006 SHALE 4197021 CLEMENTINE INSTALLED - MONOLITHIC

Employ Loop


4197001 RAFFIA


4197002 TRUFFLE


4197003 SHADOW


4197004 CARAMEL


4197005 PRALINE


4197006 SHALE


4197007 NUTMEG


4197008 FOUNTAIN


4197009 JET


4197010 RYE


4197011 CIRRUS


4197012 ATLANTIC


4197013 CRYSTAL


4197014 TROPICAL


4197015 KIWI


4197016 NORDIC


4197017 PEACOCK


4197018 EDEN


4197019 BARING


4197020 OXFORD


4197021 CLEMENTINE


4197022 SAPPHIRE


4197023 LAVENDER


4197024 SALSA

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	518 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	085C3EBF
VPE	5 m²


Quarter Turn Monolithic



EMPLOY LOOP - 4197008 FOUNTAIN
INSTALLED - MONOLITHIC

EM551



7887001 COBBLESTONE ST.



7887003 MAIN ST.



7887004 HILL ST.



7887005 BROAD ST.



7887007 UNION ST.



7887008 OLDTOWN ST.

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6ABE29DF
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*



EM551 - 7887005 BROAD ST, EM552 - 7888005 BROAD AVE, EM553 - 7889005 BROAD BLVD
INSTALLED - ASHLAR

Equal Measure® Collection

EM552



7888001 COBBLESTONE AVE.



7888003 MAIN AVE



7888004 HILL AVE.



7888005 BROAD AVE.



7888007 UNION AVE.



7888008 OLDTOWN AVE.

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	949 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	9,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	210FA504
VPE	3 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid



EM552 - 7888005 BROAD AVE
INSTALLED - ASHLAR

EM553



7889001 COBBLESTONE BLVD.



7889003 MAIN BLVD.



7889004 HILL BLVD.



7889005 BROAD BLVD.



7889007 UNION BLVD.



7889008 OLDTOWN BLVD.

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1221 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	6,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	9,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	990B5AD0
VPE	4,5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid

EM553 - 7889007 UNION BLVD, EM551 - 7887007 UNION ST.
INSTALLED - HERRINGBONE

Equilibrium


304205 PERSISTENCE


304207 CONTINUITY


304208 CONSISTENCY


304209 EQUALITY


304281 MOBILITY


304286 EQUATION


304287 SYMMETRY


304289 SERENITY


304293 CONTENTMENT


304295 HARMONY


304296 MODERATION


304298 UNIFORMITY

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	84479CB4
VPE	4 m²



Quarter Turn Ashlar Monolithic

100%
Recyceltes
Polyamid

EQUILIBRIUM - 304286 EQUATION
INSTALLED - ASHLAR

Global Change™ Collection

Glazing



9079001 DAYLIGHT



9079002 DESERT SHADOW



9079003 EVENING DUSK



9079004 MORNING MIST



9079005 FAWN



9079006 ECLIPSE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	644 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DDB7B170
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone



GLAZING - 9079002 DESERT SHADOW
INSTALLED - ASHLAR


Global Change™ Collection

Ground


9083001 DAYLIGHT


9083002 DESERT SHADOW


9083003 EVENING DUSK


9083004 MORNING MIST


9083005 FAWN


9083006 ECLIPSE

Technische Daten


Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	644 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	9F84D59F
VPE	4 m²


Brick Quarter Turn


GROUND - 9083001 DAYLIGHT, RAKU - 8334001 DAYLIGHT
INSTALLED - DESIGN BY TILE

Global Change™ Collection

Progression I



9080001 DAYLIGHT



9080002 DESERT SHADOW



9080003 EVENING DUSK



9080004 MORNING MIST



9080005 FAWN



9080006 ECLIPSE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	1051 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	9,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	29 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B7E8FDC1
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

PROGRESSION I - 9080001 DAYLIGHT
INSTALLED - ASHLAR

Global Change™ Collection

Progression II



9082001 DAYLIGHT



9082002 DESERT SHADOW



9082003 EVENING DUSK



9082004 MORNING MIST



9082005 FAWN



9082006 ECLIPSE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	576 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	303C0AB3
VPE	5 m²




Ashlar Herringbone

PROGRESSION II - 9082001 DAYLIGHT
INSTALLED - ASHLAR

Global Change™ Collection

Progression III




9081001 DAYLIGHT



9081002 DESERT SHADOW



9081003 EVENING DUSK



9081004 MORNING MIST



9081005 FAWN



9081006 ECLIPSE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	644 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	47B49E8E
VPE	5 m²





Ashlar Herringbone


PROGRESSION III | 9081001 DAYLIGHT
INSTALLED | ASHLAR


Global Change™ Collection


Raku


8334001 DAYLIGHT


8334002 DESERT SHADOW


8334003 EVENING DUSK


8334004 MORNING MIST


8334005 FAWN


8334006 ECLIPSE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	1017 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,2 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	29 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C5AEEB88
VPE	4 m²


Non Directional Brick Quarter Turn Ashlar Monolithic

RAKU - 833401 DAYLIGHT INSTALLED - NON DIRECTIONAL
LEVEL SET NATURAL WOODGRAINS - A00204 BEECH INSTALLED - ASHLAR

Global Change™ Collection

Shading



8335001 DAYLIGHT



8335002 DESERT SHADOW



8335003 EVENING DUSK



8335004 MORNING MIST



8335005 FAWN



8335006 ECLIPSE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	983 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	11,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	29 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C0E8CDE0
VPE	4.5 m²



Ashlar Herringbone



SHADING - 8335003 EVENING DUSK
INSTALLED - ASHLAR

Heuga 530


5051 ZINC


5052 SMOKE


5053 CARBON


5054 TWILIGHT


5055 SILVER


5056 DOLPHIN


5057 BASALT


5058 BLACK


5059 SAND


5060 TAUPE


5061 CHOCOLATE


5062 VOLCANO


5063 GINGER


5064 GARAM MASALA


5065 ORANGE


5066 OPERA


5067 SANTORIN


5068 COBALT


5069 LOBELIA


5070 BLUE MOON


5071 LIME


5072 SYCAMORE


5073 IVY


5074 MIDNIGHT

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingen-Qualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	660 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	28 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	EF74A558
VPE	5 m²


Quarter Turn Monolithic

HEUGA 530 - 5055 SILVER
INSTALLED - MONOLITHIC

Heuga 580


5101 NICKEL


5102 ELEPHANT


5103 GRANITE


5104 TWILIGHT


5105 GREY


5106 OYSTER


5107 ONYX


5108 BLACK


5109 QUARTZ


5110 ZIRCON


5111 EARTH


5112 EBONY


5113 FLAX


5114 TIMBER


5115 CACAO


5116 WENGE


5117 ROSEWOOD


5118 SISAL


5119 TEAK


5120 CHOCOLATE


5121 LEMON GRASS


5122 GINGER


5123 MAHOGANY


5124 CHILI CHOCOLATE


5125 CURCUMA


5126 CHILI


5127 TANDOORI


5128 OPERA


5129 MAGENTA


5130 FIRECRACKER


5131 MASSAI RED


5132 AUBERGINE


5133 LAVENDER


5134 VELVET


5135 MAUVE


5136 BLACKCURRANT



5137 SKY


5138 CORNFLOWER


5139 OPAL BLUE


5140 LOBELIA


5141 LEAK BLUE


5142 BLUE MOON

Weitere Farben und technische Daten finden Sie auf der folgenden Seite.

HEUGA 580 - 5106 OYSTER
INSTALLED - MONOLITHIC

Heuga 580


5143 BLUEBERRY


5144 ULTRA MARINE


5145 SANTORIN


5146 CRETE


5147 DEEP RIVER


5148 INDIGO


5149 LAGOON


5150 CURACAO


5151 REEF


5152 ANTILLES


5153 APPLE


5154 POISON


5155 GREEN


5156 WINDSOR GREEN


5157 LIME


5158 KIWI


5159 PALM


5160 THE SHIRE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	580 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DFBF9C2E
VPE	5 m²


Quarter Turn Monolithic

HEUGA 580 - 5157 LIME & 5156 WINDSOR GREEN
INSTALLED - MONOLITHIC

Heuga 725


672501 GRAPHITE


672502 PLATIN


672503 OYSTER


672504 PANTHER


672505 ELEPHANT


672506 COPRA


672507 REAL BLACK


672508 COAL


672509 VIPER


672514 RED


672515 BOUGAINVILLEA


672517 BORDEAUX


672518 VELVET


672520 TURQUOISE


672521 SPRING


672522 OCEAN


672523 TRUE BLUE


672525 NIGHTSKY

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	720 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	1021 C417
VPE	4 m²



100%
Recyceltes
Polyamid

HEUGA 725 - 672503 OYSTER
INSTALLED - MONOLITHIC

Heuga 727


672701 PLATIN (SD)


672702 ELEPHANT (SD)


672703 GRAPHITE (SD)



672704 COAL (SD)


672705 DUST (SD)


672706 PEBBLES (SD)


672707 PANTHER (SD)


672708 ONYX (SD)


672709 SILVER (SD)


672710 COPRA (SD)


672711 COTTON (SD)


672712 NUTMEG (SD)


672713 OYSTER (SD)


672714 LINEN (SD)


672715 CAMEL (SD)


672716 MOCHA (PD)


672717 SUNFLOWER (PD)


672718 PAPRIKA (SD)


672719 HOT PEPPER (SD)


672720 CHOCOLATE (SD)


672721 CAYENNE (PD)


672722 OPERA (SD)


672723 AMARYLLIS (SD)


672724 MAUVE (PD)


672725 PASHMINA (PD)


672726 FUCHSIA (PD)


672727 HOT PINK (PD)


672728 DARK ORCHID (PD)


672729 LILAC (SD)


672730 MIDNIGHT (SD)


672731 BILBERRY (SD)


672732 BLACKCURRANT (PD)


672733 MERCURY (SD)



672734 LAVENDER (SD)


672735 LOBELIA (SD)


672736 BLUE RIBAND (SD)


672737 LAGOON (PD)


672738 OCEAN (PD)


672739 COBALT (SD)


672740 REAL BLUE (PD)


672741 AEGEAN SEA (PD)


672742 SPRING (PD)

Weitere Farben und technische Daten finden Sie auf der folgenden Seite.

HEUGA 727 - 672702 ELEPHANT, 672706 PEBBLES, 672701 PLATIN
INSTALLED - MONOLITHIC

Heuga 727


672743 GREEN (PD)


672744 EMERALD (PD)


672745 LEMONADE (PD)


672746 PISTACHIO (PD)


672747 OLIVE (PD)


672748 JUNGLE (PD)

Technische Daten Piece Dyed (PD)

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	580 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	0C5650AF
VPE	5 m²

Quarter Turn Monolithic

100% Recyceltes Polyamid

Technische Daten Solution Dyed (SD)

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	535 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FDC203AA
VPE	5 m²

Quarter Turn Monolithic

100% Recyceltes Polyamid


**Bfl s1 auf Anfrage*


HEUGA 727 - 672703 GRAPHITE, 672737 LAGOON, 672721 CAYENNE, 672742 SPRING
INSTALLED - MONOLITHIC

Kerbstone


8339001 GRANITE


8339002 SLATE


8339003 FLINT


8339004 ONYX

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	746 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A715C186
VPE	4 m²

Non Directional

100% Recyceltes Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

Flagstone


8338001 GRANITE


8338002 SLATE


8338003 FLINT


8338004 ONYX

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2.4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	92EC845D
VPE	4 m²

Non Directional

100% Recyceltes Polyamid


**Bfl s1 auf Anfrage*

Paver


8337001 GRANITE


8337002 SLATE


8337003 FLINT


8337004 ONYX

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	645 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	070DA3FE
VPE	4 m²

Non Directional

100% Recyceltes Polyamid


**Bfl s1 auf Anfrage*

FLAGSTONE - 8338003 FLINT, 8338004 ONYX
SETT IN STONE - 8342004 ONYX
INSTALLED - NON DIRECTIONAL


Moss




8341001 GRANITE/ MOSS



8341002 SLATE/MOSS



8341003 FLINT/MOSS



8341004 ONYX/MOSS

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	916 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2.4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	07BD4B14
VPE	3 m²

Non Directional


100% Recyceltes Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*


Moss in Stone




8340001 GRANITE EDGE



8340002 SLATE EDGE



8340003 FLINT EDGE



8340004 ONYX EDGE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	848 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	0075E59B
VPE	3 m²

Non Directional


100% Recyceltes Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*


Sett in Stone




8342001 GRANITE



8342002 SLATE



8342003 FLINT



8342004 ONYX

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	746 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CAE0DBD3
VPE	4 m²

Non Directional

100% Recyceltes Polyamid


**Bfl s1 auf Anfrage*

MOSS IN STONE - 8340003 FLINT EDGE
SETT IN STONE - 8342003 FLINT
MOSS - 8341003 FLINT/MOSS
INSTALLED - DESIGN BY TILE

Rue


8344001 GREY


8344002 TEAL



8344003 GREEN


8344004 YELLOW


8344005 ORANGE


8344006 RED


8344007 PINK


8344008 PURPLE

Technische Daten Rue

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	916 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	841AF5C3
VPE	4 m²


Non Directional


100% Recyceltes Polyamid


Stone Course



8343001 GREY/STONE



8343002 TEAL/STONE



8343003 GREEN/ STONE


8343004 YELLOW/ STONE


8343005 ORANGE/ STONE


8343006 RED/STONE


8343007 PINK/STONE


8343008 PURPLE/ STONE

Technische Daten Stone Course

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	916 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	43B8DCC7
VPE	4 m²

Non Directional

100% Recyceltes Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

RUE - 8344006 RED, 8344005 ORANGE
STONE COURSE - 8343005 ORANGE/STONE, 8343001 GREY/STONE
INSTALLED - DESIGN BY TILE

HN810



308052 NICKEL



308053 SLATE



308054 LIMESTONE



308056 SHALE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1150 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,0 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	9,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	28 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	23DDBA1E
VPE	4.5 m²




Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid

HN810 - 308054 LIMESTONE, HN840 - 308074 LIMESTONE, HN850 - 308084 LIMESTONE, HN830 - 608005 CLEMENTINE
INSTALLED - ASHLAR


HN820



308062 NICKEL



308063 SLATE



308064 LIMESTONE



308066 SHALE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Velours-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	04AEA2FD
VPE	4,5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid

HN820 - 308068 SHALE, HN840 - 308076 SHALE
INSTALLED - DESIGN BY TILE

HN830




608001 PERSIMMON



608002 MAIZE



608003 BLACK



608004 COBALT



608005 CLEMENTINE



608006 KIWI



608007 PISTACHIO



608008 BONE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete "Shaggy"-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1425 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	8,2 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	11,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	General Contract (EN 1307) Class 32 / LC5
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,0
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	30 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C793A286
VPE	2,5 m²




Ashlar

100%
Recyceltes
Polyamid

Ausschließlich zur Akzentuierung, nicht für den großflächigen Einsatz empfohlen.

HN810 - 308054 LIMESTONE, HN840 - 308074 LIMESTONE, HN850 - 308084 LIMESTONE, HN830 - 608006 KIWI
INSTALLED - ASHLAR

HN840



308072 NICKEL



308073 SLATE



308074 LIMESTONE



308076 SHALE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	980 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	9,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CFCEA25F
VPE	4,5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid

HN840 - 308072 NICKEL
INSTALLED - ASHLAR

HN850




308082 NICKEL



308083 SLATE



308084 LIMESTONE



308086 SHALE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1085 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	9,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	29 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	3BDA6E06
VPE	4,5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid

HN860 - 308083 SLATE
INSTALLED - ASHLAR

Ice Breaker


4282001 CONCRETE


4282002 GRANITE


4282003 JETMIST


4282004 CHALK


4282005 GRITSTONE


4282006 OBSIDIAN


4282007 CLAYSTONE


4282008 SILTSTONE


4282009 QUARRY

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	616 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,8mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BCAD9D21
VPE	5 m²


Non Directional


ICE BREAKER - 4282005 GRITSTONE INSTALLED - NON DIRECTIONAL
TOUCH & TONES 103 - 4176013 ULTRA MARINE INSTALLED - MONOLITHIC

Level Up


4267001 CLASSIC BLUE


4267002 ANTHRACITE


4267003 CRYSTAL


4267004 GRAVEL


4267005 OBSIDIAN


4267006 BARK


4267007 CHINCHILLA


4267008 GEMSTONE


4267009 ESPRESSO


4267010 GREIGE


4267011 GRAIN


4267012 SIENNA

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Frisé-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1050 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F4EDB6FD
VPE	4 m²

Monolithic

LEVEL UP - 4267006 BARK
INSTALLED - MONOLITHIC

Luxury Living


8331 CIPRIANI


8332 SAMANNA


8333 MAROMA


8334 CARDINIA


8335 TARANGA


8336 SEDANA


8337 MELIORA


8338 HANYA


8339 BYAMEE


8340 FINNYA


8341 LATANYA


8342 MABINOGI


8343 NAPASAI


8344 KAMBALA


8345 WANDINJA


8346 JIMBARAN


8347 TARANIS


8348 FIACHNA


8349 MIRIYAN


8350 AVALON


8351 ANNEA


8352 CIARAN


8353 GANAN


8354 MANOIR


8355 AMARINA


8356 LEEWANA


8357 EKALA


8358 MATARI


8359 KOLORA


8360 JERARA


8361 SAGRADO


8362 BRESALI


8363 APANIE


8364 MAYRAH


8365 KILLARA


8366 OLONO

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	1365 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	6,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	10,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC5
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	30 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	12DD0CF4
VPE	3 m²



100%
Recyceltes
Polyamid

LUXURY LIVING - 8333 MAROMA
INSTALLED - ASHLAR

Monochrome


346690 MILLSTONE


346691 PLATINUM


346692 TITANIUM


346694 STORM



346695 SEAL


346696 CARBON


346697 BLACK


346698 SILVER


346699 SURF


346702 MERCURY


346703 FLEMISH BLUE


346704 PACIFIC


346705 PEACOCK


346707 FLAG BLUE


346708 LOBELIA


346711 IRIS


346713 ELDERBERRY


346714 VERY BERRY


346715 LILAC HAZE


346717 DAMSON


346718 ORANGE


346719 GERBERA


346722 MALT


346723 PUTTY


346724 RHINO


346734 SPUN GOLD


346735 DANDELION


346736 MEADOW


346725 COFFEE BEAN


346726 CREAM


346727 CARAWAY


346730 BARLEY

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	787 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	αw 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	54AA6565
VPE	4 m²

Monolithic

100%
Recyceltes
Polyamid

MONOCHROME - 346705 PEACOCK, 346696 CARBON & 346726 CREAM
INSTALLED - MONOLITHIC

Multichrome


4262001 CREAM CHROME


4262002 CARAWAY CHROME


4262003 MALT CHROME


4262004 MILLSTONE CHROME


4262005 SILVER CHROME


4262006 PLATINUM CHROME


4262007 SEAL CHROME



4262008 BLACK CHROME



4262009 VERY BERRY CHROME


4262010 LILAC CHROME



4262011 FLEMISH CHROME


4262012 PACIFIC CHROME


4262013 MEADOW CHROME


4262014 SPUN CHROME


4262015 ORANGE CHROME


4262016 GERBERA CHROME

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	685 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	αw 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FD0C6AD0
VPE	4 m²

Monolithic

100% Recyceltes Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

MULTICHRONE - 4262007 SEAL CHROME INSTALLED - MONOLITHIC
STUDIO SET - PEWTER INSTALLED - ASHLAR

NF400



7848003 FELT



7848004 MINERAL



7848005 DRIFTWOOD



7848006 LINEN



7848007 SHALE



7848009 HEMP

NF401



7959002 FELT



7959001 MINERAL



7959005 DRIFTWOOD



7959004 LINEN



7959003 SHALE



7959006 HEMP

Technische Daten - NF400

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	746 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	3B8BE6C3
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100% Recyceltes Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

Technische Daten - NF401

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1153 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	6,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	11,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	29 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	D03BE29D
VPE	4,5 m²




Ashlar Herringbone

100% Recyceltes Polyamid

NF400 -7848003 FELT, NF401 - 7959002 FELT
INSTALLED - ASHLAR


B601


332904 BLACK SEA


332905 NORTH SEA


332906 PACIFIC


332907 ARCTIC


332908 ATLANTIC


332909 CASPIAN


332910 SAND


332911 DRIFTWOOD

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualitat mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	950 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	9,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	1DEA04D6
VPE	3 m²

Non Directional

100% Recyceltes Polyamid


B602



332912 BLACK SEA


332913 NORTH SEA


332914 PACIFIC


332915 ARCTIC


332916 ATLANTIC


332917 CASPIAN


332918 SAND


332919 DRIFTWOOD

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualitat mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	9,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CB95E35B
VPE	4 m²

Non Directional

100% Recyceltes Polyamid

B603


332920 BLACK SEA


332921 NORTH SEA


332922 PACIFIC


332923 ARCTIC


332924 ATLANTIC


332925 CASPIAN


332926 SAND


332927 DRIFTWOOD

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualitat mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BECF8B5D
VPE	4 m²

Non Directional

100% Recyceltes Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

B601 - 332906 PACIFIC
B602 - 332914 PACIFIC
B603 - 332922 PACIFIC
INSTALLED - DESIGN BY TILE

New Horizons II



5581 WHEAT


5582 OAK


5583 NOUGAT


5584 CHAMELEON


5585 PEBBLES


5586 ASH


5587 SILVER


5588 PLATIN


5589 CARBON



5590 SKY


5591 MARINE


5592 AMARYLLIS


5593 STEEL


5594 COBALT


5595 NAVY


5596 PETROL


5597 PALM


5598 WINDSOR

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	550 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß	23 dB (EN ISO 10140-3)
(ΔLw)Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B77541F8
VPE	5 m²


Quarter Turn Monolithic

**Bfl s1 auf Anfrage*

NEW HORIZONS II - 5589 CARBON
INSTALLED - MONOLITHIC

Off Line



7559001 MUSHROOM/BISCUIT



7559002 MUSHROOM/MUSTARD



7559003 SAGE/BISCUIT



7559004 SAGE/CANARY




7559005 PEWTER/CLOUD



7559006 PEWTER/MANDARIN



7559007 PEPPER/CLOUD



7559008 PEPPER/LIME

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	718 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F582EB62
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

OFF LINE - 7559006 PEWTER/MANDARIN, 7559005 PEWTER/CLOUD ON LINE - 7335007 PEWTER
INSTALLED - ASHLAR

On Line


7335001 BISCUIT


7335002 MUSHROOM


7335003 MUSTARD


7335004 SAGE


7335005 CANARY


7335006 CLOUD


7335007 PEWTER


7335008 MANDARIN


7335009 PEPPER


7335010 LIME


7335015 TOPAZ


7335016 INK


7335017 FOREST


7335018 AZURE


7335019 LAPIS


7335020 POPPY


7335021 DUNE


7335022 TITANIUM

Weitere Farben und technische Daten finden Sie auf der folgenden Seite.

ON LINE - 7335017 FOREST
LEVEL SET TEXTURED WOODGRAINS - A00406 ANTIQUE LIGHT OAK
INSTALLED - ASHLAR

On Line



7335023 SABLE



7335024 GRANITE



7335025 PIGEON



7335026 AQUAMARINE



7335027 COBALT



7335028 MAGENTA

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	718 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	316BEC58
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

ON LINE - 7335007 PEWTER, 7335008 MANDARIN
OFF LINE - 7559006 PEWTER/MANDARIN
INSTALLED - ASHLAR

Polichrome Solid


4266001 METAL


4266002 MOUSEY


4266003 CLOUDBURST


4266004 LIQUORICE


4266005 SILK GREY


4266006 CINDER


4266007 SHIITAKE


4266008 MOLE


4266009 WATERFALL


4266010 DISTANT


4266011 DAPHNE


4266012 PERIDOT


4266013 COLUMBIA


4266014 POWDERBLUE


4266015 BLUE NIGHTS


4266016 DAIQUIRI


4266017 TURTLEDOVE


4266018 MIMOSA


4266019 BUBBLEGUM


4266020 VIOLA


4266021 MARZIPAN


4266022 CARROT


4266023 GRENADINE


4266024 MALVA

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Frisé-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	1215 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BE7E98D9
VPE	4 m²

Monolithic

100%
Recyceltes
Polyamid

POLICHROME SOLID - 4266017 TURTLEDOVE, POLICHROME STIPPLE - 4265017 LINEN
INSTALLED - MONOLITHIC

Polichrome Stipple


4265001 DRIZZLE


4265002 DOLPHIN


4265003 CAVIAR


4265004 JAVA


4265005 MOONROCK


4265006 SMOKY PEARL


4265007 HEMP


4265008 PEAT


4265009 ALHAMBRA


4265010 NIAGARA


4265011 LOBELIA


4265012 HERBAL


4265013 EVERGLADE


4265014 INFINITY


4265015 MAZARINE


4265016 CACTUS


4265017 LINEN


4265018 BUTTERCUP


4265019 ROSEBUD


4265020 TULIP


4265021 HAZEL


4265022 NECTARINE


4265023 LOLLIPOP


4265024 MULBERRY

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete Frisé-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	1100 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,2 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B7BB9CDC
VPE	4 m²

Monolithic

100%
Recyceltes
Polyamid

POLICHROME STIPPLE - 4265001 DRIZZLE & 4265020 TULIP
POLICHROME SOLID - 4266020 VIOLA
INSTALLED - DESIGN BY TILE

Radial


4272001 AXIS


4272002 ANGLE



4272003 RAYS


4272004 SIGNAL


4272005 ATOMIZED


4272006 DIFFUSE


4272007 VERTEX


4272008 DISPERSE


4272009 PROPORTION


4272010 PROJECTION


4272011 PERSPECTIVE


4272012 VISTA

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	848 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,2 mm ± 0.5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	644BAD27
VPE	4 m²


Non Directional

**Bfl s1 auf Anfrage*



RADIAL - 4272004 SIGNAL
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

SL910


7831001 NAVY


7831002 BLACK


7831003 CHARCOAL


7831004 GRAPHITE


7831005 NICKEL


7831006 GREY


7831007 STONE


7831010 BEIGE


7831011 TAUPE

SL920


7832001 NAVY LINE


7832002 BLACK LINE



7832003 CHARCOAL LINE


7832004 GRAPHITE LINE


7832005 NICKEL LINE


7832006 GREY LINE


7832007 STONE LINE


7832010 BEIGE LINE


7832011 TAUPE LINE

Technische Daten SL910

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	678 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,2 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CCB6C6CD
VPE	5 m²


Ashlar Herringbone

100% Recyceltes Polyamid

Technische Daten SL920

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	678 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	8AB4FDBC
VPE	5m²



Ashlar Herringbone

100% Recyceltes Polyamid

SL910 - 7831004 GRAPHITE
INSTALLED - ASHLAR

Straightforward II


4268001 GRANITE


4268002 STEEL


4268003 LEAD


4268004 IRON


4268005 SLATE


4268006 COFFEE


4268007 MINK


4268008 TAUPE


4268009 DELPHINIUM


4268010 CHINA


4268011 MARIGOLD


4268012 PUMPKIN


4268013 MEADOW


4268014 ASPARAGUS


4268015 DAHLIA


4268016 FIESTA


4268017 PACIFIC


4268018 CRYSTAL


4268019 REGAL


4268020 BISCUIT

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid auf Biomasse-Basis
Poleinsatzgewicht	420 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	5,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	14 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	Pending
VPE	5 m²



Non Directional

STRAIGHTFORWARD II - 4268005 SLATE
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Superflor


9008 GREY


9023 MID BROWN


9101 YIPPEE


9102 FRUITY


9103 MAGIC


9106 ELECTRA


9155 RAVEN



9156 OCEANUS


9157 LAGOON BLUE


9162 PRIMAVERA


9164 PACIFIC SUNSET


9165 PINE FOREST


9169 SIBERIAN FROST


9174 ARCTIC DAWN


9191 SEVILLE PASSION


9194 BERBER BEIGE


9198 IRISH COFFEE


9199 BUFFALO

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlar®
Konstruktion	Gebürstete Uni-Nadelvlies-Qualität mit Haar-Optik
Polfasermaterial	82.5% Polyamid / 17.5% Polyester
Poleinsatzgewicht	1380 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,25 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4B1B12FD
VPE	5 m²


Quarter Turn

SUPERFLOR - 9008 GREY
INSTALLED - QUARTER TURN

The Scandinavian Collection


303100 BERGEN


303101 HELSINKI


303102 REYKJAVIK


303103 STOCKHOLM


303105 MALMO


303112 COPENHAGEN


303113 NORDKAPP


303118 HEKLA


303119 VISBY


303120 TORSHAVN


303121 NARVIK


303122 KIRKENES

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	400 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	4,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	14 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	87086FF4
VPE	5 m²


Quarter Turn



THE SCANDINAVIAN COLLECTION - 303100 BERGEN
INSTALLED - QUARTER TURN

Touch & Tones 101


4174001 SILVER


4174002 NEUTRAL GREY


4174003 LINEN


4174004 GREIGE


4174005 ELEPHANT


4174006 TAUPE


4174007 TOBACCO


4174008 BLACK


4174009 ORANGE


4174010 RED


4174011 BOUGAINVILLEA


4174012 GRAPE


4174013 ULTRA MARINE


4174014 TURQUOISE


4174015 LEMONADE


4174016 MOSS

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingen-Qualitat
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	700 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BD6DD528
VPE	5 m²

Monolithic

100%
Recyceltes
Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

TOUCH & TONES 101 - 4174002 NEUTRAL GREY, TOUCH & TONES 103 - 4176014 TURQUOISE
INSTALLED - MONOLITHIC

Touch & Tones 102


4175001 SILVER


4175002 NEUTRAL GREY


4175003 LINEN


4175004 GREIGE


4175005 ELEPHANT


4175006 TAUPE


4175007 TOBACCO


4175008 BLACK


4175009 ORANGE


4175010 RED


4175011 BOUGAINVILLEA


4175012 GRAPE


4175013 ULTRA MARINE


4175014 TURQUOISE


4175015 LEMONADE


4175016 MOSS

Technische Daten


Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingen-Qualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	925 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	E432ADDD
VPE	4 m²


Monolithic

100%
Recyceltes
Polyamid

TOUCH & TONES 101 - 4174002 NEUTRAL GREY
TOUCH & TONES 102 - 4175002 NEUTRAL GREY
TOUCH & TONES 103 - 4176002 NEUTRAL GREY
INSTALLED - MONOLITHIC

Touch & Tones 103


4176001 SILVER


4176002 NEUTRAL GREY


4176003 LINEN


4176004 GREIGE


4176005 ELEPHANT


4176006 TAUPE


4176007 TOBACCO


4176008 BLACK


4176009 ORANGE



4176010 RED



4176011 BOUGAINVILLEA


4176012 GRAPE


4176013 ULTRA MARINE


4176014 TURQUOISE


4176015 LEMONADE


4176016 MOSS

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete "Shaggy"-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	1314 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	7,2 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	10,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC5
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BFC53AA4
VPE	3 m²

Monolithic

TOUCH & TONES 101 - 4174003 LINEN
TOUCH & TONES 102 - 4175004 GREIGE
TOUCH & TONES 103 - 4176004 GREIGE
INSTALLED - MONOLITHIC

Touch of Timber



4191001 BALSA



4191002 BAMBOO



4191003 OAK



4191004 ELM



4191005 SILVER BIRCH



4191006 ASH



4191007 MAPLE



4191008 SYCAMORE



4191009 BLUE SPRUCE



4191010 OLIVE



4191011 WALNUT



4191012 BLACKWOOD

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	499 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	5,1mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß	14 dB (EN ISO 10140-3)
(ΔLw)Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BCCD7633
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid

TOUCH OF TIMBER - 4191009 BLUE SPRUCE
INSTALLED - HERRINGBONE

Transformation


1628068 OATMEAL


1628069 MANILLA


1628063 SHELL


1628004 MEADOW


1628019 WADI


1628064 CLAY



1628014 DESERT


1628029 PLANTATION


1628013 STEPPE


1628070 PARCHMENT


1628075 TRUFFLE


1628066 PEWTER


1628011 RIVER


1628072 SAXON


1628065 GABBRO


1628073 BARING



1628010 FERN


1628020 AMAZON


1628067 NIGHTSHADE


1628074 AZURE


1628024 LAVA


1628016 TROPICS


1628026 MOORLAND


1628025 PASTURE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	576 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FB53AAD0
VPE	4 m²


Non Directional

TRANSFORMATION - 1628065 GABBRO
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Twist & Shine Micro


4190001 STONE MICRO


4190002 SMOKE MICRO


4190005 CLOUD MICRO


4190007 THUNDER MICRO


4190008 MIDNIGHT MICRO


4190009 SPRUCE MICRO

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	534 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	5,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß	14 dB (EN ISO 10140-3)
(ΔLw)Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6AF89D47
VPE	5 m²



100%
Recyceltes
Polyamid

TWIST & SHINE MICRO - 4190002 SMOKE MICRO
INSTALLED - MONOLITHIC


Unity


1136056 FOSSIL


1136055 BONE


1136007 PUMICE


1136058 HUSK


1136059 PEBBLE


1136002 GRAPHITE


1136003 BOULDER


1136001 CRYSTAL


1136004 CARBON


1136065 LIME


1136064 DANDELION


1136062 LAGOON

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
Poleinsatzgewicht	590 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	D1F55D31
VPE	4 m²


Quarter Turn Ashlar



UNITY - 1136059 PEBBLE
INSTALLED - ASHLAR

UR101


327111 CHARCOAL/ LICHEN


327112 STRAW/GRASS


327113 GRANITE/ LICHEN


327114 FLAX/GRASS


327115 STONE/IVY


327117 ASH/IVY

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	851 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,7 mm ± 0.5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	004EA8FB
VPE	4 m²

Non Directional

100% Recyceltes Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

UR102


327101 CHARCOAL


327102 STRAW


327103 GRANITE


327104 FLAX


327105 STONE


327107 ASH

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	863 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	04BE58F6
VPE	4 m²

Non Directional Quarter Turn

100% Recyceltes Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

UR103


327120 LICHEN


327121 IVY


327123 GRASS

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	857 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A9D4CE0E
VPE	4 m²

Non Directional Quarter Turn

100% Recyceltes Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

UR101 - 327114 FLAX/GRASS, UR102 - 327104 FLAX, UR103 - 327123 GRASS
INSTALLED - DESIGN BY TILE

UR202


326980 BARK


326981 CHARCOAL


326982 STRAW


326983 GRANITE


326984 FLAX


326985 STONE


326986 SAGE


326987 ASH

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	886 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass CfI s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CACC31EC
VPE	4 m²

Quarter Turn Monolithic

100% Recyceltes Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

UR301



327130 BARK


327131 CHARCOAL


327132 STRAW


327133 GRANITE


327134 FLAX


327135 STONE


327136 SAGE


327137 ASH

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	842 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass CfI s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BB3BBFD9
VPE	4 m²

Non Directional

100% Recyceltes Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

UR303


326990 BARK


326991 CHARCOAL


326992 STRAW


326993 GRANITE


326994 FLAX


326995 STONE


326996 SAGE


326997 ASH

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	783 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass CfI s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	9F6CFA50
VPE	4 m²

Monolithic

100% Recyceltes Polyamid



UR301 - 327133 GRANITE
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

UR501


327500 GOLD


327503 STRAW


327504 GRASS


327506 FLAX


327508 BLUE


327509 NAVY


327510 ASH


327511 STONE


327512 ORANGE


327513 RED


327514 GRANITE


327515 CHARCOAL

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	861 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	697D3D29
VPE	5 m²


Ashlar



Herringbone

100%
Recyceltes Polyamid


**Bfl s1 auf Anfrage*

UR 501 - 327506 FLAX
INSTALLED - HERRINGBONE

Circuit Board



9280001 ORANGE CIRCUIT



9280002 YELLOW CIRCUIT




9280003 GREEN CIRCUIT




9280004 TEAL CIRCUIT



9280005 BLUE CIRCUIT



9280006 PURPLE CIRCUIT



9280007 MAGENTA CIRCUIT



9280008 RED CIRCUIT

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	7761 FAAC
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid

CIRCUIT BOARD - 9280005 BLUE CIRCUIT, 9280004 TEAL CIRCUIT
STATIC LINES - 9276003 LEAD STATIC
INSTALLED - DESIGN BY TILE

Darning



9273001 B&W DARNING

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	746 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CBCBB1C9
VPE	5 m²



Ashlar




Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid



DARNING - 927001 - B&W DARNING
INSTALLED - ASHLAR

Decibel



9275001 B&W DECIBEL

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	746 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,2 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CB8E2ECA
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid

DECIBEL - 927001 B&W DECIBEL
INSTALLED - ASHLAR

Haptic



9274001 B&W HAPTIC

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6A951291
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid




HAPTIC - 9274001 B&W HAPTIC
DRAWN LINES - A00907 ONYX
INSTALLED - ASHLAR

Hard Drive



9277001 STEEL HD



9277002 PEWTER HD



9277003 LEAD HD



9277004 GRANITE HD

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BEEACA2C
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid



HARD DRIVE - 927002 PEWTER HD
INSTALLED - ASHLAR

Overedge



9271001 B&W OVEREDGE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte „Shaggy"-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1424 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	8,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	12,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC5
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	30 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6D9DFC08
VPE	2.5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid




OVEREDGE - 927001 B&W OVEREDGE
INSTALLED - ASHLAR


Plain Stitch




9278001 NICKEL PLAIN



9278002 IRON PLAIN



9278003 GREY PLAIN




9278004 GRAPHITE PLAIN



9278005 FLINT PLAIN



9278006 CHARCOAL PLAIN



9278007 SLATE PLAIN



9278008 BLACK PLAIN

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	576 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	AC170814
VPE	5 m²




Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid

PLAIN STITCH - 9278005 FLINT PLAIN, 9278006 CHARCOAL PLAIN
INSTALLED - ASHLAR

Static Lines



9276001 STEEL STATIC



9276002 PEWTER STATIC



9276003 LEAD STATIC



9276004 GRANITE STATIC

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	848 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,0 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C4A8FDDA
VPE	5 m²




Ashlar Herringbone


100%
Recyceltes
Polyamid

STATIC LINES - 927602 PEWTER STATIC
INSTALLED - ASHLAR

Stitch Count



9279001 NICKEL COUNT



9279002 IRON COUNT




9279003 GREY COUNT



9279004 GRAPHITE COUNT




9279005 FLINT COUNT



9279006 CHARCOAL COUNT



9279007 SLATE COUNT



9279008 BLACK COUNT

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared - Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	915 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,4mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	5995B502
VPE	5 m²




Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid



STITCH COUNT - 9279005 FLINT COUNT
INSTALLED - ASHLAR

Stitchery



9281001 NICKEL STITCHERY




9281002 IRON STITCHERY



9281003 GREY STITCHERY



9281004 GRAPHITE STITCHERY



9281005 FLINT STITCHERY



9281006 CHARCOAL STITCHERY



9281007 SLATE STITCHERY



9281008 BLACK STITCHERY

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	576 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DBBE1B6C
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid

STITCHERY - 9281002 IRON STITCHERY, 9281003 GREY STITCHERY
INSTALLED - ASHLAR

Works Balance



4283001 COAL



4283002 SEAL



4283003 STEEL




4283004 PLATINUM



4283005 PEWTER



4283006 LINEN



4283007 TEAL



4283008 NAVY

Technische Daten


Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	558 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	054EF8BC
VPE	5 m²




Ashlar Herringbone

WORKS BALANCE - 4283003 STEEL INSTALLED - ASHLAR
LEVEL SET - TEXTURED STONES A00302 COOL POLISHED CEMENT
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Works Dash


4277001 CANARY


4277002 SUNRISE


4277003 AQUA


4277004 LIME


4277005 VIOLET


4277006 COBALT

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	585 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6FD2E715
VPE	4 m²


Brick Ashlar Monolithic




WORKS DASH - 427002 SUNRISE
INSTALLED - BRICK

Works Flow


4276001 LINEN


4276002 MINK


4276003 MOCHA


4276004 PEBBLE


4276005 CHARCOAL



4276006 BLACK


4276007 CANARY


4276008 SUNRISE


4276009 AQUA


4276010 LIME


4276011 VIOLET


4276012 COBALT

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	600 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0.5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6FD2E715
VPE	4 m²


Brick Ashlar Monolithic

WORKS FLOW - 427604 PEBBLE
LEVEL SET TEXTURED STONES - A00302 COOL POLISHED CEMENT
INSTALLED - MONOLITHIC


Works Fluid



4285001 EBONY



4285002 STORM




4285003 CONCRETE



4285004 DOVE



4285005 SHADOW



4285006 TAUPE



4285007 DRIZZLE



4285008 DENIM

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	596 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	054EF8BC
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone



WORKS FLUID - 4285003 CONCRETE
INSTALLED - ASHLAR

Works Freestyle



4284001 NICKEL




4284002 SLATE



4284003 IRON



4284004 SMOKE



4284005 ICE



4284006 CLOUD



4284007 PEARL



4284008 COTTON

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	596 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	054EF8BC
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

WORKS FREESTYLE - 4284006 CLOUD
INSTALLED - ASHLAR

Works Collection

Works Geometry


4278001 MINK



4278002 LINEN


4278003 CHARCOAL


4278004 CANARY


4278005 SUNRISE


4278006 AQUA


4278007 LIME


4278008 VIOLET


4278009 COBALT


Technische Daten


Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	570 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6FD2E715
VPE	4 m²


Non Directional Brick Quarter Turn Ashlar

WORKS GEOMETRY - 4278002 LINEN
INSTALLED - ASHLAR

Works Hype


4275001 CANARY


4275002 SUNRISE


4275003 AQUA


4275004 LIME


4275005 VIOLET


4275006 COBALT

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	583 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6FD2E715
VPE	4 m²


Brick Ashlar Monolithic

WORKS HYPE - 427504 LIME INSTALLED - ASHLAR
LEVEL SET NATURAL STONES - A00101 JET MIST INSTALLED - MONOLITHIC

WW860



8109001 LINEN TWEED



8109002 FLANNEL TWEED



8109003 CHARCOAL TWEED



8109004 BLACK TWEED



8109005 BROWN TWEED



8109006 NATURAL TWEED



8109007 RAFFIA TWEED



8109008 SISAL TWEED

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	575 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B89BB549
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone


100%
Recyceltes
Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*




WW860 - 8109006 NATURAL TWEED & 8109007 RAFFIA TWEED
WW895 - 8114007 GLEN WEAVE
INSTALLED - ASHLAR

WW865



8110001 HEATHER WARP




8110002 LOCH WARP



8110003 HIGHLAND WARP



8110004 MOORLAND WARP



8110005 FUCHSIA WARP



8110006 AUTUMN WARP



8110007 GLEN WARP



8110008 DALE WARP

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	575 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BD7C4AD6
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone


100%
Recyceltes
Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*




WW865 - 8110004 MOORLAND WARP
WW890 - 8113002 FLANNEL DOBBY
INSTALLED - ASHLAR

WW870



8111001 LINEN WEFT



8111002 FLANNEL WEFT



8111003 CHARCOAL WEFT



8111004 BLACK WEFT



8111005 BROWN WEFT



8111006 NATURAL WEFT



8111007 RAFFIA WEFT



8111008 SISAL WEFT

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	0FEFEA39
VPE	5 m²



Ashlar



Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*



WW870 - 8111002 FLANNEL WEFT, 8111001 LINEN WEFT
INSTALLED - DESIGN BY TILE

WW880



8112001 LINEN LOOM



8112002 FLANNEL LOOM



8112003 CHARCOAL LOOM



8112004 BLACK LOOM



8112005 BROWN LOOM



8112006 NATURAL LOOM



8112007 RAFFIA LOOM



8112008 SISAL LOOM

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	850 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A26BE79E
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*



WW880 - 8112006 NATURAL LOOM
INSTALLED - ASHLAR

WW890




8113001 LINEN DOBBY



8113002 FLANNEL DOBBY



8113003 CHARCOAL DOBBY



8113004 BLACK DOBBY



8113005 BROWN DOBBY



8113006 NATURAL DOBBY



8113007 RAFFIA DOBBY



8113008 SISAL DOBBY

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1017 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DD8BAE5B
VPE	4,5 m²




Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid



WW890 - 8113004 BLACK DOBBY & 8113006 NATURAL DOBBY
INSTALLED - DESIGN BY TILE

WW895



8114001 HEATHER WEAVE



8114002 LOCH WEAVE



8114003 HIGHLAND WEAVE




8114004 MOORLAND WEAVE



8114005 FUCHSIA WEAVE



8114006 AUTUMN WEAVE



8114007 GLEN WEAVE



8114008 DALE WEAVE

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1017 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	ADEA3D34
VPE	4,5 m²



Ashlar Herringbone

100%
Recyceltes
Polyamid


**Bfl s1 auf Anfrage*

WW895 - 811400 | HEATHER WEAVE
INSTALLED | ASHLAR


Collins Cottage




8152001 HOUND LINEN



8152002 HOUND FLANNEL



8152003 HOUND CHARCOAL



8152004 HOUND BLACK

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BB9691EC
VPE	4 m²


Non Directional


100% Recyceltes Polyamid


**Bfl s1 auf Anfrage*


COLLINS COTTAGE - 815004 HOUND BLACK
INSTALLED - QUARTER TURN

Mod Café


8150002 STAR FLANNEL


8150004 STAR BLACK


8150005 STAR BROWN


8150006 STAR NATURAL

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	984 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CB34F2B4
VPE	4 m²


Monolithic

100% Recyceltes Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

MOD CAFÉ - 8150004 STAR BLACK INSTALLED - MONOLITHIC
WW880 - 8112004 BLACK LOOM INSTALLED - ASHLAR

Scottish Sett


8151004 PLAID BLACK


8151005 PLAID BROWN


8151006 PLAID NATURAL


8151007 PLAID RAFFIA

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	984 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	87A0EC63
VPE	4 m²

Non Directional

100% Recyceltes Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*



SCOTTISH SETT - 8151006 PLAID NATURAL, WW880 - 8112006 NATURAL LOOM
INSTALLED - DESIGN BY TILE

Yuton 104


305568 CLOUD


305569 SLATE


305570 THUNDER


305571 CHARCOAL


305572 WHIRL POOL


305573 PETROL


305574 EMBER


305575 CRIMSON


305576 PASTURE


305577 STONE


305578 MINK


305579 FERN

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	497 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß	25 dB (EN ISO 10140-3)
(ΔLw)Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	3A6F77CC
VPE	4 m²


Non Directional Quarter Turn Ashlar

YUTON 104 - 305571 CHARCOAL
INSTALLED - ASHLAR

Yuton 105


305580 DRIFTWOOD


305581 TUSCANI


305582 SHADOW



305583 SLATE GREY


305584 GRAPHITE



305585 SMOKY BLACK


305586 SEPIA


305587 BISTRE


305588 SKY


305589 CERRULEAN


305590 KIWI


305591 INDIAN RED

Technische Daten

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	467 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß	25 dB (EN ISO 10140-3)
(ΔLw)Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	0C2D92CE
VPE	4 m²


Ashlar Monolithic

YUTON 105 - 305582 SHADOW
HEUGA 727 - 672701 PLATIN
INSTALLED - MONOLITHIC



Schmutzfangfliesen.

BARRICADE TWO - 4200001 GREY
INSTALLED - MONOLITHIC

Barricade One



4118001 GREY



4118002 ANTHRAZITE



4118003 BROWN

Barricade Two



4200001 GREY



4200002 ANTHRAZITE



4200003 BROWN

Technische Daten Barricade One

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Veloursqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	750 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Contract General (EN 1307:32) Class 32 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,0 (EN 985)
GUT PRODIS	8C4A0D7C
VPE	4 m²



Brick Quarter Turn Ashlar Monolithic



Technische Daten Barricade Two

Rückenkonstruktion	Graphlex®
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingen-Qualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	726 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Contract General (EN 1307:32) Class 32 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,0 (EN 985)
GUT PRODIS	A0FEC6D0
VPE	4 m²



Monolithic

100%
Recyceltes
Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*

BARRICADE ONE -4118002 ANTHRAZITE
INSTALLED - BRICK

BARRICADE TWO - 4200003 BROWN
INSTALLED - MONOLITHIC

Index

Produkt	Seite	Format	100% Recyceltes Polyamid
Barricade One	216	50 x 50 cm	
Barricade Two	216	50 x 50 cm	■
Boundary Metallics LVT	14	25 x 100 cm	
Collins Cottage	204	50 x 50 cm	■
Composure	32	50 x 50 cm	
Composure Edge	34	50 x 50 cm	
Conscient	36	50 x 50 cm	
Contemplation	38	50 x 50 cm	
Current	40	50 x 50 cm	
Drawn Lines LVT	16	25 x 100 cm	
Duet	42	50 x 50 cm	
Elevation III	44	50 x 50 cm	■
Employ Dimensions	46	25 x 100 cm	
Employ Lines	48	50 x 50 cm	
Employ Loop	50	50 x 50 cm	
Equal Measure - EM551	52	25 x 100 cm	■
Equal Measure - EM552	54	25 x 100 cm	■
Equal Measure - EM553	56	25 x 100 cm	■
Equilibrium	58	50 x 50 cm	■
Global Change - Glazing	60	25 x 100 cm	
Global Change - Ground	62	50 x 50 cm	
Global Change - Progression I	64	25 x 100 cm	
Global Change - Progression II	66	25 x 100 cm	
Global Change - Progression III	68	25 x 100 cm	
Global Change - Raku	70	50 x 50 cm	
Global Change - Shading	72	25 x 100 cm	
Heuga 530	74	50 x 50 cm	
Heuga 580	76	50 x 50 cm	
Heuga 725	80	50 x 50 cm	■
Heuga 727	82	50 x 50 cm	■
Human Connections - Flagstone	86	50 x 50 cm	■
Human Connections - Kerbstone	86	50 x 50 cm	■
Human Connections - Paver	86	50 x 50 cm	■
Human Connections - Moss	88	50 x 50 cm	■
Human Connections - Moss in Stone	88	50 x 50 cm	■
Human Connections - Rue	90	50 x 50 cm	■
Human Connections - Sett in Stone	88	50 x 50 cm	■
Human Connections - Stone Course	90	50 x 50 cm	■
Human Nature - HN810	92	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN820	94	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN830	96	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN840	98	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN850	100	25 x 100 cm	■
Ice Breaker	102	50 x 50 cm	
Level Set Natural Stones LVT	18	50 x 50 cm	
Level Set Textured Stones LVT	20	50 x 50 cm	
Level Set Natural Woodgrains LVT	22	25 x 100 cm	
Level Set Textured Woodgrains LVT	24	25 x 100 cm	
Level Up	104	50 x 50 cm	
Luxury Living	106	50 x 50 cm	■
Mod Café	206	50 x 50 cm	■
Monochrome	108	50 x 50 cm	■
Multichrome	110	50 x 50 cm	■
Native Fabric LVT	26	50 x 50 cm	
Near & Far - NF400	112	25 x 100 cm	■
Near & Far - NF401	112	25 x 100 cm	■

Produkt	Seite	Format	100% Recyceltes Polyamid
Net Effect - B601	114	50 x 50 cm	■
Net Effect - B602	114	50 x 50 cm	■
Net Effect - B603	114	50 x 50 cm	■
New Horizons II	116	50 x 50 cm	
Off Line	118	25 x 100 cm	■
On Line	120	25 x 100 cm	■
Polichrome Solid	124	50 x 50 cm	■
Polichrome Stipple	126	50 x 50 cm	■
Radial	128	50 x 50 cm	
Scottish Sett	208	50 x 50 cm	■
Silver Linings SL910	130	25 x 100 cm	■
Silver Linings SL920	130	25 x 100 cm	■
Straightforward II	132	50 x 50 cm	
Studio Set LVT	28	25 x 100cm	
Superflor	134	50 x 50 cm	
The Scandinavian Collection	136	50 x 50 cm	
Touch & Tones 101	138	50 x 50 cm	■
Touch & Tones 102	140	50 x 50 cm	■
Touch & Tones 103	142	50 x 50 cm	
Touch of Timber	144	25 x 100 cm	■
Transformation	146	50 x 50 cm	
Twist & Shine Micro	148	50 x 50 cm	■
Unity	150	50 x 50 cm	
Urban Retreat - UR101	152	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR102	152	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR103	152	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR202	154	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR301	154	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR303	154	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR501	156	25 x 100 cm	■
Visual Code - Circuit Board	158	25 x 100 cm	■
Visual Code - Darning	160	25 x 100 cm	■
Visual Code - Decibel	162	25 x 100 cm	■
Visual Code - Haptic	164	25 x 100 cm	■
Visual Code - Hard Drive	166	25 x 100 cm	■
Visual Code - Overedge	168	25 x 100 cm	■
Visual Code - Plain Stitch	170	25 x 100 cm	■
Visual Code - Static Lines	172	25 x 100 cm	■
Visual Code - Stitch Count	174	25 x 100 cm	■
Visual Code - Stitchery	176	25 x 100 cm	■
Works - Balance	178	25 x 100 cm	
Works - Dash	180	50 x 50 cm	
Works - Flow	182	50 x 50 cm	
Works - Fluid	184	25 x 100 cm	
Works - Freestyle	186	25 x 100 cm	
Works - Geometry	188	50 x 50 cm	
Works - Hype	190	50 x 50 cm	
World Woven WW860	192	25 x 100 cm	■
World Woven WW865	194	25 x 100 cm	■
World Woven WW870	196	25 x 100 cm	■
World Woven WW880	198	25 x 100 cm	■
World Woven WW890	200	25 x 100 cm	■
World Woven WW895	202	25 x 100 cm	■
Yuton 104	210	50 x 50 cm	
Yuton 105	212	50 x 50 cm	

Das Workbook 2019 wurde auf **recyceltem Papier gedruckt**.

Durch die Verwendung von CO_2-neutralem Papier für das Workbook 2019 konnten wir in Zusammenarbeit mit World Land Trust™ **12,888 kg CO_2** einsparen. Dadurch wurde es Word Land Trust ermöglicht, **9.021m² der stark gefährdeten topischen Wälder zu schützen.**

WORLD LAND TRUST™

www.carbonbalancedpaper.com
CBP000365

Alle Abbildungen im Workbook 2019 sind maximal so farbverbindlich wie es der Druckprozess erlaubt. Bitte fordern Sie ein Muster an, um die genaue Farbe unserer Produkte vor der Bestellung zu prüfen.

Interface European Manufacturing BV behalt sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077	NL	+31 33 277 5555
AT	+43 1 8102839	ME	+381 11 414 92 00
BA	+387 33 522 534	MK	+389 2 323 01 89
BE	+32 2 475 27 27	NO	+47 23 12 01 70
BG	+359 2 808 303	PL	+48 500 151 101
BY	+375 17 226 75 14	PT	+351 217 122 740
CH	+41 44 913 68 00	RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
CZ	+42 0 233 087 111	RS	+381 11 414 92 00
DE	+49 2151 3718 0	RU	+7 495 234 57 27
DK	+45 33 79 70 55	SA	+966 554622263
ES	+34 932 418 750	SE	08-241 230
EG	+(202) 3760 7818	SK	+421 911 104 073
FR	+33 1 58 10 20 20	SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
GR	+30 211 2120820	TR	+90 212 365 5506
HR	+385 14 62 30 63	UA	+38(044)238 27 67
HU	+36 1 349 6545	UK	+44 (0)1274 698503
IE	+353 1 679 8466	ZA	+27 11 6083324
IL	+972 546602102		
IT	+39 02 890 93678		
KZ	+7 495 234 57 27		

mission Ø

CLIMATE TAKE BACK™

Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. **Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.**

www.interface.com

BROMIXDDEA038 04/2019