Interface®

Work**book** 2021

Work**book** 2021

OLD STREET - 9442007 SLATE GRID
INSTALLED - ASHLAR
BROOME STREET - 9440007 BLUE GLASS
MERCER STREET - 9447007 SLATE CIRCLE
INSTALLED - DESIGN BY TILE



Inhalt

Climate Take Back™	4
CQuest™ Bio	6
Carbon Neutral Floors™	8
LVT Kollektionen	10
Teppichfliesen Kollektionen	36
Schmutzfangfliesen	198
Index	202

Climate Take Back™

Es ist an der Zeit, ein lebensfähiges Klima zu schaffen. Auf dieser Reise werden wir sehen, wie Unternehmen sich verändern werden, um einen positiven Wandel zu erreichen.

Die globale Erwärmung umkehren und ein lebensfähiges Klima schaffen
Das ist unsere neue Mission – ein Versprechen, unser Unternehmen auf eine Weise zu führen, die die Effekte der globalen Erwärmung umkehrt und ein lebenswertes Klima schafft. Ein regenerativer Ansatz.

Climate Take Back beginnt mit einem radikalen Umdenken in Bezug auf CO_2, um es nicht mehr als Schadstoff, sondern als Ressource wahrzunehmen.

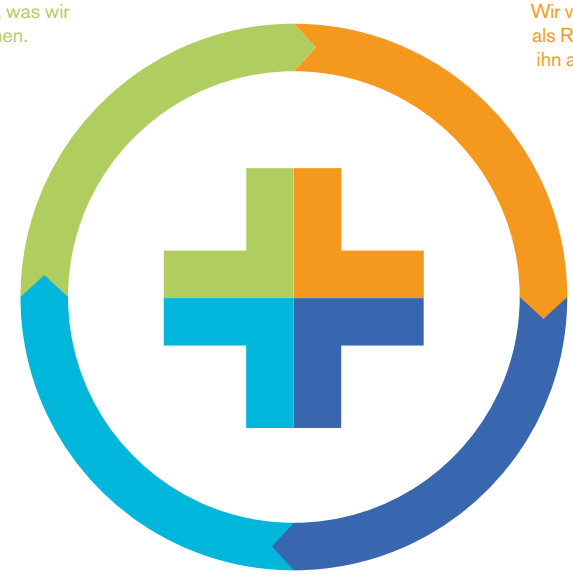
Innehalten und wahrnehmen
Seit der industriellen Revolution und dem Anthropozän haben wir zu viel CO_2 in unsere Atmosphäre emittiert.

Unser Ansatz besteht darin, der Atmosphäre zunächst kein überschüssiges CO_2 hinzuzufügen. Danach versuchen wir, CO_2 aus der Atmosphäre zu nutzen, um natürliche und künstliche Kohlenstoffsenken zu unterstützen – zum Beispiel indem wir es in unseren Produkten verwenden.

Wir glauben, dass es vier Möglichkeiten gibt, unser Klima zu regenerieren und zur Umkehrung der globalen Erwärmung beizutragen. Wir nennen sie die vier Säulen.

LIVE ZERO
Wir nutzen nur das, was wir auch ersetzen können.

LOVE CARBON
Wir verstehen Kohlenstoff als Ressource und setzen ihn als Grundbaustein für unsere Produkte ein.



LEAD THE INDUSTRIAL RE-REVOLUTION
Wir kreieren neue Geschäftsmodelle, die Veränderung vorantreiben, und inspirieren als Pionier die Industrie.

LET NATURE COOL
Wir ahmen die Funktionsweisen der Natur nach und stellen somit ihre Leistungsfähigkeit zur Abkühlung der Atmosphäre wieder her.



CQuest™

Unsere CO_2-negativen Rückenkonstruktionen, die einen positiven Beitrag leisten.

Wir möchten Ihnen helfen, den CO_2-Fußabdruck Ihrer Bauprojekte zu verringern.

Zur Herstellung unserer CQuest™ Rückenkonstruktionen haben wir deshalb innovative Ansätze und Materialien genutzt.

In unseren neuen Rückenkonstruktionen haben wir biobasierte Materialien und recycelte Füllstoffe verwendet und gemessen, wie diese den CO_2-Fußabdruck beeinflussen. Einige der enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO_2-negativ und verringern unseren CO_2-Fußabdruck maßgeblich.

www.interface.com/cquest

Unsere CQuest™ Rückenkonstruktionen:

CQuest™Bio - Eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte Materialien und recycelte Füllstoffe verwendet werden, von denen einige für sich betrachtet CO_2-negativ sind. Unser gesamtes Teppichfliesenportfolio ist standardmäßig mit CQuest™Bio ausgestattet.

CQuest™BioX - Unsere Rückenkonstruktion mit der höchsten Kohlenstoffbindung. Es handelt sich um die gleiche Materialzusammensetzung wie bei CQuest™Bio, jedoch mit einer noch höheren Konzentration an CO_2-negativen Materialien.



Carbon Neutral Floors™

ALLE VON UNS VERKAUFTEN BODENBELÄGE – TEPPICHFLIESEN, LVT UND NORA® KAUTSCHUKBÖDEN – SIND CO_2-NEUTRAL.

Wir wissen um die negativen Auswirkungen unserer Bodenbeläge auf den Planeten, egal ob Teppichfliesen, LVT oder nora® Kautschukböden.

Nicht nur das Heizen und Kühlen von Gebäuden trägt zum CO_2-Ausstoß bei, sondern auch die Materialien und Prozesse, die zu ihrer Herstellung und Instandhaltung eingesetzt werden. Dazu gehören auch Bodenbeläge.

Die Reduzierung dieses sogenannten Embodied Carbon ist die dringendste Herausforderung von allen. Seit 1994 sind wir in unserer Branche führend in der Reduzierung des CO_2-Fußabdrucks unserer Bodenbeläge. Bisher unvermeidbare Emissionen gleichen wir aus, indem wir Klimaschutzprojekte für erneuerbare Energien, Brennstoffwechsel und Wiederaufforstung unterstützen, um CO_2 in der Natur zu halten und es aktiv aus der Atmosphäre zu entfernen.


INTERFACE



LVT Kollektionen

IRIDESCENCE - A01909 REEF
BRUSHED LINES - A01618 CELADON

Brushed Lines


A01601 TALC


A01602 ALABASTER


A01603 MIST


A01604 GALENA


A01605 GRAPHITE


A01606 KOHL


A01607 POWDER


A01608 SANDALWOOD


A01610 BISQUE


A01611 MOUSSE


A01612 SOFT SHADOW


A01613 BLUSH



A01614 HONEY



A01615 HENNA


A01616 ROUGE


A01617 DEW


A01618 CELADON


A01620 TEAL OXIDE


A01621 ARBELLA


A01622 DEEP COBALT

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™-UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)


Ashlar



Herringbone

BRUSHED LINES - A01613 BLUSH INSTALLED - ASHLAR
BROOME STREET - 9440001 CORAL GLASS INSTALLED - NON DIRECTIONAL


Drawn Lines



A00902 TOPAZ



A00903 BRONZE



A00904 SMOKEY QUARTZ



A00905 AMBER



A00906 AQUAMARINE



A00907 ONYX



A00908 SILVER



A00909 DIAMOND



A00910 OPAL



A00911 AMETHYST

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™-UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)



Ashlar Herringbone

DRAWN LINES - A00904 SMOKEY QUARTZ & A00909 DIAMOND
INSTALLED - ASHLAR

Iridescence


A01901 POLAR


A01902 SHADOW


A01903 CLAY


A01904 NIGHT


A01905 HERB


A01906 WAVE


A01907 FROST


A01908 INK


A01909 REEF


A01910 GOLDEN


A01911 EARTH


A01912 BLOSSOM


Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™-UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)


Non Directional



IRIDESCENCE - A01912 BLOSSOM
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Level Set® Collection - Natural Stones



A00101 JET MIST



A00103 COOL IMPALA MARBLE

Level Set® Collection - Textured Stones



A00301 POLISHED CEMENT



A00302 COOL POLISHED CEMENT



A00303 WARM POLISHED CEMENT



A00304 EMPERADOR GRAY



A00307 CHESTNUT HORSEHAIR



A00308 LIGHT CONCRETE



A00309 MEDIUM CONCRETE



A00310 DARK CONCRETE



A00311 DISTRESSED CONCRETE


Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™-UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 5113) Jet Mist, Light Concrete, Medium Concrete, Dark Concrete, Distressed Concrete, Chestnut Horsehair R9 (DIN 5113) Cool Impala Marble, Emperador Gray, Polished Cement, Warm Polished Cement, Cool Polished Cement



LEVEL SET TEXTURED STONES - A00311 DISTRESSED CONCRETE
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Level Set® Collection - Natural Woodgrains


A00201 BLACK WALNUT


A00203 CHESTNUT


A00204 BEECH


A00205 STORM


A00206 WINTER GREY


A00207 WASHED WHEAT


A00208 SAND DUNE


A00210 TEAK


A00212 CEDAR


A00214 BAMBOO

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™-UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 5113)
	Cedar, Teak, Bamboo
	R9 (DIN 5113)
	Black Walnut, Chestnut, Beech, Washed Wheat, Storm, Winter Grey, Sand Dune


Ashlar Herringbone

LEVEL SET NATURAL WOODGRAINS - A00214 BAMBOO
INSTALLED - ASHLAR

Level Set® Collection - Textured Woodgrains


A00403 DISTRESSED HICKORY


A00405 GREY DUNE


A00406 ANTIQUE LIGHT OAK



A00407 WHITE WASH


A00414 ANTIQUE MAPLE


A00415 ANTIQUE OAK


A00416 ANTIQUE DARK OAK


A00417 SILVER DUNE


A00418 CHARCOAL DUNE


A00419 ANTIQUE ASH OAK


A00420 RUSTIC CASHEW


A00421 RUSTIC OAK


A00422 RUSTIC HICKORY


A00423 RUSTIC ASH


A00424 RUSTIC BIRCH

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™-UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 5113) Antique Light Oak, Grey Dune, Antique Oak Antique Dark Oak, Silver Dune, Charcoal Dune, Antique Ash Oak, Rustic Birch, Rustic Ash, Rustic Hickory, Rustic Cashew, Rustic Oak R9 (DIN 5113) Antique Maple, White Wash, Distressed Hickory



Ashlar Herringbone


LEVEL SET TEXTURED WOODGRAINS - A00417 SILVER DUNE
INSTALLED - HERRINGBONE

Look Both Ways - Walk About


A01401 WARM ASH


A01402 PUMICE


A01403 COOL ASH


A01404 CARBON

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™-UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)




WALK ABOUT - A01402 PUMICE
INSTALLED - MONOLITHIC
STEP THIS WAY - 9405001 ALBA
INSTALLED - BRICK

Look Both Ways - Walk of Life


A01201 WARM ASH


A01202 PUMICE


A01203 COOL ASH


A01204 CARBON



A01205 CHARCOAL

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™-UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)


Non Directional Brick Quarter Turn Ashlar Monolithic

WALK OF LIFE - A01205 CHARCOAL
WALK ON BY - A01502 MONOCHROME
INSTALLED - MONOLITHIC

Look Both Ways - Walk on By



A01501 POLYCHROME



A01502 MONOCHROME


Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™-UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)




Non Directional Brick Quarter Turn Ashlar Monolithic


WALK ON BY - A01502 MONOCHROME
STEP IN TIME - 9403006 JET
INSTALLED - MONOLITHIC

Look Both Ways - Walk the Aisle


A01301 WARM ASH


A01302 PUMICE


A01303 COOL ASH


A01304 CARBON

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™-UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)


Non Directional Brick Quarter Turn Ashlar Monolithic

WALK THE AISLE - A01308 COOL ASH
WALK OF LIFE - A01203 COOL ASH
WALK ABOUT - A01403 COOL ASH
INSTALLED - MONOLITHIC

Luxury Vinyl Tile

Native Fabric


A00801 FLAX


A00802 SEAGRASS


A00803 TATAMI


A00804 STRAW


A00805 LINEN


A00806 TWINE


A00807 BLUEGRASS


A00808 MULBERRY

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™-UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)


Non Directional Brick Quarter Turn Ashlar Monolithic



NATIVE FABRIC - A00805 LINEN & A00801 FLAX
INSTALLED - BRICK

Studio Set


A00701 SILVERLIGHT


A00702 PEWTER


A00703 PEPPER


A00705 TITANIUM


A00706 MUSHROOM


A00707 LIME


A00708 IRIS


A00709 OCEAN


A00710 POPPY


A00711 MANDARIN


A00712 MARIGOLD


A00713 SLATE

Rückenkonstruktion	Sound Choice™
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™-UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Abriebshemmung	Group T (EN 660-2)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)


Ashlar


Herringbone

STUDIO SET - A00701 SILVERLIGHT, A00702 PEWTER & A00703 PEPPER
INSTALLED - DESIGN BY TILE



Teppichfliesen Kollektionen

AXYS, FRANCE

Composure


4169002 DIFFUSE


4169003 SOLITUDE


4169005 SERENE


4169007 TRANSCRIBE


4169008 ISOLATION


4169009 CONTENT


4169011 SOOTHE


4169012 RETREAT


4169014 CONTEMPLATE


4169015 HARMONIOUS


4169016 RESERVED


4169017 SECLUSION


4169018 REGARD


4169019 PATIENCE


4169020 SECURE


4169021 DELIBERATE


4169058 SAPPHIRE


4169059 MARINE


4169060 SAILING


4169061 PEWTER


4169062 LAVENDER


4169063 AUBERGINE


4169064 BERRY



4169065 CRANBERRY



4169066 ABYSS


4169067 HARBOUR


4169068 WAVE


4169069 WILLOW


4169070 FERN


4169071 OLIVE


4169072 AMBER



4169073 SUNBURST


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	570 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FE7272A5
VPE	4 m²



Non Directional

COMPOSURE - 41169007 TRANSCRIBE
INSTALLED - NON DIRECTIONAL


Composure Edge



4274001 PEWTER/
ISOLATION


4274002 WAVE/
ISOLATION


4274003 OLIVE/
SECLUSION


4274004 SUNBURST/
SECLUSION


4274005 ABYSS/
DIFFUSE


4274006 SAPPHIRE/
DIFFUSE


4274007 AUBERGINE/
SOLITUDE


4274008 BERRY/
SOLITUDE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	665 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,0 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6F2E721C
VPE	4 m²


Non Directional

COMPOSURE EDGE - 427402 WAVE/ISOLATION
INSTALLED - DESIGN BY TILE
COMPOSURE - 4169068 WAVE & 4169008 ISOLATION
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Conscient


4195001 TRACE


4195002 FACTOR


4195003 EMISSION


4195004 REFINED


4195005 ELEMENT


4195006 FRAGMENT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt, 62,5% biobasiert
Poleinsatzgewicht	686 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	8139DF56
VPE	5 m²

Non Directional

CONSCIENT - 4195004 REFINED
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Contemplation


4263001 HOMESPUN


4263002 PASTORAL


4263003 ELEMENT


4263004 RUSTIC


4263005 ARCADIAN


4263006 HANDICRAFT



4263007 FUNDAMENTAL


4263008 ARTISAN



4263009 PRIMITIVE


4263010 ETHEREAL


4263011 ASPECT


4263012 RURAL


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	580 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	1206E2B1
VPE	4 m²


Non Directional Brick Ashlar

CONTEMPLATION - 4263003 ELEMENT
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Dolomite


4292001 DIAMOND


4292002 CRYSTAL


4292003 OBSIDIAN



4292004 GOLDEN BERYL


4292005 ROSE QUARTZ


4292006 AMBER


4292007 PEARL


4292008 MOONSTONE


4292009 AVENTURINE


4292010 MALACHITE


4292011 AZURITE


4292012 LAPIS LAZULI

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingen-Qualität
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	850 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	EACAFAB6
VPE	4 m²


Monolithic



DOLOMITE - 4292003 OBSIDIAN
INSTALLED - MONOLITHIC

Duet


1167028 ASH


1167027 STEEL


1167029 GRANITE


1167004 DOVE


1167006 LUNA


1167008 THUNDER


1167009 LAPIS


1167014 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6CCF5C6D
VPE	4 m²


Non Directional Monolithic

DUET - 1167028 ASH
INSTALLED - MONOLITHIC

Elevation III


4199001 COLLETINO


4199002 BROCATELLO


4199003 PALISSANDRA


4199004 CIOCCOLATO


4199005 FIOR DI PESCO


4199006 CEPPO DI GRE


4199007 GRIGIO NILO


4199008 PORTORO


4199009 CARRARA


4199010 JURA



4199011 VALDEORRAS


4199012 NERO MAQUINA


4199013 BOTTICINO


4199014 ROMANO CLASSICO


4199015 CREMA LUNA


4199016 OPALE NATURALE


4199017 CIPOLLINO


4199018 AQUA MARINA


4199019 AZURO CIELO


4199020 ZIRCONA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	360 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	4,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	17E5CE5A
VPE	5 m²


Quarter Turn

100% **Recyceltes** Polyamid

ELEVATION III - 4199011 VALDEORRAS & 4199013 BOTTICINO
INSTALLED - QUARTER TURN

Embodied Beauty™ Collection


Geisha Gather



9551001 LIMESTONE



9551002 TAUPE



9551003 ASH



9551004 INDIGO



9551005 COAL



9551006 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	Pending
VPE	3 m²



Ashlar



Herringbone

GEISHA GATHER - 5551002 TAUPE
INSTALLED - ASHLAR
WALK OF LIFE - A01203 COOL ASH
INSTALLED - MONOLITHIC

Sashiko Stitch



9552001 FLINT



9552002 ASH



9552003 INDIGO



9552004 JET



9552005 POPPY



9552006 JADEITE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualitat
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	712 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	Pending
VPE	4 m²



Ashlar Herringbone

SASHIKO STITCH - 9952001 FLINT
INSTALLED - ASHLAR

Shishu Stitch [$-CO_2$]




9553001 JET



9553002 SHADE



9553003 INDIGO



9553004 ASH



9553005 TAUPE



9553006 LIMESTONE

Rückenkonstruktion	CQuest™BioX
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualitat
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	407 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,0 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	Pending
VPE	5 m²



Ashlar




Herringbone


SHISHU STITCH - 9553002 SHADE
INSTALLED - HERRINGBONE

Embodied Beauty™ Collection


Simple Sash



9554001 FLINT




9554002 ALBA




9554003 ASH



9554004 INDIGO



9554005 COAL



9554006 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualitat
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	644 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	Pending
VPE	4 m²



Ashlar Herringbone



SIMPLE SASH -9654002 ALBA
INSTALLED - ASHLAR

Tokyo Texture [-CO_2]



9555001 FLINT




9555002 TAUPE



9555003 ASH



9555004 INDIGO



9555005 COAL



9555007 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™BioX
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés
Poleinsatzgewicht	407 g/m^2 ± 5%
Polschichtdicke	2,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	Pending
VPE	5 m^2



Herringbone

TOKYO TEXTURE - 9555003 ASH
INSTALLED - HERRINGBONE

Embodied Beauty™ Collection

Vintage Kimono




9556001 LIMESTONE



9556002 TAUPE



9556003 ASH



9556004 INDIGO



9556005 COAL



9556006 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	Pending
VPE	4 m²



Ashlar Herringbone

VINTAGE KIMONO - 9556005 COAL
INSTALLED - ASHLAR

Zen Stitch [-CO_2]



9557001 FLINT



9557004 TAUPE



9557005 ASH



9557006 INDIGO



9557007 COAL



9557009 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™BioX
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualitat
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	407 g/m^2 ± 5%
Polschichtdicke	2,2 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	Pending
VPE	5 m^2




Ashlar Herringbone

ZEN STITCH - 9557005
INSTALLED - HERRINGBONE


Employ Dimensions




4271001 VOLUME



4271002 SURFACE



4271003 CONNECT




4271004 PARALLEL




4271005 TIME



4271006 SCALE




4271007 LINE



4271008 MEASURE



4271009 SEGMENT



4271010 OBJECT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	462 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6684AD28
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

EMPLOY DIMENSIONS - 4271003 CONNECT
INSTALLED - HERRINGBONE

Employ Lines



4223001 HARVEST


4223002 FORMATION


4223003 QUARRY


4223004 WATERFALL


4223005 SUNSET


4223006 MEADOW


4223007 IRIDESCENT


4223008 CARIBBEAN

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	462 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	54BC02D7
VPE	5 m²


Non Directional Quarter Turn Monolithic

EMPLOY LINES - 4223005 SUNSET
INSTALLED - DESIGN BY TILE
EMPLOY LOOP - 4197006 SHALE & 4197021 CLEMENTINE
INSTALLED - MONOLITHIC

Employ Loop


4197001 RAFFIA


4197002 TRUFFLE


4197003 SHADOW


4197004 CARAMEL


4197005 PRALINE


4197006 SHALE



4197007 NUTMEG


4197008 FOUNTAIN


4197009 JET


4197010 RYE


4197011 CIRRUS



4197012 ATLANTIC


4197013 CRYSTAL


4197014 TROPICAL


4197015 KIWI


4197016 NORDIC


4197017 PEACOCK


4197018 EDEN


4197019 BARING


4197020 OXFORD


4197021 CLEMENTINE


4197022 SAPPHIRE


4197023 LAVENDER


4197024 SALSA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	518 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	D9884A79
VPE	5 m²





EMPLOY LOOP - 4197008 FOUNTAIN
INSTALLED - MONOLITHIC

EM551



7887001 COBBLESTONE ST.



7887003 MAIN ST.



7887004 HILL ST.



7887005 BROAD ST.



7887007 UNION ST.



7887008 OLDTOWN ST.

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6ABE29DF
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid

EM551 - 7887003 MAIN ST. & 7887004 HILL ST.
INSTALLED - ASHLAR

EM552



7888001 COBBLESTONE AVE.



7888003 MAIN AVE



7888004 HILL AVE.



7888005 BROAD AVE.



7888007 UNION AVE.



7888008 OLDTOWN AVE.

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	949 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	9,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	210FA504
VPE	3 m²



Ashlar Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid

EM552 - 7888005 BROAD AVE
INSTALLED - ASHLAR

EM553



7889001 COBBLESTONE BLVD.



7889003 MAIN BLVD.




7889004 HILL BLVD.



7889005 BROAD BLVD.



7889007 UNION BLVD.



7889008 OLDTOWN BLVD.

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1221 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	6,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	9,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	990B5ADO
VPE	4 m²



Ashlar Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid

EM553 - 7889007 UNION BLVD
EM551 - 7887007 UNION ST
INSTALLED - HERRINGBONE

Equilibrium


1190092 PERSISTENCE


1190094 CONTINUITY


1190095 CONSISTENCY


1190096 EQUALITY


1190018 MOBILITY


1190021 EQUATION


1190022 SYMMETRY


1190023 SERENITY


1190026 CONTENTMENT


1190028 HARMONY


1190029 MODERATION


1190031 UNIFORMITY


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B2AACDC5
VPE	4 m²



100% **Recyceltes** Polyamid

EQUILIBRIUM - 1190021 EQUATION
INSTALLED - ASHLAR

Flash Line




4289001 AMBER FLASH




4289002 CREAM FLASH



4289003 AQUA FLASH




4289004 IVORY FLASH




4289005 GREY FLASH



4289006 RUBY FLASH



4289007 TERRACOTTA FLASH



4289008 OLIVE FLASH

Rückenkonstruktion	CQuest™BioX
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	478 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	5,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	Pending
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid

FLASH LINE - 4289002 CREAM FLASH
INSTALLED - HERRINGBONE

Heuga 530 II


4288001 GRAVEL


4288002 PEBBLE


4288003 STONE


4288004 CARBON


4288005 SILVER


4288006 DOLPHIN


4288007 BASALT


4288008 BLACK


4288009 SILK GREY


4288010 CASHMERE


4288011 BARK


4288012 TAUPE


4288013 GOLDEN YELLOW


4288014 TERRACOTTA


4288015 DUSTY ROSE


4288016 FROSTED LILAC


4288017 DOVE BLUE


4288018 INDIGO


4288019 BLUEBERRY


4288020 BLUE MOON


4288021 GINGER


4288022 SAGE


4288023 MINT


4288024 FOREST

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingen-Qualität
Polfasermaterial	100% Recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	660 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A70BBCAF
VPE	5 m²



100% **Recyceltes** Polyamid


HEUGA 530 II - 4288014 TERRACOTTA
INSTALLED - MONOLITHIC

Heuga 580


1267001 NICKEL


1267002 ELEPHANT


1267003 GRANITE


1267004 TWILIGHT


1267005 GREY


1267006 OYSTER


1267007 ONYX


1267008 BLACK


1267009 QUARTZ


1267010 ZIRCON


1267011 EARTH


1267012 EBONY


1267013 FLAX


1267014 TIMBER



1267015 CACAO


1267016 WENGE


1267017 ROSEWOOD


1267018 SISAL



1267019 TEAK


1267020 CHOCOLATE


1267021 LEMON GRASS


1267022 GINGER



1267023 MAHOGANY


1267024 CHILI CHOCOLATE


1267025 CURCUMA



1267026 CHILI


1267027 TANDOORI


1267028 OPERA



1267029 MAGENTA


1267030 FIRECRACKER



1267031 MASSAI RED


1267032 AUBERGINE


1267033 LAVENDER



1267034 VELVET


1267035 MAUVE



1267036 BLACKCURRANT


1267037 SKY


1267038 CORNFLOWER


1267039 OPAL BLUE


1267040 LOBELIA


1267041 LEAK BLUE


1267042 BLUE MOON

Weitere Farben und technische Daten finden Sie auf der folgenden Seite.

HEUGA 580 - 1267006 OYSTER
INSTALLED - MONOLITHIC

Heuga 580



1267043 BLUEBERRY


1267044 ULTRA MARINE


1267045 SANTORIN


1267046 CRETE


1267047 DEEP RIVER


1267048 INDIGO


1267049 LAGOON


1267050 CURACAO



1267051 REEF


1267052 ANTILLES


1267053 APPLE


1267054 POISON


1267055 GREEN


1267056 WINDSOR GREEN


1267057 LIME


1267058 KIWI


1267059 PALM


1267060 THE SHIRE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	580 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A70BBCAF
VPE	5 m²



HEUGA 580 - 1267057 LIME & 1267056 WINDSOR GREEN
INSTALLED - MONOLITHIC

Heuga 725


672501 GRAPHITE


672502 PLATIN


672503 OYSTER


672504 PANTHER


672505 ELEPHANT


672506 COPRA


672507 REAL BLACK


672508 COAL


672509 VIPER


672514 RED


672515 BOUGAINVILLEA


672517 BORDEAUX



672518 VELVET


672520 TURQUOISE


672521 SPRING


672522 OCEAN


672523 TRUE BLUE


672525 NIGHTSKY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	720 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,2 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	18E62AD3
VPE	4 m²



100% **Recyceltes** Polyamid

HEUGA 725 - 672503 OYSTER
INSTALLED - MONOLITHIC

Heuga 727


4122120 PLATIN (SD)


4122121 ELEPHANT (SD)


4122122 GRAPHITE (SD)


4122123 COAL (SD)


4122124 DUST (SD)


4122125 PEBBLES (SD)


4122126 PANTHER (SD)


4122127 ONYX (SD)


4122128 SILVER (SD)


4122129 COPRA (SD)


4122130 COTTON (SD)


4122131 NUTMEG (SD)


4122132 OYSTER (SD)


4122133 LINEN (SD)



4122134 CAMEL (SD)


4122135 MOCHA (PD)


4122136 SUNFLOWER (PD)


4122137 PAPRIKA (SD)



4122138 HOT PEPPER (SD)


4122139 CHOCOLATE (SD)



4122140 CAYENNE (PD)


4122141 OPERA (SD)


4122142 AMARYLLIS (SD)


4122143 MAUVE (PD)



4122144 PASHMINA (PD)


4122145 FUCHSIA (PD)


4122146 HOT PINK (PD)


4122147 DARK ORCHID (PD)


4122148 LILAC (SD)



4122149 MIDNIGHT (SD)


4122150 BILBERRY (SD)


4122151 BLACKCURRANT (PD)


4122152 MERCURY (SD)



4122153 LAVENDER (SD)


4122154 LOBELIA (SD)


4122155 BLUE RIBAND (SD)


4122156 LAGOON (PD)


4122157 OCEAN (PD)


4122158 COBALT (SD)


4122159 REAL BLUE (PD)


4122160 AEGEAN SEA (PD)



4122161 SPRING (PD)

Weitere Farben und technische Daten finden Sie auf der folgenden Seite.

HEUGA 727 - 4122121 ELEPHANT, 4122125 PEBBLES & 4122120 PLATIN
INSTALLED - MONOLITHIC

Heuga 727



4122162 GREEN (PD)


4122163 EMERALD (PD)



4122164 LEMONADE (PD)


4122165 PISTACHIO (PD)


4122166 OLIVE (PD)


4122167 JUNGLE (PD)


Piece Dyed (PD)



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	580 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CBD6BE5B
VPE	5 m²



Solution Dyed (SD)



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	535 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	69D9C999
VPE	5 m²




HEUGA 727 - 4122122 GRAPHITE, 4122156 LAGOON, 4122140 CAYENNE & 4122161 SPRING
INSTALLED - MONOLITHIC


Human Connections® Collection

Kerbstone


8339001 GRANITE


8339002 SLATE


8339003 FLINT


8339004 ONYX

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	746 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A715C186
VPE	4 m²

100% **Recyceltes** Polyamid

Non Directional

Flagstone


8338001 GRANITE


8338002 SLATE


8338003 FLINT


8338004 ONYX

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2.4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	92EC845D
VPE	4 m²

100% **Recyceltes** Polyamid


Non Directional

Paver


8337001 GRANITE


8337002 SLATE


8337003 FLINT


8337004 ONYX

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	645 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	070DA3FE
VPE	4 m²

100% **Recyceltes** Polyamid


**Bfl s1 auf Anfrage*

Non Directional


FLAGSTONE - 8338003 FLINT & 8338004 ONYX
SETT IN STONE - 8342004 ONYX
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Human Connections® Collection


Moss




8341001 GRANITE/ MOSS



8341002 SLATE/MOSS



8341003 FLINT/MOSS




8341004 ONYX/MOSS

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	916 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2.4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	07BD4B14
VPE	3 m²


100% Recyceltes Polyamid

Non Directional


Moss in Stone




8340001 GRANITE EDGE



8340002 SLATE EDGE



8340003 FLINT EDGE



8340004 ONYX EDGE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	848 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	0075E59B
VPE	3 m²


100% Recyceltes Polyamid

Non Directional


Sett in Stone




8342001 GRANITE



8342002 SLATE



8342003 FLINT



8342004 ONYX

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	746 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CAE0DB3
VPE	4 m²


100% Recyceltes Polyamid


Non Directional

MOSS IN STONE - 8340003 FLINT EDGE
SETT IN STONE - 8342003 FLINT
MOSS - 8341003 FLINT/MOSS
INSTALLED - DESIGN BY TILE

Rue


8344001 GREY



8344002 TEAL



8344003 GREEN


8344004 YELLOW


8344005 ORANGE


8344006 RED


8344007 PINK


8344008 PURPLE


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	916 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	841AF5C3
VPE	4 m²


100% **Recyceltes** Polyamid


Non Directional


Stone Course



8343001 GREY/STONE



8343002 TEAL/STONE



8343003 GREEN/ STONE


8343004 YELLOW/ STONE


8343005 ORANGE/ STONE


8343006 RED/STONE


8343007 PINK/STONE


8343008 PURPLE/ STONE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	916 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	43B8DCC7
VPE	4 m²

100% **Recyceltes** Polyamid

Non Directional

RUE - 8344006 RED & 8344005 ORANGE
STONE COURSE - 8343005 ORANGE/STONE & 8343001 GREY/STONE
INSTALLED - DESIGN BY TILE

HN810



7617002 NICKEL



7617003 SLATE



7617004 LIMESTONE



7617006 SHALE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1150 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	28 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	23DDBA1E
VPE	4 m²



Ashlar



Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid

HN810 - 7617004 LIMESTONE
HN840 - 7619004 LIMESTONE
HN850 - 7615004 LIMESTONE
HN830 - 7621005 CLEMENTINE
INSTALLED - ASHLAR

HN820



7627002 NICKEL



7627003 SLATE



7627004 LIMESTONE



7627006 SHALE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Velours-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	04AEA2FD
VPE	4,5 m²



Ashlar Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid

HN820 - 7627006 SHALE
HN840 - 7619006 SHALE
INSTALLED - DESIGN BY TILE

HN830



7621001 PERSIMMON



7621002 MAIZE



7621003 BLACK



7621004 COBALT




7621005 CLEMENTINE



7621006 KIWI



7621007 PISTACHIO



7621008 BONE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete "Shaggy"-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1425 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	8,2 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	11,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	General Contract (EN 1307) Class 32 / LC5
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,0
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	30 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C793A286
VPE	2,5 m²



Ashlar

Ausschließlich zur Akzentuierung, nicht für den großflächigen Einsatz empfohlen.

100% **Recyceltes** Polyamid



HN810 - 761700 4 LIMESTONE
HN840 - 761900 4 LIMESTONE
HN850 - 761500 4 LIMESTONE
HN830 - 762100 6 KIWI
INSTALLED - ASHLAR


HN840



7619002 NICKEL



7619003 SLATE



7619004 LIMESTONE



7619006 SHALE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	980 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CFCEA25F
VPE	4 m²




Ashlar Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid



HN840 - 7619002 NICKEL
INSTALLED - ASHLAR

HN850




7615002 NICKEL



7615003 SLATE



7615004 LIMESTONE



7615006 SHALE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1085 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	9,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	29 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	3BDA6E06
VPE	4 m²



Ashlar Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid

HN860 - 7615003 SLATE
INSTALLED - ASHLAR


Ice Breaker


4282001 CONCRETE


4282002 GRANITE


4282003 JETMIST


4282004 CHALK


4282005 GRITSTONE


4282006 OBSIDIAN



4282007 CLAYSTONE


4282008 SILTSTONE


4282009 QUARRY


4282021 OATMEAL


4282022 MUSHROOM



4282023 AMETHYST



4282024 PESTLE



4282025 PEACH



4282026 PINKROOT



4282027 SANDSTONE



4282028 DRYLANDS


4282029 SEAFOAM


4282030 INDIGO



4282031 MALACHITE


4282032 AGAVE


4282033 OASIS


4282034 MOSS


4282035 THISTLE


4282036 DUNE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	616 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,6mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	7B65BA08
VPE	5 m²



Non Directional





ICE BREAKER - 44282025 PEACH
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Look Both Ways Collection


Step Aside



9404001 ALBA


9404002 ASH


9404003 EBONY


9404004 COAL


9404005 INDIGO


9404006 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	1E67E84C
VPE	4 m²


Brick Ashlar Monolithic

STEP ASIDE - 9404006 JET
INSTALLED - ASHLAR
WALK OF LIFE - A01204 CARBON
INSTALLED - MONOLITHIC

Step in Time


9403001 ALBA


9403002 ASH


9403003 EBONY


9403004 COAL


9403005 INDIGO


9403006 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	848 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	0A1F98B8
VPE	4 m²



Non Directional Brick Ashlar Monolithic

STEP IN TIME - 9403002 ASH
INSTALLED - MONOLITHIC


Step it Up



9406001 ALBA


9406002 CORALITE


9406003 ASH


9406004 CITRINE


9406005 EBONY


9406006 SIENNA



9406007 COAL


9406008 SLATE


9406009 INDIGO


9406010 AZURE


9406011 JET


9406012 JADE


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,0 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C51AE8E6
VPE	4 m²



Brick Ashlar


STEP IT UP - 9406002 CORALITE
INSTALLED - MONOLITHIC


Look Both Ways Collection


Step this Way



9405001 ALBA


9405002 ASH


9405003 EBONY


9405004 COAL


9405005 INDIGO


9405006 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4AB6E848
VPE	4 m²


Non Directional Brick Ashlar Monolithic

STEP THIS WAY - 9405005 INDIGO
INSTALLED - BRICK

Monochrome


346690 MILLSTONE


346691 PLATINUM


346692 TITANIUM



346694 STORM


346695 SEAL


346696 CARBON



346697 BLACK


346698 SILVER


346699 SURF


346702 MERCURY


346703 FLEMISH BLUE


346704 PACIFIC


346705 PEACOCK


346707 FLAG BLUE


346708 LOBELIA


346711 IRIS


346713 ELDERBERRY


346714 VERY BERRY


346715 LILAC HAZE


346717 DAMSON


346718 ORANGE


346719 GERBERA


346722 MALT


346723 PUTTY


346724 RHINO


346734 SPUN GOLD


346735 DANDELION


346736 MEADOW


346725 COFFEE BEAN


346726 CREAM


346727 CARAWAY


346730 BARLEY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	787 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	αw 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B84DF70C
VPE	4 m²

Monolithic

100% **Recyceltes** Polyamid

MONOCHROME - 346702 MERCURY & 346714 VERY BERRY
INSTALLED - MONOLITHIC
LEVEL SET - A00424 RUSTIC BIRCH
INSTALLED - ASHLAR

NF400



7848003 FELT




7848004 MINERAL



7848005 DRIFTWOOD



7848006 LINEN



7848007 SHALE



7848009 HEMP

NF401



7959002 FELT



7959001 MINERAL



7959005 DRIFTWOOD



7959004 LINEN



7959003 SHALE



7959006 HEMP

NF400



Ashlar Herringbone

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	746 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	3B8BE6C3
VPE	5 m²



NF401




Ashlar Herringbone


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1153 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	6,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	10,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	29 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	D03BE29D
VPE	4 m²




NF400 - 7848003 FELT
NF401 - 7959002 FELT
INSTALLED - ASHLAR


B601


7414001 BLACK SEA


7414002 NORTH SEA


7414003 PACIFIC


7414004 ARCTIC


7414005 ATLANTIC


7414006 CASPIAN


7414007 SAND


7414008 DRIFTWOOD

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualitat mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	950 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	9,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	1DEA04D6
VPE	3 m²

100% Recyceltes Polyamid

Non Directional

B602



7416001 BLACK SEA


7416002 NORTH SEA



7416003 PACIFIC


7416004 ARCTIC


7416005 ATLANTIC


7416006 CASPIAN


7416007 SAND


7416008 DRIFTWOOD

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualitat mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	9,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CB95E35B
VPE	4 m²

100% Recyceltes Polyamid

Non Directional

B603


7418001 BLACK SEA


7418002 NORTH SEA


7418003 PACIFIC


7418004 ARCTIC


7418005 ATLANTIC


7418006 CASPIAN


7418007 SAND


7418008 DRIFTWOOD

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualitat mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BECF8B5D
VPE	4 m²

100% Recyceltes Polyamid

Non Directional

B601 - 7414003 PACIFIC
B602 - 7416003 PACIFIC
B603 - 7418003 PACIFIC
INSTALLED - DESIGN BY TILE

New Horizons II



5581 WHEAT


5582 OAK


5583 NOUGAT


5584 CHAMELEON


5585 PEBBLES


5586 ASH


5587 SILVER


5588 PLATIN


5589 CARBON


5590 SKY


5591 MARINE


5592 AMARYLLIS


5593 STEEL


5594 COBALT


5595 NAVY


5596 PETROL


5597 PALM



5598 WINDSOR


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	550 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A3CFD1C0
VPE	5 m²





NEW HORIZONS II - 5589 CARBON
INSTALLED - MONOLITHIC


Broome Street



9440001 CORAL GLASS



9440002 BRICK GLASS



9440003 YELLOW GLASS


9440004 GREEN GLASS


9440005 TURQUOISE GLASS


9440006 TEAL GLASS


9440007 BLUE GLASS


9440008 BLACK GLASS

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	949 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,1 mm ± 0.5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	08E9ABC0
VPE	3 m²



Non Directional Monolithic



BROOME STREET - 9440003 YELLOW GLASS
WHELER STREET - 9438003 IRON SQUARE
INSTALLED - MONOLITHIC


Dover Street


9444001 CONCRETE DOT


9444002 BROWN DOT


9444003 IRON DOT


9444004 STEEL DOT


9444005 METAL DOT


9444006 GRAPHITE DOT


9444007 SLATE DOT


9444008 BLACK DOT


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,3 mm ± 0.5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A0CBBBB9
VPE	4 m²


Monolithic





DOVER STREET - 9444001 CONCRETE DOT
INSTALLED - MONOLITHIC


Mercer Street



9447001 CONCRETE CIRCLE



9447002 BROWN CIRCLE


9447003 IRON CIRCLE


9447004 STEEL CIRCLE


9447005 METAL CIRCLE


9447006 GRAPHITE CIRCLE


9447007 SLATE CIRCLE


9447008 BLACK CIRCLE


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,7 mm ± 0.5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DFA56BE2
VPE	4 m²

Monolithic

MERCER STREET - 9447002 BROWN CIRCLE
INSTALLED - MONOLITHIC

Old Street


9442001 CONCRETE GRID


9442002 BROWN GRID


9442003 IRON GRID


9442004 STEEL GRID


9442005 METAL GRID


9442006 GRAPHITE GRID


9442007 SLATE GRID


9442008 BLACK GRID

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0.5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	027A18F2
VPE	5 m²


Quarter Turn Ashlar Monolithic



OLD STREET - 9442001 CONCRETE GRID & 9442005 METAL GRID
INSTALLED - MONOLITHIC

Reade Street


9446001 CONCRETE PLATE


9446002 BROWN PLATE


9446003 IRON PLATE


9446004 STEEL PLATE


9446005 METAL PLATE


9446006 GRAPHITE PLATE


9446007 SLATE PLATE


9446008 BLACK PLATE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,4 mm ± 0.5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CC60E83A
VPE	4 m²

Monolithic

READE STREET - 9446003 IRON PLATE
INSTALLED - MONOLITHIC

Wheler Street


9438001 CONCRETE SQUARE



9438002 BROWN SQUARE


9438003 IRON SQUARE


9438004 STEEL SQUARE


9438005 METAL SQUARE


9438006 GRAPHITE SQUARE


9438007 SLATE SQUARE


9438008 BLACK SQUARE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	644 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,2 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0.5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	083CE1DD
VPE	4 m²


Non Directional Monolithic

WHELER STREET - 9438007 SLATE SQUARE
INSTALLED : MONOLITHIC

Off Line



7559001 MUSHROOM/BISCUIT



7559002 MUSHROOM/MUSTARD



7559003 SAGE/BISCUIT



7559004 SAGE/CANARY



7559005 PEWTER/CLOUD



7559006 PEWTER/MANDARIN



7559007 PEPPER/CLOUD



7559008 PEPPER/LIME

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	718 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F582EB62
VPE	5 m²



Ashlar



Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid

OFF LINE - 7559006 PEWTER/MANDARIN & 7559005 PEWTER/CLOUD
ON LINE - 7335007 PEWTER
INSTALLED - ASHLAR

On Line


7335001 BISCUIT


7335002 MUSHROOM


7335003 MUSTARD


7335004 SAGE


7335005 CANARY


7335006 CLOUD


7335007 PEWTER



7335008 MANDARIN


7335009 PEPPER


7335010 LIME



7335015 TOPAZ


7335016 INK


7335017 FOREST


7335018 AZURE


7335019 LAPIS


7335020 POPPY



7335021 DUNE


7335022 TITANIUM


7335023 SABLE


7335024 GRANITE


7335025 PIGEON


7335026 AQUAMARINE


7335027 COBALT


7335028 MAGENTA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	718 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	316BEC58
VPE	5 m²


Ashlar


Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid

ON LINE - 7335017 FOREST
LEVEL SET TEXTURED WOODGRAINS - A00406 ANTIQUE LIGHT OAK
INSTALLED - ASHLAR

Polichrome Solid


4266001 METAL


4266002 MOUSEY


4266003 CLOUDBURST


4266004 LIQUORICE


4266005 SILK GREY


4266006 CINDER


4266007 SHIITAKE


4266008 MOLE


4266009 WATERFALL


4266010 DISTANT


4266011 DAPHNE


4266012 PERIDOT


4266013 COLUMBIA


4266014 POWDERBLUE


4266015 BLUE NIGHTS


4266016 DAIQUIRI


4266017 TURTLEDOVE


4266018 MIMOSA


4266019 BUBBLEGUM


4266020 VIOLA


4266021 MARZIPAN


4266022 CARROT


4266023 GRENADINE


4266024 MALVA


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Frisé-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	1215 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	5E13D099
VPE	4 m²

Monolithic

100% **Recyceltes** Polyamid

POLICHROME SOLID - 4266017 TURTLEDOVE
POLICHROME STIPPLE - 4265017 LINEN
INSTALLED - MONOLITHIC

Polichrome Stipple


4265001 DRIZZLE


4265002 DOLPHIN


4265003 CAVIAR


4265004 JAVA


4265005 MOONROCK


4265006 SMOKY PEARL


4265007 HEMP


4265008 PEAT


4265009 ALHAMBRA


4265010 NIAGARA


4265011 LOBELIA


4265012 HERBAL


4265013 EVERGLADE


4265014 INFINITY


4265015 MAZARINE


4265016 CACTUS


4265017 LINEN


4265018 BUTTERCUP


4265019 ROSEBUD


4265020 TULIP


4265021 HAZEL


4265022 NECTARINE


4265023 LOLLIPOP


4265024 MULBERRY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Frisé-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	1100 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,2 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6E98BDBB
VPE	4 m²


Monolithic

100% **Recyceltes** Polyamid

POLICHROME STIPPLE - 4265001 DRIZZLE & 4265020 TULIP
POLICHROME SOLID - 4266020 VIOLA
INSTALLED - DESIGN BY TILE

Straightforward II


4268002 STEEL


4268005 SLATE


4268001 GRANITE


4268003 LEAD


4268004 IRON


4268006 COFFEE


4268007 MINK


4268013 MEADOW


4268018 CRYSTAL


4268017 PACIFIC


4268010 CHINA


4268009 DELPHINIUM

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid auf Biomasse-Basis
Poleinsatzgewicht	420 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	4,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	AAB3EAE3
VPE	5 m²


Non Directional

STRAIGHTFORWARD II - 4268005 SLATE
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

The Scandinavian Collection


1543001 BERGEN


1543002 HELSINKI


1543003 REYKJAVIK


1543004 STOCKHOLM


1543006 MALMO


1543012 COPENHAGEN


1543013 NORDKAPP


1543016 HEKLA


1543033 VISBY


1543034 TORSHAVN


1543035 NARVIK


1543036 KIRKENES

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	400 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	4,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	AAB3EAE3
VPE	5 m²

Quarter Turn


THE SCANDINAVIAN COLLECTION - 1543001 BERGEN
INSTALLED - QUARTER TURN

Touch & Tones II 101


4174062 BISCUIT


4174063 MUSHROOM


4174064 COFFEE


4174065 CARBON


4174066 CONCRETE


4174067 STONE


4174068 IRON


4174069 ANTHRACITE


4174070 OLIVE


4174071 FOREST


4174072 PETROL


4174073 SAPPHIRE


4174074 BLUSH


4174075 GOLD


4174076 GARNET


4174077 TERRACOTTA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingen-Qualitat
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	700 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F0C9A15F
VPE	5 m²

Monolithic

100% **Recyceltes** Polyamid

TOUCH & TONES II 101 -4174077 TERRACOTTA
TOUCH & TONES II 102 - 4175085 TERRACOTTA
INSTALLED - MONOLITHIC
BRUSHED LINES - A01608 SANDALWOOD
INSTALLED - ASHLAR

Touch & Tones II 102


4175070 BISCUIT


4175071 MUSHROOM


4175072 COFFEE


4175073 CARBON


4175074 CONCRETE


4175075 STONE


4175076 IRON


4175077 ANTHRACITE


4175078 OLIVE


4175079 FOREST


4175080 PETROL


4175081 SAPPHIRE


4175082 BLUSH


4175083 GOLD


4175084 GARNET


4175085 TERRACOTTA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingen-Qualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	925 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	1D5ABBA8
VPE	4 m²

Monolithic

100% **Recyceltes** Polyamid

TOUCH & TONES II 101 - 4174071 FOREST
TOUCH & TONES II 102 - 4175079 FOREST
INSTALLED - MONOLITHIC
LEVEL SET NATURAL WOODGRAINS - A00206 WINTER GREY
INSTALLED - ASHLAR

Touch & Tones II 103


4176045 BISCUIT


4176046 MUSHROOM



4176047 COFFEE


4176048 CARBON


4176049 CONCRETE


4176050 STONE



4176051 IRON


4176052 ANTHRACITE


4176053 OLIVE


4176054 FOREST


4176055 PETROL


4176056 SAPPHIRE


4176057 BLUSH


4176058 GOLD


4176059 GARNET


4176060 TERRACOTTA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete "Shaggy"-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	1136 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	7,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	10,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC5
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4A32FB0D
VPE	3 m²

Monolithic

100% **Recyceltes** Polyamid

TOUCH & TONES II 103 - 4176055 PETROL
INSTALLED - MONOLITHIC
LEVEL SET NATURAL WOODGRAINS - A00206 WINTER GREY
INSTALLED - ASHLAR

Touch of Timber



4191001 BALSA



4191002 BAMBOO



4191003 OAK



4191004 ELM



4191005 SILVER BIRCH




4191006 ASH



4191007 MAPLE



4191008 SYCAMORE



4191009 BLUE SPRUCE



4191010 OLIVE




4191011 WALNUT



4191012 BLACKWOOD

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	499 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	5,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B17332B6
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid

TOUCH OF TIMBER - 4191009 BLUE SPRUCE
INSTALLED - HERRINGBONE

Transformation


1628068 OATMEAL


1628069 MANILLA


1628063 SHELL


1628004 MEADOW


1628019 WADI


1628064 CLAY


1628014 DESERT


1628029 PLANTATION


1628013 STEPPE


1628070 PARCHMENT



1628075 TRUFFLE


1628066 PEWTER


1628011 RIVER


1628072 SAXON


1628065 GABBRO


1628073 BARING


1628010 FERN


1628020 AMAZON



1628067 NIGHTSHADE


1628074 AZURE


1628024 LAVA


1628016 TROPICS


1628026 MOORLAND


1628025 PASTURE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	576 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	193E33DD
VPE	4 m²


Non Directional

TRANSFORMATION - 1628065 GABBRO
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Unity


1136056 FOSSIL


1136055 BONE


1136007 PUMICE


1136058 HUSK



1136059 PEBBLE


1136002 GRAPHITE


1136003 BOULDER


1136001 CRYSTAL


1136004 CARBON


1136065 LIME


1136064 DANDELION


1136062 LAGOON

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	590 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	98B969D9
VPE	4 m²


Quarter Turn Ashlar



UNITY - 1136059 PEBBLE
INSTALLED - ASHLAR

Urban Retreat® Collection

UR101


7148002 CHARCOAL/ LICHEN


7148003 STRAW/GRASS


7148004 GRANITE/ LICHEN


7148005 FLAX/GRASS


7148006 STONE/IVY


7148008 ASH/IVY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	851 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,5 mm ± 0.5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	004EA8FB
VPE	4 m²

100% Recyceltes Polyamid


Non Directional

UR102


7146002 CHARCOAL


7146003 STRAW


7146004 GRANITE


7146005 FLAX


7146006 STONE


7146008 ASH


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	863 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	04BE58F6
VPE	4 m²

100% Recyceltes Polyamid

Non Directional Quarter Turn

UR103


7150001 LICHEN


7150002 IVY


7150004 GRASS

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	857 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A9D4CE0E
VPE	4 m²

100% Recyceltes Polyamid

Non Directional Quarter Turn

UR101 - 7148005 FLAX/GRASS
UR102 - 7146005 FLAX
UR103 - 7150004 GRASS
INSTALLED - DESIGN BY TILE

Urban Retreat® Collection

UR202


7136001 BARK


7136002 CHARCOAL


7136003 STRAW


7136004 GRANITE


7136005 FLAX


7136006 STONE



7136007 SAGE


7136008 ASH


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	886 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CACC31EC
VPE	4 m²

100% Recyceltes Polyamid

**Bfl s1 auf Anfrage*


Quarter Turn Monolithic

UR301



7134001 BARK


7134002 CHARCOAL



7134003 STRAW


7134004 GRANITE


7134005 FLAX


7134006 STONE


7134007 SAGE


7134008 ASH

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	842 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,4 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BB3BBFD9
VPE	4 m²

100% Recyceltes Polyamid


Non Directional

UR303


7132001 BARK


7132002 CHARCOAL


7132003 STRAW


7132004 GRANITE


7132005 FLAX


7132006 STONE


7132007 SAGE


7132008 ASH

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	783 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	9F6CFA50
VPE	4 m²

100% Recyceltes Polyamid


Monolithic



UR301 - 7134004 GRANITE
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

UR501


7267001 GOLD


7267004 STRAW


7267005 GRASS


7267007 FLAX


7267009 BLUE


7267010 NAVY


7267011 ASH


7267012 STONE


7267013 ORANGE


7267014 RED


7267015 GRANITE


7267016 CHARCOAL

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	861 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	697D3D29
VPE	5 m²


Ashlar Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid



UR 501 - 7267001 GOLD & 7267015 GRANITE
INSTALLED - HERRINGBONE

Works Balance



4283001 COAL



4283002 SEAL



4283003 STEEL




4283004 PLATINUM



4283005 PEWTER



4283006 LINEN



4283007 TEAL



4283008 NAVY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	558 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FC0F82EC
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone


WORKS BALANCE - 4283003 STEEL
INSTALLED - ASHLAR
LEVEL SET TEXTURED STONES - A00302 COOL POLISHED CEMENT
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Works Flow


4276001 LINEN


4276002 MINK



4276003 MOCHA



4276004 PEBBLE



4276005 CHARCOAL



4276006 BLACK


4276007 CANARY


4276008 SUNRISE


4276009 AQUA


4276010 LIME


4276011 VIOLET


4276012 COBALT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	600 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,6 mm ± 0.5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	E945FCAB
VPE	4 m²


Brick Ashlar Monolithic



WORKS FLOW - 4276004 PEBBLE
LEVEL SET TEXTURED STONES - A00302 COOL POLISHED CEMENT
INSTALLED - MONOLITHIC

Works Fluid



4285001 EBONY



4285002 STORM



4285003 CONCRETE



4285004 DOVE



4285005 SHADOW



4285006 TAUPE



4285007 DRIZZLE



4285008 DENIM

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	596 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C876E9FB
VPE	5 m²




Ashlar Herringbone




WORKS FLUID - 4285003 CONCRETE
INSTALLED - ASHLAR

Works Freestyle



4284001 NICKEL




4284002 SLATE



4284003 IRON



4284004 SMOKE



4284005 ICE



4284006 CLOUD



4284007 PEARL



4284008 COTTON

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	596 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4BA80553
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

WORKS FREESTYLE - 4284006 CLOUD
INSTALLED - ASHLAR

Works Collection

Works Geometry



4278001 MINK



4278002 LINEN


4278003 CHARCOAL


4278004 CANARY


4278005 SUNRISE


4278006 AQUA


4278007 LIME


4278008 VIOLET


4278009 COBALT


Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	570 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	46E3672F
VPE	4 m²







WORKS GEOMETRY - 4278001 MINK
INSTALLED - ASHLAR
EMPLOY LOOP - 4197002 TRUFFLE
INSTALLED - MONOLITHIC

Works Hype


4275001 CANARY


4275002 SUNRISE


4275003 AQUA


4275004 LIME


4275005 VIOLET


4275006 COBALT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	583 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	5CCF3D2A
VPE	4 m²


Brick Ashlar Monolithic

WORKS HYPE - 4275004 LIME
INSTALLED - ASHLAR
LEVEL SET NATURAL STONES - A00101 JET MIST
INSTALLED - MONOLITHIC

WW860



8109001 LINEN TWEED



8109002 FLANNEL TWEED



8109003 CHARCOAL TWEED



8109004 BLACK TWEED



8109005 BROWN TWEED



8109006 NATURAL TWEED



8109007 RAFFIA TWEED



8109008 SISAL TWEED

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	575 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B89BB549
VPE	5 m²




Ashlar Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid

WW860 - 8109006 NATURAL TWEED & 8109007 RAFFIA TWEED
WW895 - 8114007 GLEN WEAVE
INSTALLED - ASHLAR

WW865




8110001 HEATHER WARP




8110002 LOCH WARP




8110003 HIGHLAND WARP



8110004 MOORLAND WARP



8110005 FUCHSIA WARP



8110006 AUTUMN WARP



8110007 GLEN WARP



8110008 DALE WARP

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	575 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BD7C4AD6
VPE	5 m²




Ashlar Herringbone


100% **Recyceltes** Polyamid

WW865 - 8110004 MOORLAND WARP
WW890 - 8113002 FLANNEL DOBBY
INSTALLED - ASHLAR

WW870



8111001 LINEN WEFT



8111002 FLANNEL WEFT




8111003 CHARCOAL WEFT



8111004 BLACK WEFT



8111005 BROWN WEFT



8111006 NATURAL WEFT



8111007 RAFFIA WEFT



8111008 SISAL WEFT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	0FBFEA39
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid

WW870 - 8111002 FLANNEL WEFT & 8111001 LINEN WEFT
INSTALLED - DESIGN BY TILE

WW880



8112001 LINEN LOOM



8112002 FLANNEL LOOM



8112003 CHARCOAL LOOM



8112004 BLACK LOOM



8112005 BROWN LOOM



8112006 NATURAL LOOM



8112007 RAFFIA LOOM



8112008 SISAL LOOM

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	850 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A26BE79E
VPE	5 m²



Ashlar Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid

WW880 - 8112006 NATURAL LOOM
INSTALLED - ASHLAR

WW890




8113001 LINEN DOBBY



8113002 FLANNEL DOBBY



8113003 CHARCOAL DOBBY




8113004 BLACK DOBBY



8113005 BROWN DOBBY



8113006 NATURAL DOBBY



8113007 RAFFIA DOBBY



8113008 SISAL DOBBY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1017 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DD8BAE5B
VPE	4,5 m²




Ashlar Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid



WW890 - 8113004 BLACK DOBBY & 8113006 NATURAL DOBBY
INSTALLED - DESIGN BY TILE

WW895




8114001 HEATHER WEAVE



8114002 LOCH WEAVE



8114003 HIGHLAND WEAVE




8114004 MOORLAND WEAVE



8114005 FUCHSIA WEAVE



8114006 AUTUMN WEAVE



8114007 GLEN WEAVE



8114008 DALE WEAVE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1017 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	8,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	ADEA3D34
VPE	4,5 m²



Ashlar



Herringbone

100% **Recyceltes** Polyamid

WW895 | 811400 | HEATHER WEAVE
INSTALLED | ASHLAR

Yuton 104


4080015 JET


4080016 METAL


4080017 PEWTER


4080018 MIST


4080019 STEEL


4080020 SILVER


4080021 NIMBUS


4080022 PEBBLE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	541 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	7FDFFD35
VPE	4 m²


Non Directional Quarter Turn Ashlar



YUTON 104 - 4080016 METAL
INSTALLED - NON DIRECTIONAL

Yuton 105


4159014 COAL


4159015 LEAD


4159016 URBAN


4159017 OVERCAST


4159018 FOSSIL


4159019 ICE


4159020 TRUFFLE


4159021 BISCUIT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	561 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	0F35F8E3
VPE	4 m²


Ashlar Monolithic

YUTON 105 - 4159019 ICE
INSTALLED - MONOLITHIC

Yuton 106


4290001 MIDNIGHT


4290002 SMOKE


4290003 IRON


4290004 FOG


4290005 TITANIUM


4290006 PEARL


4290007 DOVE


4290008 PARCHMENT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	531 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,7 mm +15% / - 10%
Gesamtdicke	5,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	αw 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	2EEC8F8E
VPE	4 m²


Non Directional



YUTON 106 - 4290006 PEARL
INSTALLED - NON DIRECTIONAL



Schmutzfangfliesen

BARRICADE TWO - 4200001 GREY
INSTALLED - MONOLITHIC

Barricade One


4118001 GREY


4118002 ANTHRAZITE


4118003 BROWN

Barricade Two


4200001 GREY


4200002 ANTHRAZITE


4200003 BROWN

Barricade One

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Veloursqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	750 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Contract General (EN 1307:32) Class 32 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,0 (EN 985)
GUT PRODIS	8C4A0D7C
VPE	4 m²





Barricade Two

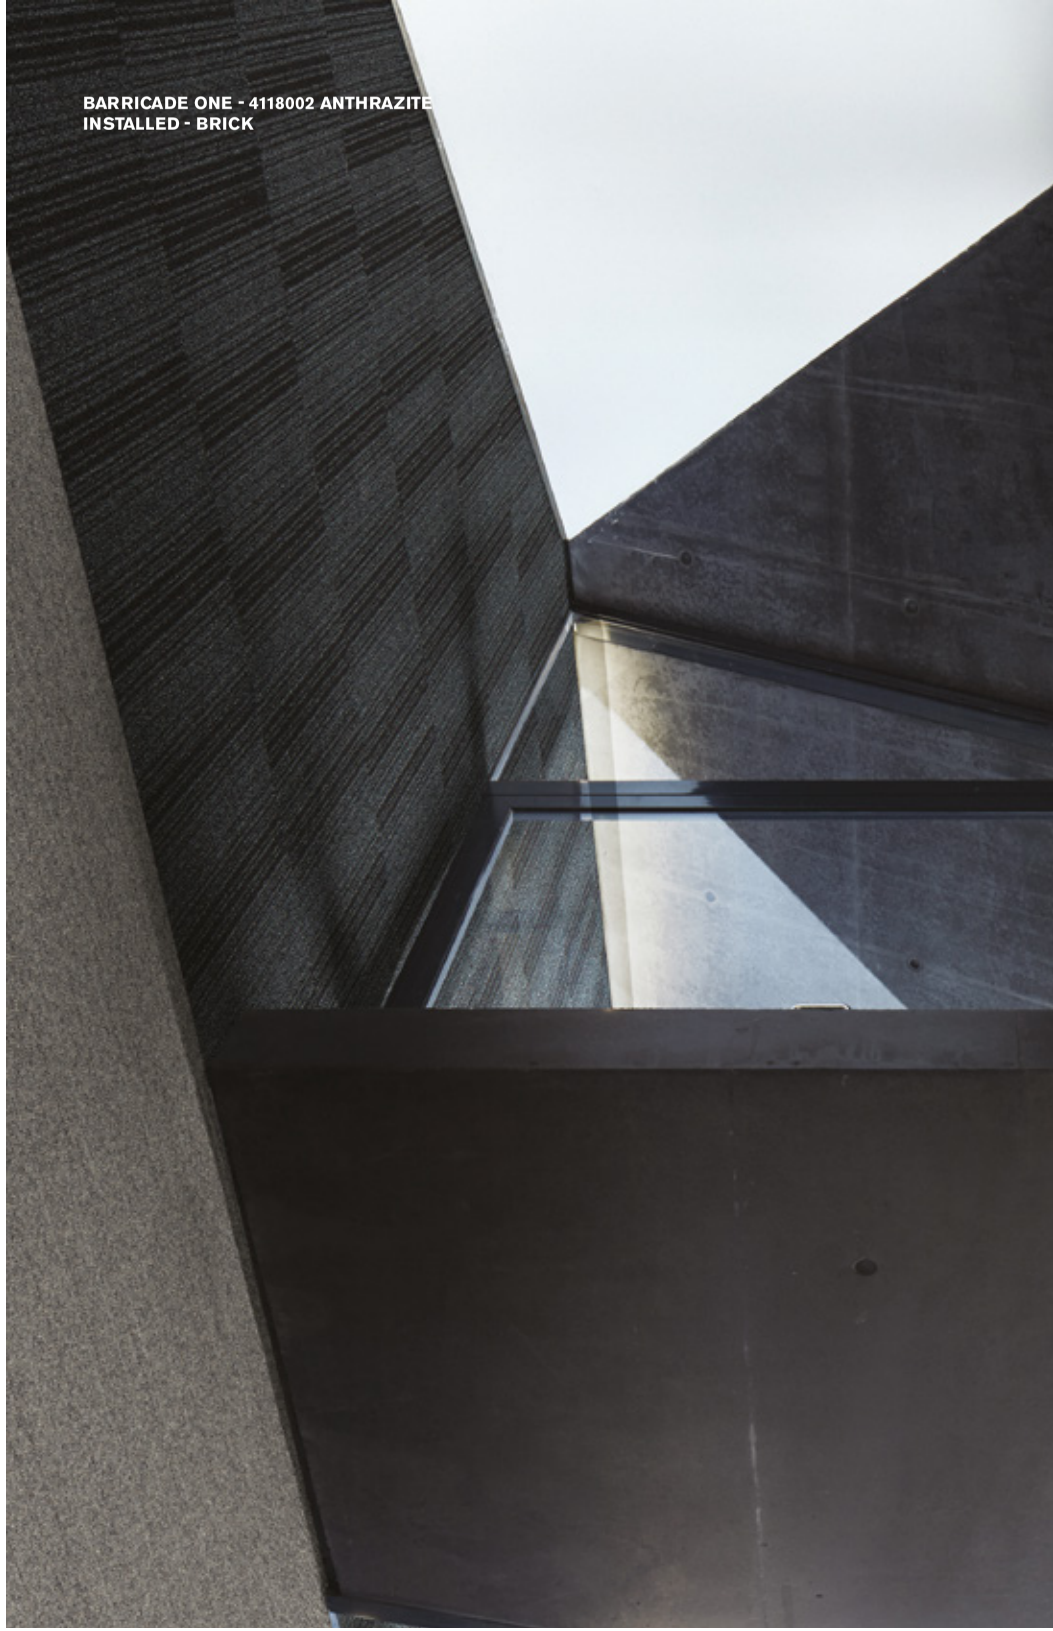
Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingen-Qualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	726 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Contract General (EN 1307:32) Class 32 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,0 (EN 985)
GUT PRODIS	A0FEC6D0
VPE	4 m²


Monolithic

100% **Recyceltes** Polyamid



BARRICADE TWO - 4200003 BROWN
INSTALLED - MONOLITHIC



BARRICADE ONE - 4118002 ANTHRAZITE
INSTALLED - BRICK

Index

Produkt		Seite	Format	100 % recyceltes Polyamid
Barricade One		202	50 x 50 cm	
Barricade Two		202	50 x 50 cm	■
Brushed Lines	LVT	12	25 x 100 cm	
Composure		38	50 x 50 cm	
Composure Edge		40	50 x 50 cm	
Conscient		42	50 x 50 cm	
Contemplation		44	50 x 50 cm	
Dolomite		46	50 x 50 cm	
Drawn Lines	LVT	14	25 x 100 cm	
Duet		48	50 x 50 cm	
Elevation III		50	50 x 50 cm	■
Emodied Beauty - Geisha Gather		52	50 x 50 cm	
Emodied Beauty - Sashiko Stitch		54	50 x 50 cm	
Emodied Beauty - Shishu Stitch	[-CO_2]	56	50 x 50 cm	
Emodied Beauty - Simple Sash		58	50 x 50 cm	
Emodied Beauty - Tokyo Texture	[-CO_2]	60	50 x 50 cm	
Emodied Beauty - Vintage Kimono		62	50 x 50 cm	
Emodied Beauty - Zen Stitch	[-CO_2]	64	50 x 50 cm	
Employ Dimensions		66	25 x 100 cm	
Employ Lines		68	50 x 50 cm	
Employ Loop		70	50 x 50 cm	
Equal Measure - EM551		72	25 x 100 cm	■
Equal Measure - EM552		74	25 x 100 cm	■
Equal Measure - EM553		76	25 x 100 cm	■
Equilibrium		78	50 x 50 cm	■
Flash Line	[-CO_2]	80	25 x 100 cm	■
Heuga 530 II		82	50 x 50 cm	■
Heuga 580		84	50 x 50 cm	
Heuga 725		88	50 x 50 cm	■
Heuga 727		90	50 x 50 cm	■
Human Connections - Flagstone		94	50 x 50 cm	■
Human Connections - Kerbstone		94	50 x 50 cm	■
Human Connections - Paver		94	50 x 50 cm	■
Human Connections - Moss		96	50 x 50 cm	■
Human Connections - Moss in Stone		96	50 x 50 cm	■
Human Connections - Rue		98	50 x 50 cm	■
Human Connections - Sett in Stone		96	50 x 50 cm	■
Human Connections - Stone Course		98	50 x 50 cm	■
Human Nature - HN810		100	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN820		102	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN830		104	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN840		106	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN850		108	25 x 100 cm	■
Ice Breaker	LVT	110	50 x 50 cm	
Iridescence	LVT	16	50 x 50 cm	
Level Set Natural Stones	LVT	18	50 x 50 cm	
Level Set Textured Stones	LVT	18	50 x 50 cm	
Level Set Natural Woodgrains	LVT	20	25 x 100 cm	
Level Set Textured Woodgrains		22	25 x 100 cm	
Look Both Ways - Step Aside		112	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Step in Time		114	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Step it Up		116	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Step this Way		118	50 x 50 cm	

Produkt		Seite	Format	100 % recyceltes Polyamid
Look Both Ways - Walk About	LVT	24	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Walk of Life	LVT	26	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Walk on By	LVT	28	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Walk the Aisle	LVT	30	50 x 50 cm	
Monochrome		120	50 x 50 cm	■
Native Fabric	LVT	32	50 x 50 cm	
Near & Far - NF400		122	25 x 100 cm	■
Near & Far - NF401		122	25 x 100 cm	■
Net Effect - B601		124	50 x 50 cm	■
Net Effect - B602		124	50 x 50 cm	■
Net Effect - B603		124	50 x 50 cm	■
New Horizons II		126	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Broome Street		128	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Dover Street		130	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Mercer Street		132	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Old Street		134	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Reade Street		136	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Wheler Street		138	50 x 50 cm	
Off Line		140	25 x 100 cm	■
On Line		142	25 x 100 cm	■
Polichrome Solid		144	50 x 50 cm	■
Polichrome Stipple		146	50 x 50 cm	■
Straightforward II		148	50 x 50 cm	
Studio Set	LVT	34	25 x 100cm	
The Scandinavian Collection		150	50 x 50 cm	
Touch & Tones II 101		152	50 x 50 cm	■
Touch & Tones II 102		154	50 x 50 cm	■
Touch & Tones II 103		156	50 x 50 cm	■
Touch of Timber		158	25 x 100 cm	■
Transformation		160	50 x 50 cm	
Unity		162	50 x 50 cm	
Urban Retreat - UR101		164	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR102		164	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR103		164	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR202		166	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR301		166	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR303		166	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR501		168	25 x 100 cm	■
Works - Balance		170	25 x 100 cm	
Works - Flow		172	50 x 50 cm	
Works - Fluid		174	25 x 100 cm	
Works - Freestyle		176	25 x 100 cm	
Works - Geometry		178	50 x 50 cm	
Works - Hype		180	50 x 50 cm	
World Woven WW860		182	25 x 100 cm	■
World Woven WW865		184	25 x 100 cm	■
World Woven WW870		186	25 x 100 cm	■
World Woven WW880		188	25 x 100 cm	■
World Woven WW890		190	25 x 100 cm	■
World Woven WW895		192	25 x 100 cm	■
Yuton 104		194	50 x 50 cm	
Yuton 105		196	50 x 50 cm	
Yuton 106		198	50 x 50 cm	

Alle Abbildungen im Workbook 2021 sind maximal so farbverbindlich wie es der Druckprozess erlaubt. Bitte fordern Sie ein Muster an, um die genaue Farbe unserer Produkte vor der Bestellung zu prüfen.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077	NL	+31 33 277 5555
AT	+43 1 8102839	ME	+381 11 414 92 00
BA	+387 33 522 534	MK	+389 2 323 01 89
BE	+32 2 475 27 27	NO	+47 23 12 01 70
BG	+359 2 808 303	PL	+48 500 151 101
BY	+375 17 226 75 14	PT	+351 217 122 740
CH	+41 44 913 68 00	RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
CZ	+42 0 233 087 111	RS	+381 11 414 92 00
DE	+49 2151 3718 0	RU	+7 495 234 57 27
DK	+45 33 79 70 55	SA	+966 554622263
ES	+34 932 418 750	SE	08-241 230
EG	+(202) 3760 7818	SK	+421 911 104 073
FR	+33 1 58 10 20 20	SI	+386 1 520 0500
GR	+30 211 2120820		+386 8 20 54 007
HR	+385 14 62 30 63	TR	+90 212 365 5506
HU	+36 1 349 6545	UA	+38(044)238 27 67
IE	+353 1 679 8466	UK	+44 (0)800 3134465
IL	+972 546602102	ZA	+27 11 6083324
IT	+39 02 890 93678		
KZ	+7 495 234 57 27		

www.interface.com

CLIMATE TAKE BACK™

Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. **Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.**

Digitale Version 2021