


Employ Loop & Lines



Carbon Neutral Floors™

Interface®



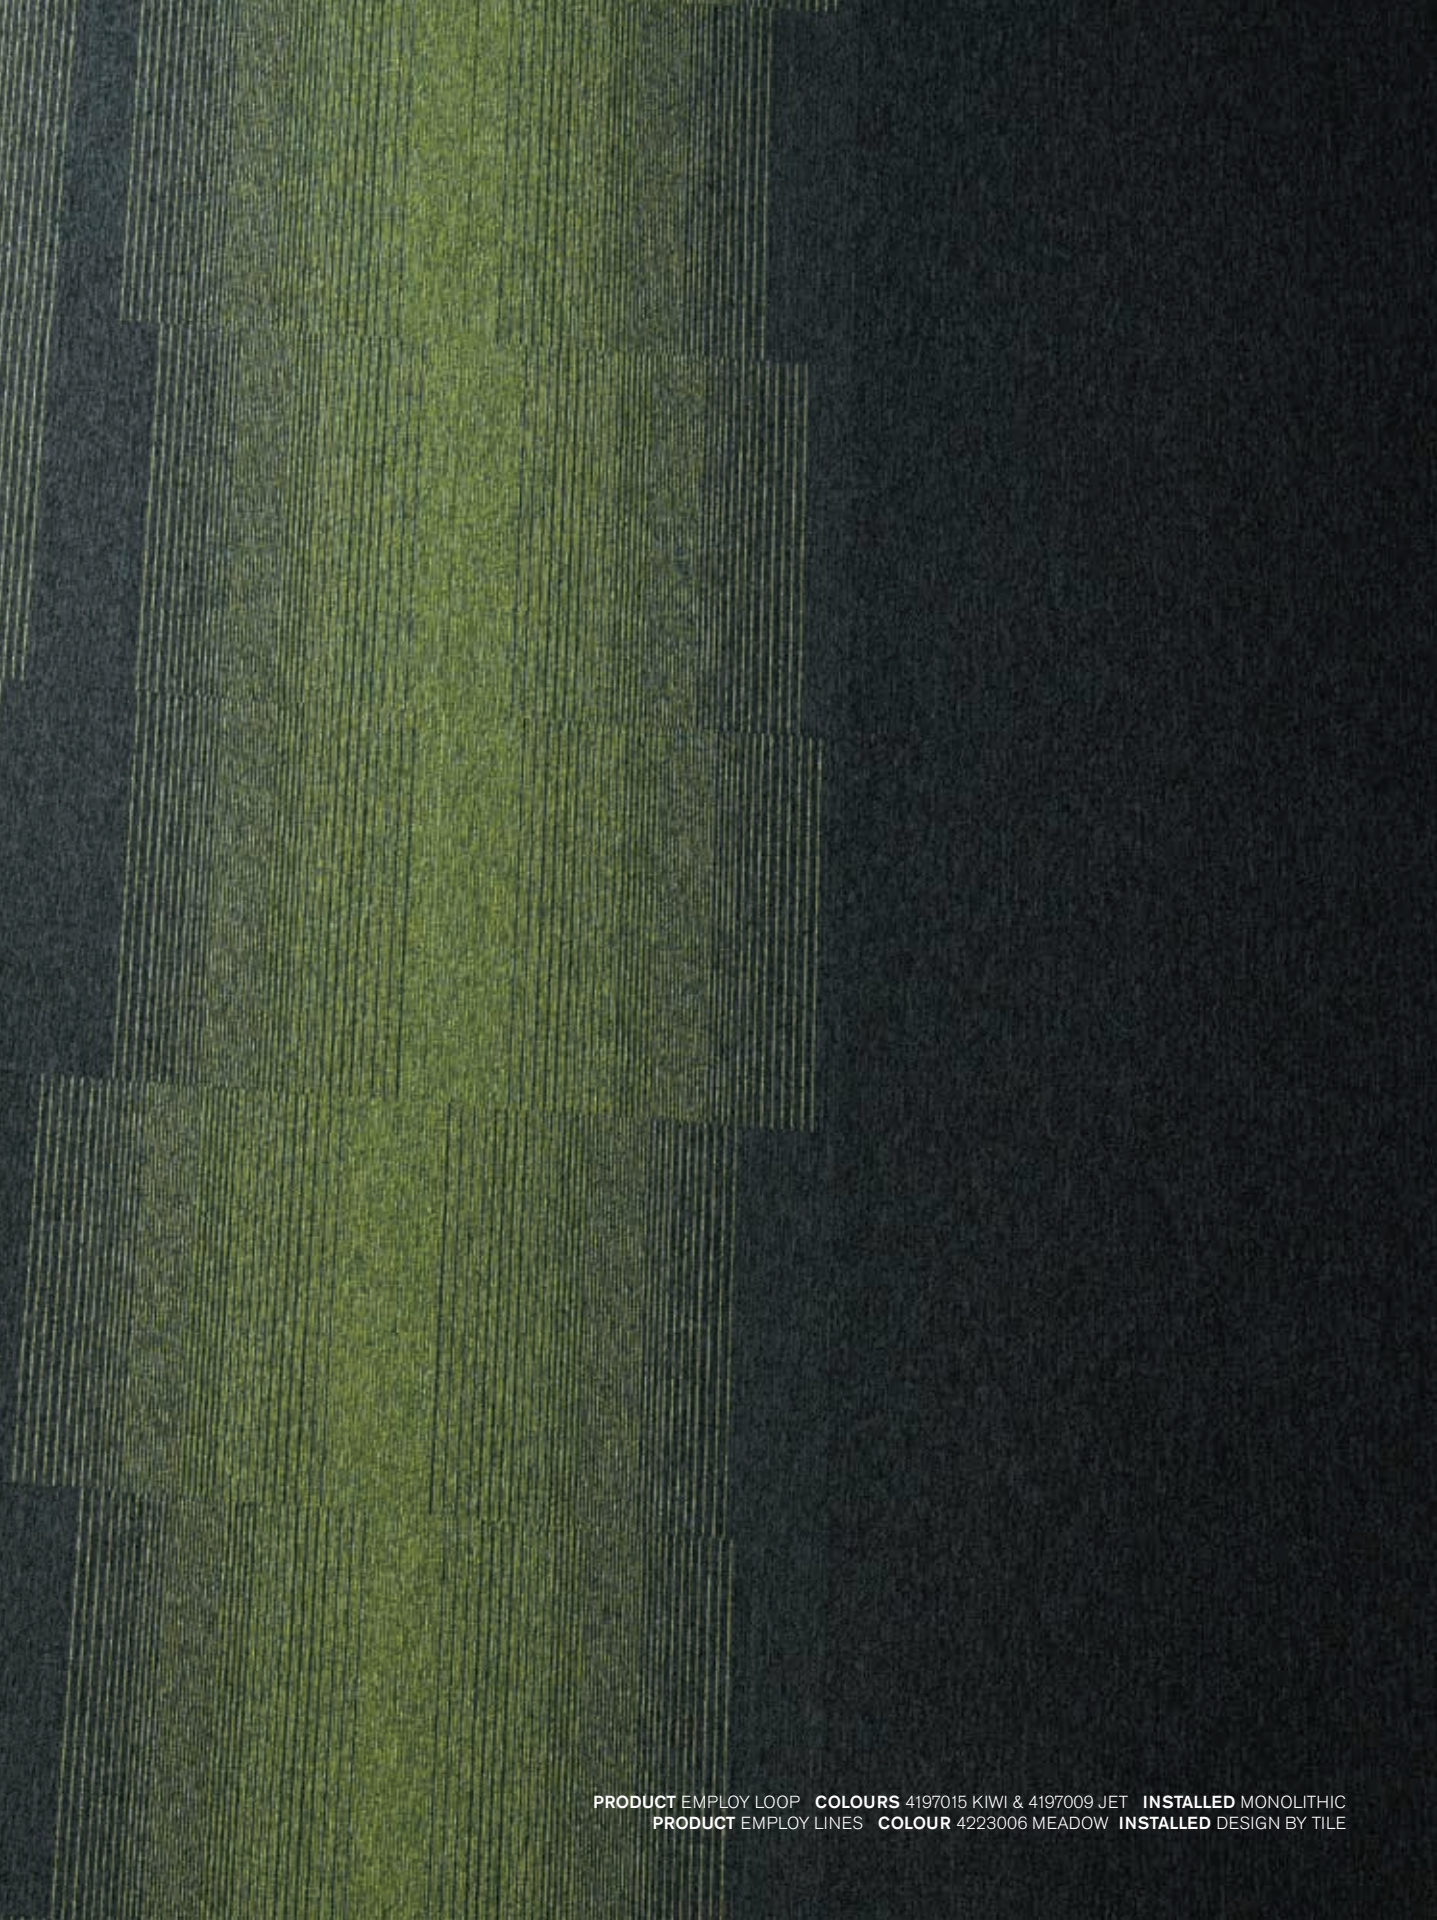

PRODUCT EMPLOY LOOP COLOURS 4197015 KIWI & 4197009 JET INSTALLED MONOLITHIC
PRODUCT EMPLOY LINES COLOUR 4223006 MEADOW INSTALLED DESIGN BY TILE



EN

Perfect Synergy

The Employ collection offers great value for money, and allows for more creative design options to fit any space. Employ Loop has a level surface and offers a great wall-to-wall aesthetic. Employ Lines has a strong linear pattern, suitable for non-directional or monolithic installation, which can be used as the ideal transition between bright, bold and neutral colourways in the Employ loop range.

Also check out Employ Dimensions, a 25 x 100 cm Skinny Plank range that lets you explore installations outside the traditional carpet tile aesthetic.

FR

Synergie parfaite

La collection Employ offre un excellent rapport qualité/prix, ainsi qu'une multitude de possibilités créatives pour l'agencement de tout espace. Employ Loop présente une surface plane et offre un effet grande largeur. Avec une installation monolithique ou aléatoire et ses motifs linéaires marqués, Employ Lines est idéal pour des transitions entre les couleurs vives et neutres des coloris d'Employ Loop.

Découvrez également Employ Dimensions, notre gamme au format Skinny Planks 25 x 100 cm, qui vous permet d'explorer des possibilités d'installation dépassant l'esthétique des dalles traditionnelles.

DE

Die perfekte Synergie

Die Kollektion Employ überzeugt durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglicht zugleich unzählige kreative Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum. Employ Loop hat eine gleichmäßige Oberfläche und bietet die homogene Flächenoptik einer Bahnenware. Employ Lines überzeugt durch ein ausdrucksstarkes lineares Muster, das besonders für eine richtungsfreie oder monolithische Verlegung geeignet ist und einen idealen Übergang zu der hellen, kräftigen Farbgebung der Kollektion Employ Loop schafft.

Entdecken Sie außerdem Employ Dimensions, ein lineares Design im Skinny Planks Format 25 x 100 cm, zur Schaffung einer besonderen Ästhetik.



NL

Perfekte Synergie

De Employ collectie biedt waar voor je geld en levert veel creatieve mogelijkheden voor ontwerpen die passen in elke ruimte. Employ Loop heeft een vlak oppervlak en biedt een esthetische muur-tot-muur oplossing. Employ Lines heeft een sterk lineair patroon, geschikt voor richtingloze installatie en installatie in één richting. Employ Lines is een ideale overgang tussen de heldere, krachtige en neutrale kleurstellingen van de Employ Loop reeks.

Bekijk ook onze Employ Dimensions, een 25 x 100 cm Skinny Plank-reeks waarmee u compleet vernieuwende installaties kunt creëren.

ES

La sinergia perfecta

La colección Employ ofrece una gran relación calidad-precio, y permite más opciones de diseño creativo para adaptarse a cualquier espacio. Employ Loop tiene una superficie plana y ofrece un fantástico aspecto continuo. Employ Lines tiene un patrón lineal fuerte, adecuado para instalaciones no direccionales o monolíticas, que puede ser utilizado como la transición ideal entre combinaciones de colores brillantes, marcados y neutrales de Employ Loop.

Consulta también Employ Dimensions, una gama de Skinny Planks de 25 x 100 cm que te permite explorar instalaciones fuera de la tradicional estética de moqueta modular.

SE

Perfekt synerg

Employ är en mångsidig kollektion som skapar stora designmöjligheter. Employ Loop har en plan yta som ger en heltäckande känsla. Employ Lines har ett starkt linjärt mönster och fungerar perfekt som övergång mellan de ljusa, djärva och neutrala färgerna i Employ Loop.

Kolla även in Employ Dimensions, en 25 x 100 cm Skinny Plank-serie som gör att du kan upptäcka installationer utanför den traditionella textilgolvsestetiken.




PRODUCT EMPLOY LINES COLOUR 4223002 FORMATION INSTALLED NON DIRECTIONAL



PRODUCT EMPLOY LOOP COLOURS 4197006 SHALE, 4197021 CLEMENTINE INSTALLED MONOLITHIC
PRODUCT EMPLOY LINES COLOUR 4223005 SUNSET INSTALLED DESIGN BY TILE

Employ Loop & Lines Colourline



4223001 HARVEST




4197007 NUTMEG



4197001 RAFFIA



4197004 CARAMEL



4223002 FORMATION




4197002 TRUFFLE



4197005 PRALINE




4197010 RYE



4223003 QUARRY



4197008 FOUNTAIN



4197011 CIRRUS



4197006 SHALE



4223004 WATERFALL



4197009 JET




4197003 SHADOW



4197012 ATLANTIC




4197022 SAPHIRE



4197024 SALSA



4197021 CLEMENTINE



4223005 SUNSET




4197019 BARING




4197018 EDEN




4197015 KIWI




4223006 MEADOW




4197013 CRYSTAL



4197020 OXFORD




4197023 LAVENDER




4223007 IRIDESCENT




4197016 NORDIC



4197017 PEACOCK



4197014 TROPICAL



4223008 CARIBBEAN



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)

Employ Loop

6.30_{kg CO₂}

Employ Lines

5.70_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

Employ Loop



75.0_%

Employ Lines


76.2_%

*Please see [interface.com/loopandlines](https://www.interface.com/loopandlines) for the most up to date numbers from our EPD.

Total Virgin Content *(non recycled and non bio-based)*

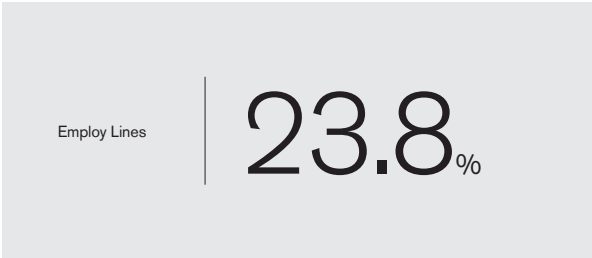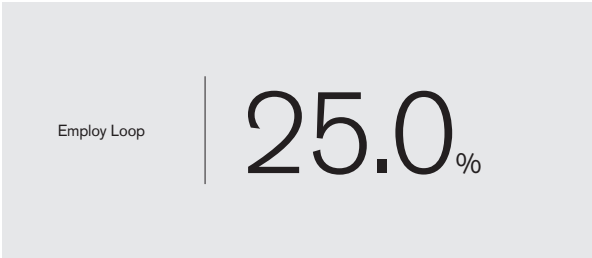

Yarn Recycled Content

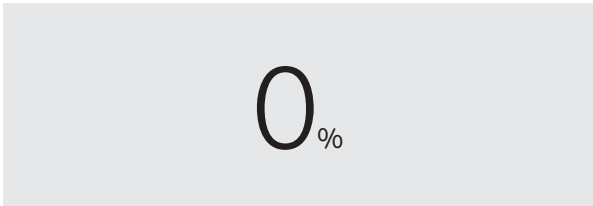

Installation Waste



Potential Green Building Contribution





Standard Backing CQuest™ Bio

CQUEST™ BIO

Backing

EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits neutres en carbone, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.



Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

24_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.15

Certifications





PRODUCT EMPLOY LOOP **COLOUR** 4197014 TROPICAL **INSTALLED** MONOLITHIC
PRODUCT EMPLOY LINES **COLOUR** 4223008 CARIBBEAN **INSTALLED** DESIGN BY TILE

Technical Specifications - Employ Loop

Product Definition

Konstruktion
Descripción
Description
Type
Descrizione

Tufted Level Loop Pile
Getuftete Schlingenqualität
Moqueta modular tufting bucle
Velours tufté bouclé
Getufte bouclé
Bouclé tufted piano

Pile Material

Polfasermaterial
Composición Fibra
Composition
Poolmateriaal
Fibra

100% Solution Dyed Nylon
100% Polyamid garngefärbt
100% Poliamida tintada en masa
Polyamide teint en masse
100% Solution Dyed Polyamide
100% Poliamide tinta in massa

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /

518 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Effective Pile Yarn Weight / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra /

335 g/m² ± 10%

Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total /

3734 g/m² ± 5%

Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /

2.6 mm + 15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /

5.6 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /

1/10 – 39.4

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /

200,940 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /

CQuest™Bio

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /

Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura

Class 33 / LC1

UPEC - CSTB France

U3 P3 E1 C0

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /

(EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe

Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /

≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_i) / Trittschallverbesserungsmaß /

24 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /

α_w 0.15 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

(EN ISO 354)

-0.01

0.02

0.04

0.15

0.27


0.32

α_s

Style

4197

5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)



318T-016.1



www.interface.com



Carbon Neutral Floors™

Learn more about our third-party

verified Carbon Neutral Floors.

www.interface.com/carbonneutral

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Employ Loop	4197001	Raffia	52.3	20.4
	4197002	Truffle	51.9	20.1
	4197003	Shadow	30.1	6.3
	4197004	Caramel	52.3	20.4
	4197005	Praline	38.3	10.3
	4197006	Shale	27.6	5.3
	4197007	Nutmeg	42.2	12.6
	4197008	Fountain	48.8	17.4
	4197009	Jet	25.0	4.4
	4197010	Rye	25.6	4.6
	4197011	Cirrus	36.6	9.3
	4197012	Atlantic	30.6	6.5
	4197013	Crystal	36.7	9.4
	4197014	Tropical	36.0	9.0
	4197015	Kiwi	45.0	14.5
	4197016	Nordic	37.1	9.6
	4197017	Peacock	31.0	6.7
	4197018	Eden	34.0	8.0
	4197019	Baring	30.6	6.5
	4197020	Oxford	24.3	4.2
	4197021	Clementine	40.0	11.3
	4197022	Sapphire	28.5	5.7
	4197023	Lavender	30.7	6.5
	4197024	Salsa	29.9	6.2

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b* kleuruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

Technical Specifications - Employ Lines

Product Definition

Konstruktion
Descripción
Description
Type
Descrizione

Tufted Patterned Level Loop Pile
Tuftgemusterte Schlingenqualität
Moqueta modular tufting bucle con diseño
Velours tufté bouclé à motifs
Getufte Bouclé met Patroon
Bouclé tufted

Pile Material

Polfasermaterial
Composición Fibra
Composition
Poolmateriaal
Fibra

100% Solution Dyed Nylon
100% Polyamid garngefärbt
100% Poliamida tintada en masa
Polyamide teint en masse
100% Solution Dyed Polyamide
100% Poliamide tinta in massa

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /

462 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Effective Pile Yarn Weight / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra /

295 g/m² ± 10%

Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total /

3679 g/m² ± 5%

Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /

2.5 mm + 15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /

5.6 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /

1/10 – 39.4

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /

173,360 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /

CQuest™Bio

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /

Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura

Class 33 / LC1

UPEC - CSTB France

U3 P3 E1 C0

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /

(EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe

Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /

≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_i) / Trittschallverbesserungsmaß /

24 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /

α_w 0.15 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

(EN ISO 354)

-0.01

0.02

0.04

0.15


0.27

0.32

α_s

Style 4223

5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)



www.interface.com



Carbon Neutral Floors™

Learn more about our third-party

verified Carbon Neutral Floors.

www.interface.com/carbonneutral

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Employ Lines	4223001	Harvest	38.5	10.3
	4223002	Formation	43.4	13.4
	4223003	Quarry	33.6	7.8
	4223004	Waterfall	31.9	7.0
	4223005	Sunset	31.0	6.7
	4223006	Meadow	34.3	8.2
	4223007	Iridescent	28.5	5.6
	4223008	Caribbean	31.1	6.7

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 556881979
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.